



ООО «Волго-Вятская проектная компания»

ИНН 4345336785, КПП 434501001, ОГРН 1124345019050

г. Киров ул. Захватаева, в. 23, оф.42

тел. (8332) 43-46-42

e-mail: vvpk.org@mail.ru

Заказчик: Некоммерческая организация «Фонд капитального ремонта общего имущества многоквартирных домов в Кировской области»

Рабочая документация

Оказание услуг и (или) выполнение работ по оценке технического состояния многоквартирного дома, разработке проектной документации на проведение капитального ремонта общего имущества многоквартирных домов, в том числе на ремонт (замену, модернизацию) лифтов, расположенного по адресу: г. Киров, ул. Свердлова, 22А

48-2020/П.4-СМ

Генподрядчик - ООО «Галерея»

Субподрядчик-ООО «Волго-Вятская проектная компания»

Генеральный директор

Главный инженер проекта



А.Г.Сидоренкова

А.Г.Сидоренкова

2020

Инт	Подпись и дата	Взам. инв. №



Утверждаю: НКО «Фонд
капитального ремонта»

Лист согласования проектной документации

Рабочая документация

Оказание услуг и (или) выполнение работ по оценке технического состояния многоквартирного дома, разработке проектной документации на проведение капитального ремонта общего имущества многоквартирных домов, в том числе на ремонт (замену, модернизацию) лифтов, расположенного по адресу: г. Киров, ул. Свердлова, 22А

48-2020/П.4-СМ

Генподрядчик - ООО «Галерея»

Субподрядчик-ООО «Волго-Вятская проектная компания»

Генподрядчик:

Директор ООО «Галерея

Е.Б. Силов

Субподрядчик:

Генеральный директор ООО «ВВПК»

А.Г. Сидоренкова

Согласовано:

Представитель УК

(Наименование УК)

(Должность)

(Подпись/расшифровка)

Уполномоченный

представитель собственника

25

(кв. №)

83051328472

(Телефон №)

Будров О.В. [Подпись]

(Подпись/расшифровка)

2020

Итого	Подпись и дата	Взам. инв. №

Содержание тома

Обозначение	Наименование	Примечания
48-2020/П.4-СМ	1. Пояснительная записка	1
	2. Объектный сметный расчет № ОС-02-01	3
	3. Сводный сметный расчет стоимости	4
	4. Локальный сметный расчет № 01/48-2020/П.4	6
	5. Локальный сметный расчет № 02/48-2020/П.4	14
	6. Локальный сметный расчет № 03/48-2020/П.4	35
	7. Конъюнктурный анализ	56
	8. Подтверждение цен фасад	62
	9. Подтверждение цен крыша	65
	10. Прайс листы	76
	11. Банковские гарантии	79

Взам. инв. №

Подпись и дата

Инв. № подл.

Изм.	Лист	Лист	№ док	Подп.	Дата
Разраб.		Новоселова		<i>Н.С.</i>	10.20
Н.контр.		Сидоренкова		<i>С.</i>	10.20
ГИП		Сидоренкова		<i>С.</i>	10.20

48-2020/П.4-СМ

Состав проектной
документации.

Стадия	Лист	Листов
П	1	
ООО "Волго-Вятская проектная компания"		

Состав проекта.

Номер тома	Обозначение	Наименование	Примечание
1	48-2020/П.4-КР-1	Капитальный ремонт фундамента	
2	48-2020/П.4-КР-2	Капитальный ремонт фасада	
3	48-2020/П.4-КР-3	Капитальный ремонт крыши	
4	48-2020/П.4-СМ	Сметная документация	

Инв. № подл.	Подпись и дата	Взам. инв. №

Изм	Лист	Лист	№ док	Подп	Дата
Разраб.		Новоселова		<i>Н.С.</i>	10 20
Н.контр.		Сидоренкова		<i>С.С.</i>	10 20
ГИП		Сидоренкова		<i>С.С.</i>	10 20

48-2020/П.4-СМ

Состав проектной
документации.

Стадия	Лист	Листов
П	1	

ООО "Волга-Вятская
проектная компания"

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

Капитальный ремонт общего имущества многоквартирного дома, расположенного по адресу: г.Киров, ул.Свердлова, дом 22а.

Сметная документация составлена в соответствии с «Методикой определения сметной стоимости строительства, реконструкции, капитального ремонта, сноса объектов капитального строительства, работ по сохранению объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации на территории Российской Федерации», утверждённой приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 4 августа 2020 г. № 421/пр.

Сметы выпущены в программе «Адепт: управление строительством» версия 12.1.

Локальные сметные расчеты составлены по сборникам ФЕР-2001 (с изменениями от 30.03.2020 г. № 172/пр, от 01.06.2020 г. № 294/пр, от 30.06.2020 г. № 352/пр, от 20.10.2020 г. № 636/пр, от 09.02.2021 г. № 51/п р, от 24.05.2021 г. № 321/пр, от 24.06.2021 г. № 408/пр, от 14.10.2021 г. № 746/пр.)

Пересчет в текущие цены выполнен с применением индекса на 4 квартал 2021 года (Многokвартирные жилые дома Кирпичные (письмо Минстроя России от 15.11.2021г. №49637-ИФ/09, прил.2, Кировская область, к ФЕР-2001)): Кзп=22,35, Кэм=7,68, Км=6,64.

Накладные расходы приняты согласно «Методики по разработке и применению нормативов накладных расходов при определении сметной стоимости строительства, реконструкции, капитального ремонта, сноса объектов капитального строительства», утверждённой приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства РФ от 21.12.2020 №812/пр. К нормам накладных расходов расценок сборников ФЕР применены коэффициенты:

- 0,9 – п.25 Методики. В случае отсутствия ГЭСНр при определении сметной стоимости работ по капитальному ремонту, аналогичных технологическим процессам, выполняемым при новом строительстве, с использованием ГЭСН, к которым в соответствии с положениями сметных нормативов, включенных в ФРСН, применяются повышающие коэффициенты, учитывающие увеличение затрат на оплату труда, к нормативам накладных расходов для соответствующих ГЭСН по отдельным позициям локального сметного расчета (сметы) применяется коэффициент 0,9.

Сметная прибыль принята согласно «Методика по разработке и применению нормативов сметной прибыли при определении сметной стоимости строительства, реконструкции, капитального ремонта, сноса объектов капитального строительства», утверждённой приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 11 декабря 2020 года N 774/пр. К нормам сметной прибыли расценок сборников ФЕР применены коэффициенты:

- 0,85 – п.16 Методики. В случае отсутствия ГЭСНр работы при определении сметной стоимости работ по капитальному ремонту, аналогичных технологическим процессам, выполняемым при новом строительстве, с использованием ГЭСН, к которым в

соответствии с положениями сметных нормативов, сведения о которых включены в ФРСН, применяются повышающие коэффициенты, учитывающие увеличение затрат на оплату труда, к нормативам сметной прибыли для соответствующих ГЭСН по отдельным позициям локального сметного расчета (сметы) применяется коэффициент 0,85.

В соответствии с МР №421-пр, п.586, при отсутствии необходимых сметных норм (единичных расценок), включенных в сборники ФЕРр, сметные затраты на работы по капитальному ремонту и реконструкции объектов капитального строительства определены: по сметным нормам ФЕР 81 -02-46-XXXX «Работы при реконструкции зданий и сооружений» или по сметным нормам, включенным в ФЕР, аналогичным технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов, с применением коэффициентов 1,15 к затратам труда (оплате труда) рабочих и 1,25 нормам времени (стоимости) эксплуатации машин и механизмов, затратам труда (оплате труда) машинистов.

Стоимость материалов, конструкций и оборудования определена по федеральным сборникам средних сметных цен на материалы, изделия и конструкции (ФССЦ Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр, с изм. от 30.03.2020 №172/пр, от 01.06.2020 №294/пр, от 30.06.2020 №352/пр, от 20.10.2020 г. № 636/пр), а в случае отсутствия расценок в сметно-нормативной базе по данным прайс-листов. К стоимости материалов, стоимость которых определена по данным прайс-листов, учтены заготовительно-складские затраты в размере 2% и 0,75% (металлические строительные конструкции) в соответствии с п.4 Общих положений к ФССЦ81-01-2001.

В текущих ценах НДС принимается в размере 20% от полной стоимости (Федеральный закон от 03.08.2018 № 303-ФЗ).

Составил: инженер-сметчик Иван Иванович

Капитальный ремонт многоквартирного дома, расположенного по адресу: г. Киров, ул. Свердлова, дом 22а.

(наименование стройки)

ОБЪЕКТНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ № ОС-02-01
(ОБЪЕКТНАЯ СМЕТА)

Основание

проект

Сметная стоимость: 4 316,89 тыс.руб.

Средства на оплату труда: 607,91 тыс.руб.

Расчетный измеритель единичной стоимости:

Составлен(а) в ценах по состоянию на 4 квартал 2021 г.

№ п/п	Номера сметных расчетов (смет)	Наименование работ и затрат	Сметная стоимость, тыс.руб					Средства на оплату труда, тыс.руб	Показатель и единичной стоимости, тыс.руб
			строительных работ	монтажных работ	оборудования, мебели,	прочих затрат	всего		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	ЛСР № 01/48-2020/П.4	Капитальный ремонт фундамента многоквартирного дома, расположенного по адресу: г. Киров, ул. Свердлова, дом 22а.	199,77	0,00	0,00	0,00	199,77	33,94	199,77
2	ЛСР № 02/48-2020/П.4	Капитальный ремонт фасада многоквартирного дома, расположенного по адресу: г. Киров, ул. Свердлова, дом 22а.	1 473,80	0,00	0,00	0,00	1 473,80	332,16	1 473,80
3	ЛСР № 03/48-2020/П.4	Капитальный ремонт крыши многоквартирного дома, расположенного по адресу: г. Киров, ул. Свердлова, дом 22а.	1 923,84	0,00	0,00	0,00	1 923,84	241,81	1 923,84
		Итого:	3 597,41	0,00	0,00	0,00	3 597,41	607,91	3 597,41
		НДС 20%	719,48	0,00	0,00	0,00	719,48		
		Итого по объект.см.расчету:	4 316,89	0,00	0,00	0,00	4 316,89		

Главный инженер

[подпись (инициалы, фамилия)]

Начальник:

(наименование)

отдела

Составил:

[должность, подпись (инициалы, фамилия)]

Проверил:

[должность, подпись (инициалы, фамилия)]



Заказчик

(наименование организации)

"Утвержден" « » _____ 2022 г.

Сводный сметный расчет в сумме 4 598,28 тыс. руб.
В том числе возвратных сумм тыс. руб.

(ссылка на документ об утверждении)

« » _____ 2022 г.

СВОДНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ СТОИМОСТИ СТРОИТЕЛЬСТВА

Капитальный ремонт многоквартирного дома, расположенного по адресу: г.Киров, ул.Свердлова, дом 22а.
(наименование стройки)

Составлена в ценах по состоянию на 4 кв. 2021 г.

№ пп	Номера сметных расчетов и смет	Наименование глав, объектов, работ и затрат	Сметная стоимость, тыс. руб.				Общая сметная стоимость, тыс. руб.
			строительных работ	монтажных работ	оборудования, мебели, инвентаря	прочих	
1	2	3	4	5	6	7	8
Глава 2. Основные объекты строительства							
1	ОС 02-01	Капитальный ремонт многоквартирного дома, расположенного по адресу: г.Киров, ул.Свердлова, дом 22а.	3 597,41				3 597,41
		Итого по Главе 2. "Основные объекты строительства"	3 597,41				3 597,41
		Итого по Главам 1-2	3 597,41				3 597,41
Глава 9. Прочие работы и затраты							
2	Методика №42 I/пр. п. 161	Банковская гарантия (15% от суммы 4 316 890,80*15% = 647533,62 на 24 месяца)				44,71	44,71
		Итого по Главе 9. "Прочие работы и затраты"				44,71	44,71
		Итого по Главам 1-9	3 597,41			44,71	3 642,12
Глава 10. Содержание службы заказчика. Строительный контроль							
3	Методика №42 I/пр. п. 161	Строительный контроль - 2,14%				76,98	76,98
		Итого по Главе 10. "Содержание службы заказчика. Строительный контроль"				76,98	76,98
Глава 12. Публичный технологический и ценовой аудит, проектные и изыскательские работы							
4	Методика №42 I/пр. п. 171	Проектные работы (34 533,70+ 69 889,64+ 39 878,21)				144,30	144,30

СОГЛАСОВАНО

УТВЕРЖДАЮ

" " г.

" " г.

Наименование (объекта) стройки: Капитальный ремонт многоквартирного дома, расположенного по адресу: г. Киров, ул. Свердлова, дом 22а.

**ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ № 01/48-2020/П.4
(ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА)**

Капитальный ремонт фундамента многоквартирного дома, расположенного по адресу: г.Киров, ул.Свердлова, дом 22а.

Основание: 48-2020/П.4

	базисная цена	текущая цена
Сметная стоимость:	19 595,00 руб.	239 721,60 руб.
строительных работ	19 595,00 руб.	199 768,00 руб.
Сметная заработная плата:	1 518,00 руб.	33 939,00 руб.
оплата труда основных рабочих	1 348,00 руб.	30 136,00 руб.
оплата труда машинистов	170,00 руб.	3 803,00 руб.
Нормативная трудоемкость:	176 чел.-ч	176 чел.-ч
трудоемкость основных рабочих	160,76 чел.-ч	160,76 чел.-ч
трудоемкость машинистов	15,24 чел.-ч	15,24 чел.-ч

Составлен(а) в текущих прогнозных ценах по состоянию на 4 квартал 2021 года (Многokвартирные жилые дома Кирпичные (письмо Министра России от 15.11.2021г. №49637-ИФ/09, прил.2, Кировская область, к ФЕР-2001))

№ пп	Обоснование	Наименование работ и затрат	Кол-во	Цена единицы		Общая стоимость			Затраты труда рабочих, чел.-ч, не занятых обслуживанием машин	
				всего	эксплуатации машин	всего	оплаты труда	эксплуатации машин	на единицу	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Раздел №1 Отмостка										
1	ФЕРр68-12-4 ФЕР (декабрь 2021)	Разборка покрытий и оснований: асфальтобетонных с помощью молотков отбойных <i>ИР: 391,00/8 749,00; 102/102% ФОТ (102,00/102,00% от ФОТ); СИ: 207,00/4 632,00; 54/54% ФОТ (54,00/54,00% от ФОТ).</i>	0,2276 100 м3	4 978,77 1 288,05	3 690,72 398,18	1 133,17	293,16	840,01 90,63	155	35,278
2	999-9900	Строительный мусор [22,76*1,2]	27,312 т	0,00		0,00			0	0
3	ФЕР01-02-057-02 ФЕР (декабрь 2021)	Разработка грунта вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами, группа грунтов 2 {Методика, утвержденная приказом Министра от 04 августа 2020 г. № 421/пр, п.58.б (К Ктр=1,15; Кзм=1,25; Квзм=1,25)} [(111*0,15)/100] <i>ИР: 184,00/4 112,00; 89/89% ФОТ Кн1=0,9 (80,00/80,00% от ФОТ); СИ: 78,00/1 748,00; 40/40% ФОТ Кн1=0,85 (34,00/34,00% от ФОТ);</i>	0,1665 100 м3	1 381,38 1 381,38	0,00 0,00	230,00	230,00	0,00 0,00	177,1	29,48715
4	ФЕР08-01-002-01 ФЕР (декабрь 2021)	Устройство основания под фундаменты песчаного {Методика, утвержденная приказом Министром от 04 августа 2020 г. № 421/пр,	22,2 м3	17,62 7,12	10,13 1,01	391,16	158,06	224,89 22,42	0,897	19,9134

Эксперт Александр Николаевич

№ пп	Обоснование	Наименование работ и затрат	Кол-во	Цена единицы		Общая стоимость			Затраты труда рабочих, чел-ч; не занятых обслуживанием машин	
				всего	эксплуатации машин в т.ч. оплаты труда	всего	оплаты труда	эксплуатации машин в т.ч. оплаты труда	на единицу	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		п.58.6 (К Кзтр=1.15; Кзтм=1.25; Квэм=1.25); [111*0,2] ИР: 179,00/3 994,00; 110/110% ФОР Кн1=0,9 (99,00/99,00% от ФОР); СП: 106,00/2 380,00; 69/69% ФОР Кн1=0,85 (59,00/59,00% от ФОР);								
5	02.3.01.02-0016 ФССЦ (декабрь 2021)	Песок природный для строительных работ средний с крупностью зерен размером свыше 5 мм - до 5% по массе	24,42 м3	55,26		1 349,45			0	0
6	ФЕР08-01-002-02 ФЕР (декабрь 2021)	Устройство основания под фундаменты щебеночного {Методика, утвержденная приказом Министра от 04 августа 2020 г. № 421/пр, п.58.6 (К Кзтр=1.15; Кзтм=1.25; Квэм=1.25)} [111*0,1] ИР: 96,00/2 155,00; 110/110% ФОР Кн1=0,9 (99,00/99,00% от ФОР); СП: 57,00/1 284,00; 69/69% ФОР Кн1=0,85 (59,00/59,00% от ФОР);	11,1 м3	18,49 7,76	10,36 1,01	205,25	86,14	115,00 11,21	0,9775	10,85025
7	02.2.05.04-1817 ФССЦ (декабрь 2021)	Щебень М 800, фракция 40-80(70) мм, группа 2 [1,221+11,1+ 0,99+1,11]	14,421 м3	103,00		1 485,36			0	0
8	ФЕР06-01-001-01 ФЕР (декабрь 2021)	Устройство бетонной подготовки, толщиной 100 мм (отмостка) {Методика, утвержденная приказом Министра от 04 августа 2020 г. № 421/пр, п.58.6 (К Кзтр=1.15; Кзтм=1.25; Квэм=1.25)} [(111*0,12)/100] ИР: 186,00/4 153,00; 102/102% ФОР Кн1=0,9 (92,00/92,00% от ФОР); СП: 99,00/2 212,00; 58/58% ФОР Кн1=0,85 (49,00/49,00% от ФОР);	0,1332 100 м3	4 077,79 1 210,95	1 957,57 305,49	543,16	161,30	260,75 40,69	155,25	20,6793
9	04.1.02.05-0006 ФССЦ (декабрь 2021)	Смеси бетонные тяжелого бетона (БСТ), класс В15 (М200)	13,5864 м3	592,76		8 053,47			0	0
10	ФЕР06-03-004-12 ФЕР (декабрь 2021)	Армирование подстилающих слоев и набетонок {Методика, утвержденная приказом Министра от 04 августа 2020 г. № 421/пр, п.58.6 (К Кзтр=1.15; Кзтм=1.25; Квэм=1.25)} [111*0,9*1,1*2,88/1000] ИР: 36,00/805,00; 102/102% ФОР Кн1=0,9 (92,00/92,00% от ФОР); СП: 19,00/429,00; 58/58% ФОР	0,3165 т	441,86 118,20	38,06 5,44	139,85	37,41	12,05 1,72	13,34	4,22211

№ п/п	Обоснование	Наименование работ и затрат	Кол-во	Цена единицы		Общая стоимость			Затраты труда рабочих, чел-ч, не занятых обслуживанием машин		
				всего	эксплуатации машин в т.ч. оплаты труда	всего	оплаты труда	эксплуатации машин в т.ч. оплаты труда	на единицу	всего	
											оплаты труда
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
		<i>Kn1=0,85 (49,00/49,00% от ФОТ);</i>									
11	08.1.02.17-0097 ФССЦ (декабрь 2021)	Сетка сварная из арматурной проволоки без покрытия, диаметр проволоки 5,0 мм, размер ячейки 100x100 мм [111*0,9*1,1]	109,89 м2	23,76		2 610,99			0	0	
12	ФЕР06-14-001-04 ФЕР (декабрь 2021)	Железнение поверхности {Методика, утвержденная приказом Минстроя от 04 августа 2020 г. № 421/пр, п.58.6 (К Кзтр=1.15; Кзтм=1.25; Квзм=1.25)} НР: 327,00/7 306,00; 102/102% ФОТ Kn1 - 0,9 (92,00/92,00% от ФОТ); СП: 174,00/3 891,00; 58/58% ФОТ Kn1=0,85 (49,00/49,00% от ФОТ);	1,11 100 м2	361,09 319,72	2,21 0,39	400,81	354,89	2,45 0,43	33,235	36,89085	
13	ФЕР27-06-011-01 ФЕР (декабрь 2021)	Устройство швов расширения {Методика, утвержденная приказом Минстроя от 04 августа 2020 г. № 421/пр, п.58.6 (К Кзтр=1.15; Кзтм=1.25; Квзм=1.25)} НР: 7,00/153,00; 147/147% ФОТ (147,00/147,00% от ФОТ); СП: 4,00/99,00; 95/95% ФОТ (95,00/95,00% от ФОТ);	0,111 1000 м2	332,06 39,80	20,40 2,03	36,86	4,42	2,26 0,23	4,83	0,53613	
14	01.2.01.01-0019 ФССЦ (декабрь 2021)	Битумы нефтяные дорожные вязкие БНД 60/90, БНД 90/130	-1 690,00 0,000222 т			-0,38			0	0	
15	11.1.03.05-0065 ФССЦ (декабрь 2021)	Доска необрезная, хвойных пород, длина 2-3,75 м, все ширины, толщина 32-40 мм, сорт III	-0,03552 м3	839,00		-29,80			0	0	
16	01.2.01.01-0019 ФССЦ (декабрь 2021)	Битумы нефтяные дорожные вязкие БНД 60/90, БНД 90/130 [(26,5+55,5)/1000]	0,0821 т	1 690,00		138,58			0	0	
17	11.1.03.06-0001 ФССЦ (декабрь 2021)	Доска обрезная, антисептированная, длина 4-6,5 м, ширина 75-150 мм, толщина 32-40 мм, сорт II [0,15*1,05]	0,15751 м3	1 611,84		253,86			0	0	
						в базовых ценах		в текущих ценах			
		Итого ПЗ по разделу 1 2.43.1.1 4 квартал 2021 года (Многokвартирные жилые дома Кирпичные (письмо Минстроя России от 15.11.2021г. №49637-ИФ/09, прил.2, Кировская область, к ФЕР-2001)) (Изм=22,35 Изм=7,68 Изм=22,35 Им=6,64 Иом=6,64):					16 941		134 831		
		ФОТ					1 492		33 362		
		(зарплата основная)					1 325		29 622		
		(зарплата машинистов)					167		3 740		

№ п/п	Обоснование	Наименование работ и затрат	Кол-во	Цена единицы		Общая стоимость			Затраты труда рабочих, чел-ч, не занятых обслуживанием машин	
				всего	эксплуатации машин	всего	оплаты труда	эксплуатации машин	на единицу	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Эксплуатация машин					1 457		11 193	
		Материалы					297		1 975	
		Основные материалы					13 862		92 041	
		Накладные расходы					1 406		31 427	
		Сметная прибыль					744		16 675	
		Итого по разделу I					19 091		182 933	
		Всего по разделу I					19 091		182 933	

Раздел №2 Бетонные площадки

18	ФЕРр68-12-5 ФЕР (декабрь 2021)	Разборка покрытий и оснований: цементно-бетонных [(2,1*2*0,1)/100] НР: 2,00/52,00; 102/102% ФОР (102,00/102,00% от ФОР); СП: 1,00/28,00; 54/54% ФОР (54,00/54,00% от ФОР);	0,0042 100 м3	549,25 400,46	1 148,79 144,86	6,50	1,68	4,82 0,61	49,5	0,2079
19	999-9900	Строительный мусор [0,42*1,2]	0,504 т	0,00		0,00			0	0
20	ФЕР01-02-057-02 ФЕР (декабрь 2021)	Разработка грунта вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами, группа грунтов 2 {Методика, утвержденная приказом Минстроя от 04 августа 2020 г. № 421/пр, п.58.б (К Кзтр=1,15; Кзтм=1,25; Квэм=1,25)} [(2,1*2*0,15)/100] НР: 7,00/156,00; 89/89% ФОР Кн1=0,9 (80,00/80,00% от ФОР); СП: 3,00/66,00; 40/40% ФОР Кн1=0,85 (34,00/34,00% от ФОР);	0,0063 100 м3	1 381,38 1 381,38	0,00 0,00	8,70	8,70	0,00 0,00	177,1	1,11573
21	ФЕР08-01-002-01 ФЕР (декабрь 2021)	Устройство основания под фундаменты песчаного {Методика, утвержденная приказом Минстроя от 04 августа 2020 г. № 421/пр, п.58.б (К Кзтр=1,15; Кзтм=1,25; Квэм=1,25)} [2,1*2*0,2] НР: 7,00/151,00; 110/110% ФОР Кн1=0,9 (99,00/99,00% от ФОР); СП: 4,00/90,00; 69/69% ФОР Кн1=0,85 (59,00/59,00% от ФОР);	0,84 м3	17,62 7,12	10,13 1,01	14,80	5,98	8,51 0,85	0,897	0,75348
22	02.3.01.02-0016 ФССЦ (декабрь 2021)	Песок природный для строительных работ средний с крупностью зерен размером свыше 5 мм - до 5% по массе	0,924 м3	55,26		51,06			0	0
23	ФЕР06-01-001-01 ФЕР (декабрь 2021)	Устройство бетонной подготовки, толщиной 100 мм (площадка) {Методика, утвержденная приказом Минстроя от 04 августа 2020 г. № 421/пр, п.58.б (К Кзтр=1,15; Кзтм=1,25; Квэм=1,25)} [(2,1*2*0,1)/100] НР: 6,00/131,00; 102/102%	0,0042 100 м3	4 077,79 1 210,95	1 957,57 305,49	17,13	5,09	8,22 1,28	155,25	0,65205

№ п/п	Обоснование	Наименование работ и затрат	Кол-во	Цена единицы		Общая стоимость			Затраты труда рабочих, чел-ч, не занятых обслуживанием машин	
				всего	эксплуатации машин в т.ч. оплаты труда	всего	оплаты труда	эксплуатации машин в т.ч. оплаты труда	на единицу	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ФОТ Кп1 - 0,9 (92,00/92,00% от ФОТ); СП: 3,00/70,00; 58/58% ФОТ Кп1 - 0,85 (49,00/49,00% от ФОТ);								
24	04.1.02.05-0006 ФССЦ (декабрь 2021)	Смеси бетонные тяжелого бетона (БСТ), класс В15 (М200)	0,4284 м3	592,76		253,94			0	0
25	ФЕР06-03-004-12 ФЕР (декабрь 2021)	Армирование подстилающих слоев и набетонок {Методика, утвержденная приказом Минстроя от 04 августа 2020 г. № 421/пр, п.58.6 (К Кзтр=1.15; Кзтм=1.25; Квэм=1.25)} [1,4*1,5*1,1*2*2,88/1000] НР: 2,00/34,00; 102/102% ФОТ Кп1 - 0,9 (92,00/92,00% от ФОТ); СП: 1,00/18,00; 58/58% ФОТ Кп1 - 0,85 (49,00/49,00% от ФОТ);	0,0133 т	441,86 118,20	38,06 5,44	5,88	1,57	0,51 0,07	13,34	0,177422
26	08.1.02.17-0097 ФССЦ (декабрь 2021)	Сетка сварная из арматурной проволоки без покрытия, диаметр проволоки 5,0 мм, размер ячейки 100х100 мм [1,4*1,5*2*1,1]	4,62 м2	23,76		109,77			0	0
						в базовых ценах	в текущих ценах			
		Итого ПЗ по разделу 2 2.43.1.1 4 квартал 2021 года (Многokвартирные жилые дома Кирпичные (письмо Минстроя России от 15.11.2021г. №49637-ИФ/09, прил.2, Кировская область, к ФЕР-2001)) (Изм=22.35 Изм=7.68 Изм=22.35 Им=6.64 Иом=6.64):					468	3 490		
		ФОТ					26	577		
		(зарплата основная)					23	514		
		(зарплата машинистов)					3	63		
		Эксплуатация машин					22	169		
		Материалы					8	53		
		Основные материалы					415	2 754		
		Накладные расходы					24	524		
		Сметная прибыль					12	272		
		Итого по разделу 2					504	4 286		
		Всего по разделу 2					504	4 286		
		Итого ПЗ по смете, в т.ч:					17 409	138 321		
		[4 квартал 2021 года (Многokвартирные жилые дома Кирпичные (письмо Минстроя России от 15.11.2021г. №49637-ИФ/09, прил.2, Кировская область, к ФЕР-2001))#Изм=22.35 Изм=7.68 Изм=22.35 Им=6.64 Иом=6.64]					17 409	138 321		
		Зарплата рабочих					1 348	30 136		

№ п/п	Обоснование	Наименование работ и затрат	Кол-во	Цена единицы		Общая стоимость			Затраты труда рабочих, чел.-ч. не занятых обслуживанием машин	
				всего	эксплуатации машин	всего	оплаты труда	эксплуатации машин	на единицу	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Зарплата машинистов	*				170		3 803	
		Эксплуатация машин					1 479		11 362	
		Материалы					305		2 028	
		Основные материалы					14 277		94 795	
		Накладные расходы					1 430		31 951	
		Автомобильные дороги (за исключением п.21.1 - устройство покрытий дорожек, тротуаров, мостовых и площадок и прочее) 147/147% ФОТ					7		153	
		Бетонные и железобетонные монолитные конструкции и работы в строительстве (за исключением п.6.1 и 6.2 - конструкции и работы с применением промышленных видов опалубки; конструкции зданий атомных электростанций) 102/102% ФОТ Кп1=0.9					557		12 429	
		Благоустройство 102/102% ФОТ					393		8 801	
		Земляные работы, выполняемые ручным способом 89/89% ФОТ Кп1=0.9					191		4 268	
		Конструкции из кирпича и блоков 110/110% ФОТ Кп1=0.9					282		6 300	
		Сметная прибыль					756		16 947	
		Автомобильные дороги (за исключением п.21.1 - устройство покрытий дорожек, тротуаров, мостовых и площадок и прочее) 95/95% ФОТ					4		99	
		Бетонные и железобетонные монолитные конструкции и работы в строительстве (за исключением п.6.1 и 6.2 - конструкции и работы с применением промышленных видов опалубки; конструкции зданий атомных электростанций) 58/58% ФОТ Кп1=0.85					296		6 620	
		Благоустройство 54/54% ФОТ					208		4 660	
		Земляные работы, выполняемые ручным способом 40/40% ФОТ Кп1=0.85					81		1 814	
		Конструкции из кирпича и блоков 69/69% ФОТ Кп1=0.85					167		3 754	
		Итого по смете					19 595		187 219	
Приложение № 2 к решению правления РСТ Кировской		Захоронение твердых коммунальных отходов / Прочие потребители / АО "Купри" (812,06р/тн*27,816тн; 1,8тн/м3)					0		12 549	

№ пп	Обоснование	Наименование работ и затрат	Кол-во	Цена единицы		Общая стоимость			Затраты труда рабочих, чел-ч, не занятых обслуживанием машин	
				всего	эксплуатации машин	всего	оплаты труда	эксплуатации машин	на единицу	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	области от 18.12.2020 № 41/27-тко-2021									
		Итого					19 595		199 768	
	Федеральный закон от 03.08.2018 № 303-ФЗ; П=20%;	НДС 20%							39 953,6	
		Всего по смете					19 595		239 721,6	

Составил:

Иванов-Сидоров И.И. Иванов

Проверил:

Петров А.А. Сидорова



СОГЛАСОВАНО

УТВЕРЖДАЮ

" " Г.

" " Г.

Наименование (объекта) стройки: Капитальный ремонт многоквартирного дома, расположенного по адресу: г. Киров, ул. Свердлова, дом 22А.

ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ № 02/48-2020/П.4
(ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА)

Капитальный ремонт фасада многоквартирного дома, расположенного по адресу: г. Киров, ул. Свердлова, дом 22А.

Основание: 48-2020/П.4

Сметная стоимость:

строительных работ

Сметная заработная плата:

оплата труда основных рабочих

оплата труда машинистов

Нормативная трудоемкость:

трудоемкость основных рабочих

трудоемкость машинистов

	базисная цена	текущая цена
Сметная стоимость:	136 840,00 руб.	1 768 562,40 руб.
строительных работ	136 840,00 руб.	1 473 802,00 руб.
Сметная заработная плата:	14 862,00 руб.	332 159,00 руб.
оплата труда основных рабочих	14 698,00 руб.	328 477,00 руб.
оплата труда машинистов	164,00 руб.	3 682,00 руб.
Нормативная трудоемкость:	1 680,52 чел.-ч	1 680,52 чел.-ч
трудоемкость основных рабочих	1 666,04 чел.-ч	1 666,04 чел.-ч
трудоемкость машинистов	14,48 чел.-ч	14,48 чел.-ч

Составлен(а) в текущих прогнозных ценах по состоянию на 4 квартал 2021 года (Многоквартирные жилые дома Кирпичные (письмо Министра России от 15.11.2021г. №49637-ИФ/09, прил.2, Кировская область, к ФЕР-2001))

№ пп	Обоснование	Наименование работ и затрат	Кол-во	Цена единицы		Общая стоимость			Затраты труда рабочих, чел.-ч, не занятых обслуживанием машин	
				всего	эксплуатации машин	всего	оплаты труда	эксплуатации машин	на единицу	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Раздел №1 Демонтажные работы										
1	ФЕР46-02-009-02 ФЕР (декабрь 2021)	Отбивка штукатурки с поверхностей стен и потолков кирпичных (фасад) НР: 147,00/3 278,00; 103/103% ФОТ (103,00/103,00% от ФОТ); СП: 84,00/1 878,00; 59/59% ФОТ (59,00/59,00% от ФОТ);	0,8 100 м2	178,00 178,00	0,00 0,00	142,40 142,40	142,40	0,00 0,00	22,82	18,26
2	999-9900	Строительный мусор	3,68 т	0,00		0,00			0	0
3	ФЕР46-02-009-02 ФЕР (декабрь 2021)	Отбивка штукатурки с поверхностей стен и потолков кирпичных (венчающий карниз) НР: 7,00/152,00; 103/103% ФОТ (103,00/103,00% от ФОТ); СП: 4,00/87,00; 59/59% ФОТ (59,00/59,00% от ФОТ);	0,037 100 м2	178,00 178,00	0,00 0,00	6,59 6,59	6,59	0,00 0,00	22,82	0,84
4	999-9900	Строительный мусор	0,1702 т	0,00		0,00			0	0
5	ФЕР46-02-009-02 ФЕР (декабрь 2021)	Отбивка штукатурки с поверхностей стен и потолков кирпичных (междуэтажный карниз) НР: 8,00/188,00; 103/103% ФОТ (103,00/103,00% от ФОТ); СП: 5,00/108,00; 59/59% ФОТ (59,00/59,00% от ФОТ);	0,046 100 м2	178,00 178,00	0,00 0,00	8,19 8,19	8,19	0,00 0,00	22,82	1,05
6	999-9900	Строительный мусор	0,2116 т	0,00		0,00			0	0
7	ФЕР46-02-009-02 ФЕР (декабрь 2021)	Отбивка штукатурки с поверхностей стен и потолков кирпичных (пилястры)	0,45 100 м2	178,00 178,00	0,00 0,00	80,10 80,10	80,10	0,00 0,00	22,82	10,27

ИНДИВИДУАЛЬНЫЙ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬ
Змеев Александр Николаевич
ИНН 434555313326 ОГРН 31143451120075

№ пп	Обоснование	Наименование работ и затрат	Кол-во	Цена единицы		Общая стоимость			Затраты труда рабочих, чел-ч, не занятых обслуживанием машин	
				всего	эксплуатации машин	всего	оплаты труда	эксплуатации машин	на единицу	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
8	999-9900	Строительный мусор	2,07 т	0,00		0,00			0	0
9	ФЕРр62-41-1 ФЕР (декабрь 2021)	Очистка вручную поверхности фасадов от перхлорвиниловых и масляных красок с земли и лесов (фасад) НР: 398,00/8 892,00; 90/90% ФОТ (90,00/90,00% от ФОТ); СП: 203,00/4 545,00; 46/46% ФОТ (46,00/46,00% от ФОТ);	3,184 100 м2	138,84 138,84	0,00 0,00	442,07	442,07	0,00 0,00	17,8	56,68
10	ФЕР09-04-012-01 ФЕР (декабрь 2021)	Демонтаж: Установка металлических дверных блоков в готовые проемы {МР к приказу Министра от 04 сентября 2019 г. № 519/пр.п.8.3, табл.2, пп.4 гр.3 (К Км=0; Кзтр=0.7; Кзтм=0.7; Ккм=0; Квэм=0.7)} [1*2*2] НР: 67,00/1 500,00; 93/93% ФОТ (93,00/93,00% от ФОТ); СП: 45,00/1 000,00; 62/62% ФОТ (62,00/62,00% от ФОТ);	4 м2	26,76 16,67	10,09 1,38	107,04	66,68	40,36 5,52	1,68	6,72
11	Союзвтормет	Металлолом - возвратный материал Баз.цена=13 200,00/6,64 Тек.цена=13200 [2*0,09]	0,18 т	1 987,95		357,83			0	0
12	ФЕР09-04-012-02 ФЕР (декабрь 2021)	Демонтаж: Установка дверного доводчика к металлическим дверям {МР к приказу Министра от 04 сентября 2019 г. № 519/пр.п.8.3, табл.2, пп.1 гр.3 (К Км=0; Кзтр=0.8; Кзтм=0.8; Ккм=0; Квэм=0.8)} НР: 16,00/366,00; 93/93% ФОТ (93,00/93,00% от ФОТ); СП: 11,00/244,00; 62/62% ФОТ (62,00/62,00% от ФОТ);	2 шт	10,50 8,81	1,69 0,00	21,00	17,62	3,38 0,00	0,888	1,78
13	ФЕРр56-2-2 ФЕР (декабрь 2021)	Снятие оконных переплетов: остекленных (двойной переплёт) [(1,1*1,5*4*2)/100] НР: 45,00/1 015,00; 90/90% ФОТ (90,00/90,00% от ФОТ); СП: 24,00/530,00; 47/47% ФОТ (47,00/47,00% от ФОТ);	0,132 100 м2	398,87 369,80	29,07 12,56	52,65	48,81	3,84 1,66	46,11	6,09
14	999-9900	Строительный мусор	0,45082 т	0,00		0,00			0	0
15	ФЕРр56-1-1 ФЕР (декабрь 2021)	Демонтаж оконных коробок: в каменных стенах с отбивкой штукатурки в откосах НР: 38,00/854,00; 90/90% ФОТ (90,00/90,00% от ФОТ); СП: 20,00/446,00; 47/47% ФОТ (47,00/47,00% от ФОТ);	0,04 100 шт	1 148,79 1 051,72	97,07 9,45	45,95	42,07	3,88 0,38	128,73	5,15

ИНДИВИДУАЛЬНЫЙ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬ
Змеев Александр Николаевич
ИНН 4546000100 ОГРН 511404110075

№ пп	Обоснование	Наименование работ и затрат	Кол-во	Цена единицы		Общая стоимость			Затраты труда рабочих, чел-ч, не занятых обслуживанием машин	
				всего	эксплуатации машин	всего	оплаты труда	эксплуатации машин	на единицу	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
16	999-9900	Строительный мусор	0,4264 т	0,00		0,00			0	0
17	ФЕРр58-3-1 ФЕР (декабрь 2021)	Разборка мелких покрытий и обделок из листовой стали: поясков, сандриков, желобов, отливов, свесов и т.п. (отливы оконные) [(1,2*4)/100] НР: 3,00/69,00; 90/90% ФОР (90,00/90,00% от ФОР); СП: 2,00/35,00; 46/46% ФОР (46,00/46,00% от ФОР);	0,048 100 м	71,18 70,98	0,20 0,00	3,42	3,41	0,01 0,00	9,1	0,44
18	999-9900	Строительный мусор	0,00576 т	0,00		0,00			0	0
19	ФЕР09-03-014-01 ФЕР (декабрь 2021)	Демонтаж: Монтаж связей и распорок из одиночных и парных уголков, гнутосварных профилей для пролетов до 24 м при высоте здания до 25 м (козырьки) (МР к приказу Министра от 04 сентября 2019 г. № 519/пр.п.8.3, табл.2, пп.4 гр.3 (К Км=0; Кзтр=0.7; Кзтм=0.7; Ккм=0; Квзм=0.7)) [50*2/1000] НР: 26,00/581,00; 93/93% ФОР (93,00/93,00% от ФОР); СП: 17,00/388,00; 62/62% ФОР (62,00/62,00% от ФОР);	0,1 т	573,40 241,97	331,43 37,77	57,34	24,20	33,14 3,78	27,685	2,77
20	Союзтормет	Металлолом - возвратный материал Баз.цена=13 200.00/6,64 Тек.цена=13200	0,1 т	1 987,95		198,80			0	0
						в базовых ценах	в текущих ценах			
		Итого ПЗ по разделу 1 2.43.1.1 4 квартал 2021 года (Многоквартирные жилые дома Кирпичные (письмо Министра России от 15.11.2021г. №49637-ИФ/09, прил.2, Кировская область, к ФЕР-2001)) (Изм=22.35 Изм=7.68 Изпм=22.35 Им=6.64 Ном=6.64):					967	20 366		
		ФОТ					893	19 969		
		(зарплата основная)					882	19 716		
		(зарплата машинистов)					11	253		
		Эксплуатация машин					85	650		
		Накладные расходы					838	18 739		
		Сметная прибыль					462	10 317		
		Итого по разделу I					2 267	49 422		
		Всего по разделу I					2 267	49 422		
Раздел №2 Фасад										
21	ФЕР08-07-001-02 ФЕР (декабрь 2021)	Установка и разборка наружных инвентарных лесов высотой до 16 м трубчатых для прочих отделочных работ (МР к приказу Министра от 04 сентября 2019 г. №	10,54 100 м2	781,19 432,22	5,75 1,01	8 233,75	4 555,60	60,61 10,65	50,025	527,26

ИНДИВИДУАЛЬНЫЙ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬ
Змеев Александр Николаевич
ИНН 3345853122/6 ОГРН 3114251120075

№ пп	Обоснование	Наименование работ и затрат	Кол-во	Цена единицы		Общая стоимость			Затраты труда рабочих, чел-ч, не занятых обслуживанием машин	
				всего	эксплуатации машин	всего	оплаты труда	эксплуатации машин	на единицу	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		519/пр.п.6.7.1 (К Кзтр=1.15; Кзтм=1.25; Квэм=1.25) НР: 4 521,00/101 035,00; 110/110% ФОТ Кн1=0,9 (99,00/99,00% от ФОТ); СП: 2 694,00/60 213,00; 69/69% ФОТ Кн1=0,85 (59,00/59,00% от ФОТ);								
22	ФЕРр53-14-1 ФЕР (декабрь 2021)	Заделка трещин в кирпичных стенах: цементным раствором НР: 101,00/2 249,00; 92/92% ФОТ (92,00/92,00% от ФОТ); СП: 57,00/1 271,00; 52/52% ФОТ (52,00/52,00% от ФОТ);	4,5 10 м	24,33 24,31	0,00 0,00	109,49	109,40	0,00 0,00	2,71	12,2
23	04.3.01.09-0015 ФССЦ (декабрь 2021)	Раствор готовый кладочный, цементный, М150	0,09 м3	548,30		49,35			0	0
24	ФЕР15-04-006-03 ФЕР (декабрь 2021)	Покрытие поверхностей грунтовой глубокого проникновения за 1 раз стен (МР к приказу Минстроя от 04 сентября 2019 г. № 519/пр.п.6.7.1 (К Кзтр=1.15; Кзтм=1.25; Квэм=1.25) НР: 70,00/1 562,00; 100/100% ФОТ Кн1=0,9 (90,00/90,00% от ФОТ); СП: 33,00/729,00; 49/49% ФОТ Кн1=0,85 (42,00/42,00% от ФОТ);	1,5 100 м2	52,83 51,44	1,21 0,33	79,25	77,16	1,82 0,50	5,3475	8,02
25	14.3.01.02-0103 ФССЦ (декабрь 2021)	Грунтовка воднодисперсионная CERESIT СТ 17	15,45 л	9,14		141,21			0	0
26	ФЕРр61-45-1 ФЕР (декабрь 2021)	Наклеивание сетки штукатурной стеклотканевой по готовому основанию НР: 254,00/5 676,00; 89/89% ФОТ (89,00/89,00% от ФОТ); СП: 126,00/2 806,00; 44/44% ФОТ (44,00/44,00% от ФОТ);	1,5 100 м2	676,45 189,54	3,94 0,70	1 014,68	284,31	5,91 1,05	21,13	31,7
27	01.8.01.06-0001 ФССЦ (декабрь 2021)	Сетка армирующая фасадная, плотность 165 г/м2	166,65 м2	5,84		973,24			0	0
28	ФЕР15-02-001-01 ФЕР (декабрь 2021)	Улучшенная штукатурка фасадов цементно-известковым раствором по камню стен (70 м2 - отсутствует штукатурка, 80 м2 - отбитой штукатурки) (МР к приказу Минстроя от 04 сентября 2019 г. № 519/пр.п.6.7.1 (К Кзтр=1.15; Кзтм=1.25; Квэм=1.25) НР: 949,00/21 201,00; 100/100% ФОТ Кн1=0,9 (90,00/90,00% от ФОТ); СП: 443,00/9 894,00; 49/49% ФОТ Кн1=0,85 (42,00/42,00% от ФОТ);	1,5 100 м2	1 712,01 675,95	56,36 26,73	2 568,02	1 013,93	84,54 40,10	70,265	105,4
29	04.3.01.12-0111 ФССЦ (декабрь 2021)	Раствор готовый отделочный тяжелый, цементно-известковый, состав 1:1:6	-2,835 м3	517,91		-1 468,27			0	0

Индивидуальный предприниматель
Змеев Александр Николаевич

№ пп	Обоснование	Наименование работ и затрат	Кол-во	Цена единицы		Общая стоимость			Затраты труда рабочих, чел-ч, не занятых обслуживанием машин		
				всего	эксплуатации машин	всего	оплаты труда	эксплуатации машин	на единицу	всего	
											оплаты труда
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
30	04.3.01.09-0015 ФССЦ (декабрь 2021)	Раствор готовый кладочный, цементный, М150	2,835 м3	548,30		1 554,43			0	0	
31	ФЕРр61-1-3 ФЕР (декабрь 2021)	Сплошное выравнивание штукатурки стен полимерцементным раствором при толщине намета: до 5 мм НР: 2 149,00/48 030,00; 89/89% ФОТ (89,00/89,00% от ФОТ); СП: 1 062,00/23 745,00; 44/44% ФОТ (44,00/44,00% от ФОТ);	7,96 100 м2	679,46 299,42	9,07 3,92	5 408,50	2 383,38	72,20 31,20	35,73	284,41	
32	04.3.02.09-1502 ФССЦ (декабрь 2021)	Смеси сухие строительные штукатурные, влагостойкие, морозостойкие [796*5]	3 980 кг	7,37		29 332,60			0	0	
33	ФЕР15-04-019-07 ФЕР (декабрь 2021)	Окраска фасадов акриловыми составами с лесов вручную по подготовленной поверхности (МР к приказу Минстроя от 04 сентября 2019 г. № 519/пр.п.6.7.1 (К Кзтр=1.15; Кзтм=1.25; Квэм=1.25)) [(519,6+276,4+21,56)/100] НР: 1 024,00/22 879,00; 100/100% ФОТ Кп1=0,9 (90,00/90,00% от ФОТ); СП: 478,00/10 677,00; 49/49% ФОТ Кп1=0,85 (42,00/42,00% от ФОТ);	8,176 100 м2	143,33 138,24	5,07 0,88	1 171,86	1 130,25	41,45 7,19	14,881	121,67	
34	14.3.01.02-0104 ФССЦ (декабрь 2021)	Грунтовка колерующая CERESIT СТ 16	106,29 л	18,96		2 015,26			0	0	
35	ТЦ 14.3.02.01_43_7724463503_29.06.2021_02	Краска Tikkurila Prof Fasade, колорированная Баз.цена=343.04/6,64 Тек.цена=403.58/1.20*1.02	310,69 кг	51,66		16 050,25			0	0	
						в базовых ценах	в текущих ценах				
		Итого ПЗ по разделу 2 2.43.1.1 4 квартал 2021 года (Многоквартирные жилые дома Кирпичные (письмо Минстроя России от 15.11.2021г. №49637-ИФ/09, прил.2, Кировская область, к ФЕР-2001)) (Изм=22.35 Изм=7.68 Изм=22.35 Им=6.64 Иом=6.64):					67 234	596 803			
		ФОТ					9 645	215 560			
		(зарплата основная)					9 554	213 533			
		(зарплата машинистов)					91	2 027			
		Эксплуатация машин					267	2 047			
		Материалы					8 765	58 200			
		Основные материалы					48 648	323 023			
		Накладные расходы					9 068	202 632			
		Сметная прибыль					4 893	109 335			
		Итого по разделу 2					81 195	908 770			
		Всего по разделу 2					81 195	908 770			

Раздел №3 Пиллястры

Индивидуальный предприниматель
Змеев Александр Николаевич
ИНН 434565313026 ОГРН 31143451120075

№ пп	Обоснование	Наименование работ и затрат	Код-но	Цена единицы		Общая стоимость			Затраты труда рабочих, чел-ч, не занятых обслуживанием машин	
				всего	эксплуатации машин	всего	оплаты труда	эксплуатации машин	на единицу	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
36	ФЕР15-04-006-03 ФЕР (декабрь 2021)	Покрытие поверхностей грунтовой глубокого проникновения за 1 раз стен (МР к приказу Минстроя от 04 сентября 2019 г. № 519/пр.п.6.7.1 (К Кэтр=1.15; Кэзм=1.25; Кзм=1.25)) НР: 21,00/469,00; 100/100% ФОТ Кн1=0,9 (90,00/90,00% от ФОТ); СП: 10,00/219,00; 49/49% ФОТ Кн1=0,85 (42,00/42,00% от ФОТ);	0,45 100 м2	52,83 51,44	1,21 0,33	23,77	23,15	0,54 0,15	5,3475	2,41
37	14.3.01.02-0103 ФССЦ (декабрь 2021)	Грунтовка вододисперсионная CERESIT СТ 17	4,635 л	9,14		42,36			0	0
38	ФЕР15-02-001-05 ФЕР (декабрь 2021)	Улучшенная штукатурка фасадов цементно-известковым раствором по камню плитер прямых (Методика, утвержденная приказом Минстроя от 04 августа 2020 г. № 421/пр, п.58.б (К Кэтр=1.15; Кэзм=1.25; Кзм=1.25)) НР: 670,00/14 975,00; 100/100% ФОТ Кн1=0,9 (90,00/90,00% от ФОТ); СП: 313,00/6 988,00; 49/49% ФОТ Кн1=0,85 (42,00/42,00% от ФОТ);	0,45 100 м2	2 652,20 1 654,37	12,95 0,00	1 193,50	744,47	5,83 0,00	164,45	74
39	04.3.01.12-0111 ФССЦ (декабрь 2021)	Раствор готовый отделочный тяжелый, цементно-известковый, состав 1:1:6	-0,855 м3	517,91		-442,81			0	0
40	04.3.01.09-0015 ФССЦ (декабрь 2021)	Раствор готовый кладочный, цементный, М150	0,855 м3	548,30		468,80			0	0
41	ФЕРр61-28-7 ФЕР (декабрь 2021)	Устройство основания под штукатурку из металлической сетки по каркасу с обмоткой раствором: столбов, плитер, прямоугольных колонн, криволинейных поверхностей большого размера НР: 280,00/6 264,00; 89/89% ФОТ (89,00/89,00% от ФОТ); СП: 139,00/3 097,00; 44/44% ФОТ (44,00/44,00% от ФОТ);	0,45 100 м2	4 157,44 694,53	29,91 5,22	1 870,85	312,54	13,46 2,35	86,6	38,97
42	08.1.02.17-0161 ФССЦ (декабрь 2021)	Сетка тканая с квадратными ячейками № 05, без покрытия	-48,6 м2	28,25		-1 372,95			0	0
43	01.8.01.06-0001 ФССЦ (декабрь 2021)	Сетка армирующая фасадная, плотность 165 г/м2	48,6 м2	5,84		283,82			0	0
44	ФЕРр61-1-3 ФЕР (декабрь 2021)	Сплошное выравнивание штукатурки стен полимерцементным раствором при толщине намета: до 5 мм НР: 241,00/5 378,00; 89/89% ФОТ (89,00/89,00% от ФОТ); СП: 119,00/2 659,00; 44/44%	0,8913 100 м2	679,46 299,42	9,07 3,92	605,60	266,87	8,08 3,49	35,73	31,85

ИНДИВИДУАЛЬНЫЙ ПРЕДПРИИМАТЕЛЬ
Змеин Александр Николаевич
ИНН 44-05-001726 ОГРН 3113481120075

№ пп	Обоснование	Наименование работ и затрат	Кол-во	Цена единицы		Общая стоимость			Затраты труда рабочих, чел-ч, не занятых обслуживанием машин	
				всего	эксплуатации машин	всего	оплаты труда	эксплуатации машин	на единицу	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ФОТ (44,00/44,00% от ФОТ);								
45	04.3.02.09-1502 ФССЦ (декабрь 2021)	Смеси сухие строительные штукатурные, влагостойкие, морозостойкие [89,13*5]	445,65 кг	7,37		3 284,44			0	0
46	ФЕР15-04-019-07 ФЕР (декабрь 2021)	Окраска фасадов акриловыми составами с лесов вручную по подготовленной поверхности {МР к приказу Минстроя от 04 сентября 2019 г. № 519/пр.п.6.7.1 (К Кзтр=1.15; Кзтм=1.25; Квэм=1.25); прил.15.10 п.3.21 (К Кзпм=1.25; Кэм=1.25; Км=1.25; Кзтр=1.25)} НР: 139,00/3 118,00: 100/100% ФОТ Кп1=0,9 (90,00/90,00% от ФОТ); СП: 65,00/1 455,00: 49/49% ФОТ Кп1=0,85 (42,00/42,00% от ФОТ);	0,8913 100 м2	179,17 172,80	6,34 1,09	159,70	154,02	5,65 0,97	18,60125	16,58
47	14.3.01.02-0104 ФССЦ (декабрь 2021)	Грунтовка колерующая CERESIT СТ 16	11,59 л	18,96		219,75			0	0
48	ТЦ_14.3.02.01_43_7724463503_29.06.2021_02	Краска Tikkurila Prof Fasade, колорированная Баз.цена=343.04/6,64 Тек.цена=403.58/1.20*1.02	33,87 кг	51,66		1 749,72			0	0
						в базовых ценах	в текущих ценах			
		Итого ПЗ по разделу 3 2.43.1.1 4 квартал 2021 года (Многokвартирные жилые дома Кирпичные (письмо Министра России от 15.11.2021г. №49637-ИФ/09, прил.2, Кировская область, к ФЕР-2001)) (Изп=22.35 Изм=7.68 Изпм=22.35 Им=6.64 Иом=6.64):					8 087	77 311		
		ФОТ					1 508	33 704		
		(зарплата основная)					1 501	33 548		
		(зарплата машинистов)					7	156		
		Эксплуатация машин					34	258		
		Материалы					2 319	15 397		
		Основные материалы					4 233	28 108		
		Накладные расходы					1 351	30 204		
		Сметная прибыль					646	14 418		
		Итого по разделу 3					10 084	121 933		
		Всего по разделу 3					10 084	121 933		
Раздел №4 Венчающий карниз										
49	ФЕР15-04-006-03 ФЕР (декабрь 2021)	Покрытие поверхностей грунтовкой глубокого проникновения за 1 раз стен {МР к приказу Министра от 04 сентября 2019 г. № 519/пр.п.6.7.1 (К Кзтр=1.15; Кзтм=1.25; Квэм=1.25)} НР: 2,00/48,00: 100/100% ФОТ Кп1=0,9 (90,00/90,00% от	0,046 100 м2	52,83 51,44	1,21 0,33	2,44	2,37	0,06 0,02	5,3475	0,25

ИНДИВИДУАЛЬНЫЙ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬ
Змеев Александр Николаевич
ИНН 43458533326 ОГРН 31143431120075

№ пп	Обоснование	Наименование работ и затрат	Кол-во	Цена единицы		Общая стоимость			Затраты труда рабочих, чел-ч, не занятых обслуживанием машин	
				всего	эксплуатации машин	всего	оплаты труда	эксплуатации машин	на единицу	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ФОТ); СП: 1,00/22,00; 49/49% ФОТ Кн1=0,85 (42,00/42,00% от ФОТ);								
50	14.3.01.02-0103 ФССЦ (декабрь 2021)	Грунтовка воднодисперсионная CERESIT СТ 17	0,4738 л	9,14		4,33			0	0
51	ФЕР15-02-001-06 ФЕР (декабрь 2021)	Улучшенная штукатурка фасадов цементно- известковым раствором по камню карнизов, тяг и наличников прямолинейных (Методика, утвержденная приказом Минстроя от 04 августа 2020 г. № 421/пр, п.58.6 (К Кзтр=1.15; Кзтм=1.25; Квзм=1.25)) НР: 185,00/4 142,00; 100/100% ФОТ Кн1=0,9 (90,00/90,00% от ФОТ); СП: 86,00/1 933,00; 49/49% ФОТ Кн1=0,85 (42,00/42,00% от ФОТ);	0,046 100 м2	9 578,91 4 476,48	75,28 0,00	440,63	205,92	3,46 0,00	403,65	18,57
52	04.3.01.12-0111 ФССЦ (декабрь 2021)	Раствор готовый отделочный тяжелый, цементно- известковый, состав 1:1:6	-0,4462 м3	517,91		-231,09			0	0
53	04.3.01.12-0006 ФССЦ (декабрь 2021)	Раствор кладочный, цементно-известковый, М150	0,4462 м3	559,23		249,53			0	0
54	ФЕРр61-1-11 ФЕР (декабрь 2021)	прим.Сплошное выравнивание внутренних поверхностей (однослойное оштукатуривание) из сухих растворных смесей толщиной до 10 мм для последующей окраски или оклейки обоями: оконных и дверных откосов плоских (карниз, толщ.слоя 5 мм) НР: 264,00/5 902,00; 89/89% ФОТ (89,00/89,00% от ФОТ); СП: 131,00/2 918,00; 44/44% ФОТ (44,00/44,00% от ФОТ);	0,3953 100 м2	761,65 736,02	23,82 14,51	301,09	290,95	9,42 5,74	87	34,39
55	14.3.01.02-0103 ФССЦ (декабрь 2021)	Грунтовка воднодисперсионная CERESIT СТ 17	5,1389 л	9,14		46,97			0	0
56	04.3.02.09-1502 ФССЦ (декабрь 2021)	Смеси сухие строительные штукатурные, влагостойкие, морозостойкие [39,53*5]	197,65 кг	7,37		1 456,68			0	0
57	ФЕР15-04-019-07 ФЕР (декабрь 2021)	Окраска фасадов акриловыми составами с лесов вручную по подготовленной поверхности (МР к приказу Минстроя от 04 сентября 2019 г. № 519/пр.п.6.7.1 (К Кзтр=1.15; Кзтм=1.25; Квзм=1.25); прил.15.10 п.3.21 (К Кзпм=1.25; Кэм=1.25; Км=1.25; Кзтр=1.25)) НР: 62,00/1 383,00; 100/100% ФОТ Кн1=0,9 (90,00/90,00% от	0,3953 100 м2	179,17 172,80	6,34 1,09	70,83	68,31	2,51 0,43	18,60125	7,35
ИНДИВИДУАЛЬНЫЙ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬ Змеев Александр Николаевич ИНН 4343 5313326 ОГРН 317 5451120076										

№ пп	Обоснование	Наименование работ и затрат	Кол-во	Цена единицы		Общая стоимость			Затраты труда рабочих, чел-ч, не занятых обслуживанием машин	
				всего	эксплуатации машин	всего	оплаты труда	эксплуатации машин	на единицу	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ФОТ); СП: 29,00/645,00; 49/49% ФОТ Кн1=0,85 (42,00/42,00% от ФОТ);								
58	14.3.01.02-0104 ФССЦ (декабрь 2021)	Грунтовка колерующая CERESIT CT 16	5,14 л	18,96		97,45			0	0
59	ТЦ_14.3.02.01_43_7724463503_29.06.2021_02	Краска Tikkurila Prof Fasade, колорированная Баз.цена=343.04/6,64 Тек.цена=403.58/1.20*1.02	15,02 кг	51,66		775,93			0	0
						в базовых ценах в текущих ценах				
		Итого ПЗ по разделу 4 2.43.1.1 4 квартал 2021 года (Многоквартирные жилые дома Кирпичные (письмо Министра России от 15.11.2021г. №49637-ИФ/09, прил.2, Кировская область, к ФЕР-2001)) (Изм=22.35 Изм=7.68 Изм=22.35 Изм=6.64 Изм=6.64):					3 215		30 279	
		ФОТ					574		12 823	
		(зарплата основная)					568		12 685	
		(зарплата машинистов)					6		138	
		Эксплуатация машин					15		119	
		Материалы					232		1 540	
		Основные материалы					2 400		15 935	
		Накладные расходы					513		11 475	
		Сметная прибыль					247		5 518	
		Итого по разделу 4					3 975		47 272	
		Всего по разделу 4					3 975		47 272	
Раздел №5 Междуетажный карниз										
60	ФЕР15-04-006-03 ФЕР (декабрь 2021)	Покрытие поверхностей грунтовкой глубокого проникновения за 1 раз стен (МР к приказу Министра от 04 сентября 2019 г. № 519/пр.п.6.7.1 (К Кзтр=1.15; Кзтм=1.25; Квзм=1.25)) НР: 2,00/48,00; 100/100% ФОТ Кн1=0,9 (90,00/90,00% от ФОТ); СП: 1,00/22,00; 49/49% ФОТ Кн1=0,85 (42,00/42,00% от ФОТ);	0,046 100 м2	52,83 51,44	1,21 0,33	2,44	2,37	0,06 0,02	5,3475	0,25
61	14.3.01.02-0103 ФССЦ (декабрь 2021)	Грунтовка воднодисперсионная CERESIT CT 17	0,4738 л	9,14		4,33			0	0
62	ФЕР15-02-001-06 ФЕР (декабрь 2021)	Улучшенная штукатурка фасадов цементно- известковым раствором по камень карнизов, тяг и наличников прямолнейных (Методика, утвержденная приказом Министра от 04 августа 2020 г. № 421/пр, п.58.6 (К Кзтр=1.15; Кзтм=1.25; Квзм=1.25)) НР: 185,00/4 142,00; 100/100%	0,046 100 м2	9 578,91 4 476,48	75,28 0,00	440,63	205,92	3,46 0,00	403,65	18,57
<div style="border: 1px solid black; padding: 2px; display: inline-block;"> ИНДИВИДУАЛЬНЫЙ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬ Змеев Александр Николаевич ИНН 4348 5313226 ОГРН 311 0451120075 </div>										

№ пп	Обоснование	Наименование работ и затрат	Кол-во	Цена единицы		Общая стоимость			Затраты труда рабочих, чел-ч, не занятых обслуживанием машин	
				всего оплаты труда	эксплуатации машин в т.ч. оплаты труда	всего	оплаты труда	эксплуатации машин в т.ч. оплаты труда	на единицу	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ФОТ Кн1=0,9 (90,00/90,00% от ФОТ); СП: 86,00/1 933,00; 49/49% ФОТ Кн1=0,85 (42,00/42,00% от ФОТ);								
63	04.3.01.12-0111 ФССЦ (декабрь 2021)	Раствор готовый отделочный тяжелый, цементно- известковый, состав 1:1:6	-0,4462 м3	517,91		-231,09			0	0
64	04.3.01.12-0006 ФССЦ (декабрь 2021)	Раствор кладочный, цементно-известковый, М150	0,4462 м3	559,23		249,53			0	0
65	ФЕРр61-1-11 ФЕР (декабрь 2021)	прим.Сплошное выравнивание внутренних поверхностей (однослойное оштукатуривание) из сухих растворных смесей толщиной до 10 мм для последующей окраски или оклейки обоями: оконных и дверных откосов плоских (карниз, толщ.слоя 5 мм) НР: 176,00/3 934,00; 89/89% ФОТ (89,00/89,00% от ФОТ); СП: 87,00/1 945,00; 44/44% ФОТ (44,00/44,00% от ФОТ);	0,2635 100 м2	761,65 736,02	23,82 14,51	200,70	193,94	6,28 3,82	87	22,92
66	14.3.01.02-0103 ФССЦ (декабрь 2021)	Грунтовка воднодисперсионная CERESIT СТ 17	3,4255 л	9,14		31,31			0	0
67	04.3.02.09-1502 ФССЦ (декабрь 2021)	Смеси сухие строительные штукатурные, влагостойкие, морозостойкие [26,35*5]	131,75 кг	7,37		971,00			0	0
68	ФЕР15-04-019-07 ФЕР (декабрь 2021)	Окраска фасадов акриловыми составами с лесов вручную по подготовленной поверхности {МР к приказу Министра от 04 сентября 2019 г. № 519/пр.п.6.7.1 (К Кзтр=1.15; Кзтм=1.25; Квзм=1.25); прил.15.10 п.3.21 (К Кзпм=1.25; Кэм=1.25; Км=1.25; Кзтр=1.25)} НР: 41,00/922,00; 100/100% ФОТ Кн1=0,9 (90,00/90,00% от ФОТ); СП: 19,00/430,00; 49/49% ФОТ Кн1=0,85 (42,00/42,00% от ФОТ);	0,2635 100 м2	179,17 172,80	6,34 1,09	47,21	45,53	1,67 0,29	18,60125	4,9
69	14.3.01.02-0104 ФССЦ (декабрь 2021)	Грунтовка колерующая CERESIT СТ 16	3,43 л	18,96		65,03			0	0
70	ТЦ_14.3.02.01_43 7724463503 29.06.2021_02	Краска Tikkurila Prof Fasade, колорированная Баз.цена=343.04/6,64 Тек.цена=403.58/1.20*1.02	10,01 кг	51,66		517,12			0	0
						в базовых ценах	в текущих ценах			
		Итого ПЗ по разделу 5 2.43.1.1 4 квартал 2021 года (Многоквартирные жилые дома Кирпичные (письмо Министра России от				2 298	22 306			

ИНДИВИДУАЛЬНЫЙ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬ
Змеев Александр Николаевич
ИНН 4040030000 ОГРН 31112451120075

№ пп	Обоснование	Наименование работ и затрат	Кол-во	Цена единицы		Общая стоимость			Затраты труда рабочих, чел-ч, не занятых обслуживанием машин	
				всего	эксплуатации машин	всего	оплаты труда	эксплуатации машин	на единицу	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		15.11.2021г. №49637-ИФ/09, прил.2, Кировская область, к ФЕР-2001)) (Изп=22.35 Изм=7.68 Изпм=22.35 Им=6.64 Иом=6.64):								
		ФОТ					452		10 099	
		(зарплата основная)					448		10 007	
		(зарплата машинистов)					4		92	
		Эксплуатация машин					11		88	
		Материалы					232		1 539	
		Основные материалы					1 607		10 672	
		Накладные расходы					404		9 046	
		Сметная прибыль					193		4 330	
		Итого по разделу 5					2 895		35 682	
		Всего по разделу 5					2 895		35 682	
Раздел №6 Козырьки (2 шт)										
71	ФЕР09-03-014-01 ФЕР (декабрь 2021)	Монтаж связей и распорок из одиночных и парных уголков, гнутосварных профилей для пролетов до 24 м при высоте здания до 25 м (козырьки) {МР к приказу Минстроя от 04 сентября 2019 г. № 519/пр.п.6.7.1 (К Кзтр=1.15; Кзтм=1.25; Квзм=1.25)} [2*(22,8+ 10,8+ 5,28+ 38,15+ 19,2)/1000] НР: 75,00/1 676,00; 93/93% ФОТ Кн1=0,9 (84,00/84,00% от ФОТ); СП: 47,00/1 057,00; 62/62% ФОТ Кн1=0,85 (53,00/53,00% от ФОТ);	0,192 т	1 221,69 397,52	591,84 67,45	234,56	76,32	113,63 12,95	45,4825	8,73
72	07.2.07.04-0014 ФССЦ (декабрь 2021)	Конструкции сварные индивидуальные прочие, масса сборочной единицы от 0,1 до 0,5 т [0,192*1,06]	0,204 т	10 046,00		2 049,38			0	0
73	01.7.15.12-0037 ФССЦ (декабрь 2021)	Шпильки оцинкованные стальные, диаметр 10 мм, длина 700- 1050 мм [0,74*8*2*0,616/1000]	0,007 т	10 400,00		72,80			0	0
74	01.7.15.05-0023 ФССЦ (декабрь 2021)	Гайки шестигранные оцинкованные, диаметр резьбы 10 мм [16*2*0,003416]	0,109 кг	23,43		2,55			0	0
75	ФЕР12-01-033-01 ФЕР (декабрь 2021)	Монтаж кровли из профилированного листа для объектов непроизводственного назначения простой {МР к приказу Минстроя от 04 сентября 2019 г. № 519/пр.п.6.7.1 (К Кзтр=1.15; Кзтм=1.25; Квзм=1.25)} [(2,13*2)/100] НР: 14,00/311,00; 109/109% ФОТ Кн1=0,9 (98,00/98,00% от ФОТ); СП: 7,00/153,00; 57/57% ФОТ Кн1=0,85 (48,00/48,00% от	0,043 100 м2	417,98 325,66	35,04 5,05	17,97	14,00	1,51 0,22	37,26	1,6

ИНДИВИДУАЛЬНЫЙ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬ
Змеев Александр Николаевич
ИН 434585313326 ОГРН 3114345120075

№ пп	Обоснование	Наименование работ и затрат	Кол-во	Цена единицы		Общая стоимость			Затраты труда рабочих, чел-ч, не занятых обслуживанием машин		
				всего	эксплуатации машин	всего	оплаты труда	эксплуатации машин	на единицу	всего	
											оплаты труда
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
		ФОТ):									
76	08.3.09.01-0116 ФССЦ (декабрь 2021)	Профнастил оцинкованный: НС35-1000-0,55 [2,13*2*1,1]	4,686 м2	52,48		245,92			0	0	
77	08.3.05.05-0055 ФССЦ (декабрь 2021)	Сталь листовая оцинкованная, толщина 0,55 мм [1,4*0,4*4,52/1000]	0,003 т	10 484,00		31,45			0	0	
78	14.5.01.06-0106 ФССЦ (декабрь 2021)	Герметик Эмфимастика PU-25 (310 мл) [0,9702/0,31]	3,13 шт	35,56		111,30			0	0	
79	ФЕР13-03-002-04 ФЕР (декабрь 2021)	Огрунтовка металлических поверхностей за один раз грунтовкой ГФ-021 (РУЧНЫМ СПОСОБОМ) {МР к приказу Минстроя от 04 сентября 2019 г. № 519/пр.п.6.7.1 (К Кзтр=1.15; Кзтм=1.25; Квэм=1.25); ОП п.1.13.7 (К Кзтр=1.1)} НР: 8,00/177,00; 94,94% ФОТ Кп1=0,9 (85,00/85,00% от ФОТ); СП: 4,00/90,00; 51/51% ФОТ Кп1=0,85 (43,00/43,00% от ФОТ);	0,13 100 м2	235,11 71,54	11,53 0,28	30,57	9,30	1,50 0,04	6,71715	0,87	
80	ФЕР13-03-004-26 ФЕР (декабрь 2021)	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115 (РУЧНЫМ СПОСОБОМ) (ЗА 2 РАЗА) {МР к приказу Минстроя от 04 сентября 2019 г. № 519/пр.п.6.7.1 (К Кзтр=1.15; Кзтм=1.25; Квэм=1.25); ОП п.1.13.7 (К Кзтр=1.1); (К Кпз=2)} НР: 5,00/122,00; 94/94% ФОТ Кп1=0,9 (85,00/85,00% от ФОТ); СП: 3,00/62,00; 51/51% ФОТ Кп1=0,85 (43,00/43,00% от ФОТ);	0,13 100 м2	340,22 48,88	15,02 0,55	44,22	6,35	1,95 0,07	2,69445	0,35	
						в базовых ценах		в текущих ценах			
		Итого ПЗ по разделу 6 2.43.1.1 4 квартал 2021 года (Многоквартирные жилые дома Кирпичные (письмо Минстроя России от 15.11.2021г. №49637-ИФ/09, прил.2, Кировская область, к ФЕР-2001)) (Изп=22.35 Изэм=7.68 Изпм=22.35 Изм=6.64 Изом=6.64):					2 841		20 650		
		ФОТ					119		2 665		
		(зарплата основная)					106		2 368		
		(зарплата машинистов)					13		297		
		Эксплуатация машин					119		911		
		Материалы					103		682		
		Основные материалы					2 513		16 689		
		Накладные расходы					102		2 286		
		Сметная прибыль					61		1 362		

№ пп	Обоснование	Наименование работ и затрат	Кол-во	Цена единицы		Общая стоимость			Затраты труда рабочих, чел-ч, не занятых обслуживанием машин	
				всего	эксплуатации машин	всего	оплаты труда	эксплуатации машин	на единицу	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Итого по разделу 6					3 004		24 298	
		Всего по разделу 6					3 004		24 298	
Раздел №7 Проемы										
81	ФЕР10-01-034-06 ФЕР (декабрь 2021)	Установка в жилых и общественных зданиях оконных блоков из ПВХ профилей поворотных (откидных, поворотно-откидных) с площадью проема более 2 м2 двухстворчатых {МР к приказу Министра от 04 сентября 2019 г. № 519/пр.п.6.7.1 (К Кзтр=1.15; Кзтм=1.25; Квэм=1.25)} [(1,5*1,1*4)/100] НР: 97,00/2 172,00; 108/108% ФОТ Кн1=0,9 (97,00/97,00% от ФОТ); СП: 47,00/1 052,00; 55/55% ФОТ Кн1=0,85 (47,00/47,00% от ФОТ);	0,066 100 м2	7 854,86 1 459,30	295,20 58,70	518,41	96,31	19,48 3,87	166,9685	11,02
82	11.3.02.03-0001 ФССЦ (декабрь 2021)	прим.Блок оконный из ПВХ-профилей с листовым стеклом и стеклопакетом двухстворный ОПРСП 9-12, площадью 1,01 м2	6,6 м2	723,64		4 776,02			0	0
83	ФЕР12-01-010-01 ФЕР (декабрь 2021)	Устройство мелких покрытий (брандамуэры, парапеты, свесы и т.п.) из листовой оцинкованной стали (оконные отливы) {МР к приказу Министра от 04 сентября 2019 г. № 519/пр.п.6.7.1 (К Кзтр=1.15; Кзтм=1.25; Квэм=1.25)} [(1,1*0,3*4)/100] НР: 12,00/273,00; 109/109% ФОТ Кн1=0,9 (98,00/98,00% от ФОТ); СП: 6,00/134,00; 57/57% ФОТ Кн1=0,85 (48,00/48,00% от ФОТ);	0,013 100 м2	7 497,02 953,49	27,35 4,39	97,47	12,40	0,36 0,06	111,78	1,45
84	08.3.05.05-0051 ФССЦ (декабрь 2021)	Сталь листовая оцинкованная, толщина 0,5 мм	0,00741 т	11 200,00		-82,99			0	0
85	08.3.05.05-0055 ФССЦ (декабрь 2021)	Сталь листовая оцинкованная, толщина 0,55 мм [0,00741/4,13*4,52]	0,008 т	10 484,00		83,87			0	0
86	ФЕР09-04-012-01 ФЕР (декабрь 2021)	Установка металлических дверных блоков в готовые проемы {МР к приказу Министра от 04 сентября 2019 г. № 519/пр.п.6.7.1 (К Кзтр=1.15; Кзтм=1.25; Квэм=1.25)} [1*2*2] НР: 100,00/2 241,00; 93/93% ФОТ Кн1=0,9 (84,00/84,00% от ФОТ); СП: 63,00/1 414,00; 62/62% ФОТ Кн1=0,85 (53,00/53,00%	4 м2	71,11 27,38	18,01 2,46	284,44	109,52	72,04 9,84	2,76	11,04

ИНДИВИДУАЛЬНЫЙ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬ
Змеев Александр Николаевич
ИНН 43-555313326 ОГРН 3114345112005

№ пп	Обоснование	Наименование работ и затрат	Кол-во	Цена единицы		Общая стоимость			Затраты труда рабочих, чел-ч, не занятых обслуживанием машин	
				всего	эксплуатации машин	всего	оплаты труда	эксплуатации машин	на единицу	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		от ФОТ);								
87	07.1.01.03-0001 ФССЦ (декабрь 2021)	прим.Блок дверной стальной внутренний однополюсный ДСВ, площадь 2,1 м2 [1*2*2]	4 м2	1 799,14		7 196,56			0	0
88	ФЕР09-04-012-02 ФЕР (декабрь 2021)	Установка дверного доводчика к металлическим дверям {МР к приказу Министра от 04 сентября 2019 г. № 519/пр.п.6.7.1 (К Кзтр=1.15; Кзтм=1.25; Квэм=1.25)} НР: 21,00/475,00; 93/93% ФОТ Кн1=0,9 (84,00/84,00% от ФОТ); СП: 13,00/300,00; 62/62% ФОТ Кн1=0,85 (53,00/53,00% от ФОТ);	2 шт	17,62 12,66	2,64 0,00	35,24	25,32	5,28 0,00	1,2765	2,55
89	01.7.04.01-0002 ФССЦ (декабрь 2021)	Доводчик дверной гидравлический TS-68 с зубчатым приводом (нагрузка до 90 кг)	2 шт	272,22		544,44			0	0
90	ФЕР15-04-006-03 ФЕР (декабрь 2021)	Покрытие поверхностей грунтовой глубокого проникновения за 1 раз стен (откосы) {МР к приказу Министра от 04 сентября 2019 г. № 519/пр.п.6.7.1 (К Кзтр=1.15; Кзтм=1.25; Квэм=1.25)} [(23,4+6,24+3,6)/100] НР: 15,00/346,00; 100/100% ФОТ Кн1=0,9 (90,00/90,00% от ФОТ); СП: 7,00/161,00; 49/49% ФОТ Кн1=0,85 (42,00/42,00% от ФОТ);	0,332 100 м2	52,83 51,44	1,21 0,33	17,54	17,08	0,40 0,11	5,3475	1,78
91	14.3.01.02-0103 ФССЦ (декабрь 2021)	Грунтовка воднодисперсионная CERESIT СТ 17	3,42 л	9,14		31,26			0	0
92	ФЕРр61-45-1 ФЕР (декабрь 2021)	Наклеивание сетки штукатурной стеклотканевой по готовому основанию (откосы) [(23,4+6,24+3,6)/100] НР: 56,00/1 256,00; 89/89% ФОТ (89,00/89,00% от ФОТ); СП: 28,00/621,00; 44/44% ФОТ (44,00/44,00% от ФОТ);	0,332 100 м2	676,45 189,54	3,94 0,70	224,59	62,93	1,31 0,23	21,13	7,02
93	01.8.01.06-0001 ФССЦ (декабрь 2021)	Сетка армирующая фасадная, плотность 165 г/м2	36,93 м2	5,84		215,67			0	0
94	ФЕР15-02-031-01 ФЕР (декабрь 2021)	Штукатурка поверхностей оконных и дверных откосов по бетону и камню плоских {МР к приказу Министра от 04 сентября 2019 г. № 519/пр.п.6.7.1 (К Кзтр=1.15; Кзтм=1.25; Квэм=1.25)} [(23,4+6,24+3,6)/100] НР: 582,00/13 003,00; 100/100% ФОТ Кн1=0,9 (90,00/90,00% от ФОТ);	0,332 100 м2	4 239,36 1 912,35	80,50 34,76	1 407,47	634,90	26,73 11,54	205,85	68,34

ИНДИВИДУАЛЬНЫЙ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬ
Змеев Александр Николаевич
ИНН 434085310326 ОГРН 3143451120075

№ пп	Обоснование	Наименование работ и затрат	Кол-во	Цена единицы		Общая стоимость			Затраты труда рабочих, чел-ч, не занятых обслуживанием машин	
				всего	эксплуатации машин	всего	оплаты труда	эксплуатации машин	на единицу	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		СП: 272,00/6 068,00; 49/49% ФОТ Кн1=0,85 (42,00/42,00% от ФОТ);								
95	04.3.01.07-0012 ФССЦ (декабрь 2021)	Раствор готовый отделочный тяжелый, известковый, состав 1:2,5	- 1,42932 м3	510,40		-729,52			0	0
96	04.3.01.12-0111 ФССЦ (декабрь 2021)	Раствор готовый отделочный тяжелый, цементно-известковый, состав 1:1:6	- 0,03324 м3	517,91		-17,22			0	0
97	04.3.01.09-0015 ФССЦ (декабрь 2021)	Раствор готовый кладочный, цементный, М150	1,46256 м3	548,30		801,92			0	0
98	ФЕРр61-1-11 ФЕР (декабрь 2021)	Сплошное выравнивание внутренних поверхностей (однослойное оштукатуривание) из сухих растворных смесей толщиной до 10 мм для последующей окраски или оклейки обоями: оконных и дверных откосов плоских (ср.толщ. 5мм) (откосы) [(23,4+6,24+3,6)/100] НР: 222,00/4 956,00; 89/89% ФОТ (89,00/89,00% от ФОТ); СП: 110,00/2 450,00; 44/44% ФОТ (44,00/44,00% от ФОТ);	0,332 100 м2	761,65 736,02	23,82 14,51	252,87	244,36	7,91 4,82	87	28,88
99	14.3.01.02-0103 ФССЦ (декабрь 2021)	Грунтовка воднодисперсионная CERESIT СТ 17	4,316 л	9,14		39,45			0	0
100	04.3.02.09-1502 ФССЦ (декабрь 2021)	Смеси сухие строительные штукатурные, влагостойкие, морозостойкие	166 кг	7,37		1 223,42			0	0
101	ФЕР15-04-019-07 ФЕР (декабрь 2021)	Окраска фасадов акриловыми составами с лесов вручную по подготовленной поверхности (откосы) {МР к приказу Минстроя от 04 сентября 2019 г. № 519/пр.п.6.7.1 (К Кзтр=1.15; Кзтм=1.25; Квзм=1.25)} [(23,4+6,24+3,6)/100] НР: 42,00/929,00; 100/100% ФОТ Кн1=0,9 (90,00/90,00% от ФОТ); СП: 19,00/434,00; 49/49% ФОТ Кн1=0,85 (42,00/42,00% от ФОТ);	0,332 100 м2	143,33 138,24	5,07 0,88	47,59	45,90	1,68 0,29	14,881	4,94
102	14.3.01.02-0104 ФССЦ (декабрь 2021)	Грунтовка колерующая CERESIT СТ 16	4,32 л	18,96		81,91			0	0
103	ГЦ_14.3.02.01_43 7724463503_29.06.2021_02	Краска Tikkurila Prof Fasade, колорированная Баз.цена=343.04/6,64 Тек.цена=403.58/1.20*1.02	12,62 кг	51,66		651,95			0	0
						в базовых ценах	в текущих ценах			
		Итого ПЗ по разделу 7 2.43.1.1 4 квартал 2021 года (Многоквартирные жилые дома Кирпичные (письмо Минстроя России от				17 703	137 301			

индивидуальный предприниматель
Змеев Александр Николаевич
ИНН 43458313326 ОГРН 31143451120075

№ пп	Обоснование	Наименование работ и затрат	Кол-во	Цена единицы		Общая стоимость			Затраты труда рабочих, чел-ч, не занятых обслуживанием машин	
				всего	эксплуатации машин	всего	оплаты труда	эксплуатации машин	на единицу	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		15.11.2021г. №49637-ИФ/09, прил.2, Кировская область, к ФЕР-2001)) (Изм=22.35 Изм=7.68 Изпм=22.35 Изм=6.64 Иом=6.64):								
		ФОТ					1 280		28 596	
		(зарплата основная)					1 249		27 909	
		(зарплата машинистов)					31		687	
		Эксплуатация машин					135		1 038	
		Материалы					1 502		9 971	
		Основные материалы					14 817		98 383	
		Накладные расходы					1 147		25 651	
		Сметная прибыль					565		12 634	
		Итого по разделу 7					19 415		175 586	
		Всего по разделу 7					19 415		175 586	
Раздел №8 Пожарная лестница										
104	ФЕРр62-47-1 ФЕР (декабрь 2021)	Расчистка поверхностей шпателем, щетками от старых покрасок НР: 10,00/220,00; 90/90% ФОТ (90,00/90,00% от ФОТ); СП: 5,00/113,00; 46/46% ФОТ (46,00/46,00% от ФОТ);	2,5 м2	4,38 4,38	0,00 0,00	10,95	10,95	0,00 0,00	0,58	1,45
105	ФЕР13-03-002-04 ФЕР (декабрь 2021)	Огрунтовка металлических поверхностей за один раз грунтовкой ГФ-021 (ручным способом) {Методика, утвержденная приказом Минстроя от 04 августа 2020 г. № 421/пр, п.58.6 (К Кзтр=1.15; Кзтм=1.25; Квзм=1.25); ОП п.1.13.7 (К Кзтр=1.1)} НР: 2,00/34,00; 94/94% ФОТ Кп1=0,9 (85,00/85,00% от ФОТ); СП: 1,00/17,00; 51/51% ФОТ Кп1=0,85 (43,00/43,00% от ФОТ);	0,025 100 м2	235,11 71,54	11,53 0,28	5,88	1,79	0,29 0,01	6,71715	0,17
106	ФЕР13-03-004-26 ФЕР (декабрь 2021)	Окраска металлических оштукатуренных поверхностей эмалью ПФ-115 (ручным способом) (за 2 раза) {Методика, утвержденная приказом Минстроя от 04 августа 2020 г. № 421/пр, п.58.6 (К Кзтр=1.15; Кзтм=1.25; Квзм=1.25); ОП п.1.13.7 (К Кзтр=1.1); (К Кпз=2)} НР: 1,00/23,00; 94/94% ФОТ Кп1=0,9 (85,00/85,00% от ФОТ); СП: 1,00/12,00; 51/51% ФОТ Кп1=0,85 (43,00/43,00% от ФОТ);	0,025 100 м2	340,22 48,88	15,02 0,55	8,51	1,22	0,38 0,01	2,69445	0,07
						в базовых ценах		в текущих ценах		
		Итого ПЗ по разделу 8 2.43.1.1 4 квартал 2021 года (Многоквартирные жилые дома Кирпичные (письмо					26		388	

ИНДИВИДУАЛЬНЫЙ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬ
Змеев Александр Николаевич
ИНН 42-550-03388 ОГРН 5042150000072

№ пп	Обоснование	Наименование работ и затрат	Кол-во	Цена единицы		Общая стоимость			Затраты труда рабочих, чел-ч, не занятых обслуживанием машин	
				всего	эксплуатации машин	всего	оплаты труда	эксплуатации машин	на единицу	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Министр России от 15.11.2021г. №49637-ИФ/09, прил.2, Кировская область, к ФЕР-2001)) (Изп=22.35 Изм=7.68 Изпм=22.35 Им=6.64 Иом=6.64):								
		ФОТ					14		312	
		(зарплата основная)					14		312	
		Эксплуатация машин					1		5	
		Материалы					11		71	
		Накладные расходы					13		277	
		Сметная прибыль					7		142	
		Итого по разделу 8					46		807	
		Всего по разделу 8					46		807	
Раздел №9 Водосточная система										
107	ФЕРр58-10-1 ФЕР (декабрь 2021)	Смена: прямых звеньев водосточных труб с земли, лестниц или подмостей [(60*1,2+8*0,6)/100] НР: 218,00/4 873,00; 90/90% ФОТ (90,00/90,00% от ФОТ); СП: 111,00/2 490,00; 46/46% ФОТ (46,00/46,00% от ФОТ);	0,768 100 м	324,67 313,90	8,54 1,51	249,35	241,08	6,56 1,16	36,8	28,26
108	12.1.01.05-0073 ФССЦ (декабрь 2021)	Труба из оцинкованной стали для водосточных систем, диаметр 150 мм, длина 1000 мм	88 шт	104,82		9 224,16			0	0
109	ФЕРр58-10-3 ФЕР (декабрь 2021)	Смена: колен водосточных труб с земли, лестниц и подмостей НР: 66,00/1 474,00; 90/90% ФОТ (90,00/90,00% от ФОТ); СП: 34,00/754,00; 46/46% ФОТ (46,00/46,00% от ФОТ);	0,16 100 шт	628,00 457,21	5,26 0,93	100,47	73,15	0,84 0,15	53,6	8,58
110	12.1.01.05-0053 ФССЦ (декабрь 2021)	Колено трубы 60° из оцинкованной стали для водосточных систем, диаметр 150 мм	16 шт	75,90		1 214,40			0	0
111	999-9900	Строительный мусор	0,0128 т	0,00		0,00			0	0
112	ФЕРр58-10-5 ФЕР (декабрь 2021)	Смена: отливов (отметов) водосточных труб НР: 28,00/621,00; 90/90% ФОТ (90,00/90,00% от ФОТ); СП: 14,00/317,00; 46/46% ФОТ (46,00/46,00% от ФОТ);	0,08 100 шт	886,54 384,70	5,26 0,93	70,93	30,78	0,42 0,07	45,1	3,61
113	12.1.01.05-0052 ФССЦ (декабрь 2021)	Колено трубы сливное 60° из оцинкованной стали для водосточных систем, диаметр 150 мм	8 шт	75,90		607,20			0	0
114	999-9900	Строительный мусор	0,00064 т	0,00		0,00			0	0
115	ФЕРр58-10-6 ФЕР (декабрь 2021)	Смена: воронок водосточных труб с земли, лестниц или подмостей НР: 28,00/621,00; 90/90% ФОТ (90,00/90,00% от ФОТ); СП: 14,00/317,00; 46/46% ФОТ (46,00/46,00% от ФОТ);	0,08 100 шт	886,54 384,70	5,26 0,93	70,93	30,78	0,42 0,07	45,1	3,61
116	12.1.01.05-0008	Воронка водосборная из	8	238,53		1 908,24			0	0

ИНДИВИДУАЛЬНЫЙ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬ
Зисев Александр Николаевич
ИНН 43455513326 ОГРН 311434513326

№ пп	Обоснование	Наименование работ и затрат	Кол-во	Цена единицы		Общая стоимость			Затраты труда рабочих, чел-ч, не занятых обслуживанием машин	
				всего	эксплуатации машин	всего	оплаты труда	эксплуатации машин	на единицу	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	ФССЦ (декабрь 2021)	оцинкованной стали для водосточных систем, диаметр 350/150 мм	шт							
117	999-9900	Строительный мусор	0,0064	0,00		0,00			0	0
						в базовых ценах		в текущих ценах		
		Итого ПЗ по разделу 9 2.43.1.1 4 квартал 2021 года (Многоквартирные жилые дома Кирпичные (письмо Министра России от 15.11.2021г. №49637-ИФ/09, прил.2, Кировская область, к ФЕР-2001)) (Изм=22.35 Изм=7.68 Изпм=22.35 Им=6.64 Иом=6.64):					13 446		95 192	
		ФОТ					377		8 431	
		(зарплата основная)					376		8 399	
		(зарплата машинистов)					1		32	
		Эксплуатация машин					8		63	
		Материалы					108		715	
		Основные материалы					12 954		86 015	
		Накладные расходы					340		7 589	
		Сметная прибыль					173		3 878	
		Итого по разделу 9					13 959		106 659	
		Всего по разделу 9					13 959		106 659	
		Итого ПЗ по смете, в т.ч:					115 817		1 000 596	
		[4 квартал 2021 года (Многоквартирные жилые дома Кирпичные (письмо Министра России от 15.11.2021г. №49637-ИФ/09, прил.2, Кировская область, к ФЕР-2001))#Изм=22.35 Изм=7.68 Изпм=22.35 Им=6.64 Иом=6.64]					115 817		1 000 596	
		Зарплата рабочих					14 698		328 477	
		Зарплата машинистов					164		3 682	
		Эксплуатация машин					675		5 179	
		Материалы					13 272		88 115	
		Основные материалы					87 172		578 825	
		Накладные расходы					13 776		307 899	
		Крыши, кровли 90/90% ФОТ					343		7 658	
		Малярные работы 90/90% ФОТ					408		9 112	
		Проемы 90/90% ФОТ					83		1 869	
		Работы по реконструкции зданий и сооружений: усиление и замена существующих конструкций, возведение отдельных конструктивных элементов (за исключением работ по приготовлению материалов в построечных условиях) 103/103% ФОТ					245		5 462	
		Строительные металлические					109		2 447	

Индивидуальный предприниматель
Зидев Александр Николаевич
ИНН 43-565313326 ОГРН 3114345112005

№ пп	Обоснование	Наименование работ и затрат	Кол-во	Цена единицы		Общая стоимость			Затраты труда рабочих, чел-ч, не занятых обслуживанием машин	
				всего оплаты труда	эксплуатации машин в т.ч. оплаты труда	всего	оплаты труда	эксплуатации машин в т.ч. оплаты труда	на единицу	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		конструкции (за исключением п.9.1 - строительные металлические конструкции атомных электрических станций) 93/93% ФОТ								
		Конструкции из кирпича и блоков 110/110% ФОТ Кп1=0.9					4 521		101 035	
		Отделочные работы 100/100% ФОТ Кп1=0.9					3 989		89 167	
		Стены 92/92% ФОТ					101		2 249	
		Штукатурные работы 89/89% ФОТ					3 642		81 396	
		Защита строительных конструкций и оборудования от коррозии 94/94% ФОТ Кп1=0.9					16		356	
		Кровли 109/109% ФОТ Кп1=0.9					26		584	
		Строительные металлические конструкции (за исключением п.9.1 - строительные металлические конструкции атомных электрических станций) 93/93% ФОТ Кп1=0.9					196		4 392	
		Деревянные конструкции 108/108% ФОТ Кп1=0.9					97		2 172	
		Сметная прибыль					7 247		161 934	
		Крыши, кровли 46/46% ФОТ					175		3 913	
		Малярные работы 46/46% ФОТ					208		4 658	
		Проемы 47/47% ФОТ					44		976	
		Работы по реконструкции зданий и сооружений: усиление и замена существующих конструкций, возведение отдельных конструктивных элементов (за исключением работ по приготовлению материалов в построечных условиях) 59/59% ФОТ					140		3 129	
		Строительные металлические конструкции (за исключением п.9.1 - строительные металлические конструкции атомных электрических станций) 62/62% ФОТ					73		1 632	
		Конструкции из кирпича и блоков 69/69% ФОТ Кп1=0.85					2 694		60 213	
		Отделочные работы 49/49% ФОТ Кп1=0.85								
		Стены 52/52% ФОТ								

1 862 41 610
 индивидуальный предприниматель
 Зыков Александр Николаевич
 ИНН 57 85313325 ОГРН 31143461271

№	Обоснование	Наименование работ и затрат	Кол-во	Цена единицы		Общая стоимость			Затраты труда рабочих, чел-ч, не занятых обслуживанием машин	
				всего	эксплуатации машин	всего	оплаты труда	эксплуатации машин	на единицу	всего
2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
		Штукатурные работы 44/44% ФОТ				1 802			40 241	
		Защита строительных конструкций и оборудования от коррозии 51/51% ФОТ Кп1=0.85					9		181	
		Кровли 57/57% ФОТ Кп1=0.85					13		287	
		Строительные металлические конструкции (за исключением п.9.1 - строительные металлические конструкции атомных электрических станций) 62/62% ФОТ Кп1=0.85					123		2 771	
		Деревянные конструкции 55/55% ФОТ Кп1=0.85					47		1 052	
		Итого по смете				136 840			1 470 429	
Приложение к решению правления РСТ Кировской области от 20.12.2021 № 45/49-тко-2022		Захоронение твердых коммунальных отходов / Прочие потребители / АО "Куприт" (812,06р/тн*7,47574тн:1,8тн/м3)							3 373	
		Итого				136 840			1 473 802	
Федеральный закон от 03.08.2018 № 303-ФЗ; П=20%;		НДС 20%							294 760,4	
		Всего по смете				136 840			1 768 562,4	
		Возвратные материалы								
		Союзвтормет, Металлолом - возвратный материал, "г", Количество: 0.28, Цена базовая: 1 987.95, Цена текущая: 13 200.00, {п. 11, 20}				556.63			3 696.00	
		Всего по возвратным материалам				556.63			3 696.00	

ставил:

Мехер. Сусекина Алевт Шванов

верил:

А.С.С. Ш. Сусекина

ИНДИВИДУАЛЬНЫЙ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬ
Змеев Александр Николаевич
 610035 Киров, ул. Сурикова, 19, оф. 211
 ИНН 434585313326 ОГРН 31143451120075
РАСЦЕНКИ И НАИСЛЕНИЯ ПРОВЕРЕНЫ
14.02.2022
 Дата: _____ Подпись: _____

СОГЛАСОВАНО

УТВЕРЖДАЮ

" " г.

" " г.

Наименование (объекта) стройки: Капитальный ремонт многоквартирного дома, расположенного по адресу: г.Киров, ул.Свердлова, дом 22А.

**ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ № 03/48-2020/П.4
(ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА)**

Капитальный ремонт крыши многоквартирного дома, расположенного по адресу: г.Киров, ул.Свердлова, дом 22А.

Основание: 48-2020/П.4-КР-3

Сметная стоимость:
строительных работ
Сметная заработная плата:
оплата труда основных рабочих
оплата труда машинистов
Нормативная трудоемкость:
трудоемкость основных рабочих
трудоемкость машинистов

	базисная цена	текущая цена
Сметная стоимость:	226 143,00 руб.	2 308 606,80 руб.
строительных работ	226 143,00 руб.	1 923 839,00 руб.
Сметная заработная плата:	10 820,00 руб.	241 807,00 руб.
оплата труда основных рабочих	10 569,00 руб.	236 203,00 руб.
оплата труда машинистов	251,00 руб.	5 604,00 руб.
Нормативная трудоемкость:	1 231,66 чел.-ч	1 231,66 чел.-ч
трудоемкость основных рабочих	1 212,24 чел.-ч	1 212,24 чел.-ч
трудоемкость машинистов	19,42 чел.-ч	19,42 чел.-ч

Составлен(а) в текущих прогнозных ценах по состоянию на 4 квартал 2021 года (Многokвартирные жилые дома Кирпичные (письмо Минстроя России от 15.11.2021г. №49637-ИФ/09, прил.2, Кировская область, к ФЕР-2001))

№ п/п	Обоснование	Наименование работ и затрат	Кол-во	Цена единицы		Общая стоимость			Затраты труда рабочих, чел.-ч. не занятых обслуживанием машин	
				всего	эксплуатации машин	всего	оплаты труда	эксплуатации машин	на единицу	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Раздел №1 Демонтажные работы										
1	ФЕРр58-4-1 ФЕР (декабрь 2021)	Разборка парапетных решеток НР: 116,00/2 601,00; 90/90% ФОТ (90,00/90,00% от ФОТ); СП: 59,00/1 329,00; 46/46% ФОТ (46,00/46,00% от ФОТ);	1,11 100 м	118,10 116,48	1,62 0,00	131,09 0,00	129,29	1,80 0,00	14,8	16,43
2	Союзтормет	Металлолом - возвратный материал Баз.цена=13 200,00/6,64 Тек.цена=13200	0,094 т	1 987,95		186,87			0	0
3	ФЕР34-02-061-01 ФЕР (декабрь 2021)	Демонтаж: Установка стоек для радиотрансляционных сетей одинарных на напряжение до 240 В (МР к приказу Минстроя от 04 сентября 2019 г. № 519/пр.п.8.3, табл.2, пп.4 гр.3 (К Км=0; Кзтр=0.7; Кзтм=0.7; Ккм=0; Квэм=0.7)) НР: 129,00/2 889,00; 98/98% ФОТ (98,00/98,00% от ФОТ); СП: 77,00/1 710,00; 58/58% ФОТ (58,00/58,00% от ФОТ);	3 стойка	43,97 43,97	0,00 0,00	131,91	131,91	0,00 0,00	4,571	13,71
4	ФЕР46-04-008-04 ФЕР (декабрь 2021)	Разборка покрытий кровель из волнистых и полуволнистых хризотилцементных листов НР: 521,00/11 636,00; 91/91% ФОТ (91,00/91,00% от ФОТ); СП: 297,00/6 649,00; 52/52% ФОТ (52,00/52,00% от ФОТ);	4,613 100 м2	154,66 124,02	30,64 0,00	713,44	572,10	141,34 0,00	15,9	73,35
5	999-9900	Строительный мусор	10,05634	0,00		0,00			0	0

ИНДИВИДУАЛЬНЫЙ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬ
Зинев Александр Николаевич
ИНН 434535313326 ОГРН 31143451122075

№ пп	Обоснование	Наименование работ и затрат	Кол-во	Цена единицы		Общая стоимость			Затраты труда рабочих, чел-ч, не занятых обслуживанием машин	
				всего	эксплуатации машин	всего	оплаты труда	эксплуатации машин	на единицу	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
6	ФЕР09-04-003-01 ФЕР (декабрь 2021)	Демонтаж: Монтаж люка противопожарного {МР к приказу Минстроя от 04 сентября 2019 г. № 519/пр.п.8.3, табл.2, пп.4 гр.3 (К Км=0; Кзтр=0.7; Кзтм=0.7; Ккм=0; Квэм=0.7)} [0,75*0,75*2] НР: 14,00/314,00; 93/93% ФОТ (93,00/93,00% от ФОТ); СП: 9,00/209,00; 62/62% ФОТ (62,00/62,00% от ФОТ);	1,125 м2	13,63 13,32	0,31 0,11	15,34	14,99	0,35 0,12	1,365	1,54
7	Союзвтормет	Металлолом - возвратный материал Баз.цена=13 200.00/6,64 Тек.цена=13200 [0,04*2]	0,08 т	1 987,95		159,04			0	0
8	ФЕР10-01-002-01 ФЕР (декабрь 2021)	Демонтаж: Установка стропил (стропила д.140 мм, кобылки, мауэрлат) {МР к приказу Минстроя от 04 сентября 2019 г. № 519/пр.п.8.3, табл.2, пп.2 гр.3 (К Км=0; Кзтр=0.8; Кзтм=0.8; Ккм=0; Квэм=0.8)} [0,63+0,68+0,49] НР: 315,00/7 034,00; 108/108% ФОТ (108,00/108,00% от ФОТ); СП: 160,00/3 582,00; 55/55% ФОТ (55,00/55,00% от ФОТ);	1,8 м3	183,64 158,22	25,42 3,66	330,56	284,80	45,76 6,59	19,04	34,27
9	999-9900	Строительный мусор [1,8*0,6]	1,08 т	0,00		0,00			0	0
10	ФЕР12-01-034-01 ФЕР (декабрь 2021)	Демонтаж: Устройство обрешетки сплошной из досок {МР к приказу Минстроя от 04 сентября 2019 г. № 519/пр.п.8.3, табл.2, пп.2 гр.3 (К Км=0; Кзтр=0.8; Кзтм=0.8; Ккм=0; Квэм=0.8)} НР: 232,00/5 183,00; 109/109% ФОТ (109,00/109,00% от ФОТ); СП: 121,00/2 710,00; 57/57% ФОТ (57,00/57,00% от ФОТ);	1,65 100 м2	149,72 125,10	24,62 3,85	247,04	206,42	40,62 6,35	15,312	25,26
11	999-9900	Строительный мусор [6,6*0,6]	3,96 т	0,00		0,00			0	0
12	ФЕРр58-1-1 ФЕР (декабрь 2021)	Разборка деревянных элементов конструкций крыш: обрешетки из брусков с прозорами НР: 517,00/11 560,00; 90/90% ФОТ (90,00/90,00% от ФОТ); СП: 264,00/5 908,00; 46/46% ФОТ (46,00/46,00% от ФОТ);	4,54 100 м2	160,11 120,37	39,74 6,21	726,90	546,48	180,42 28,19	15,16	68,83
13	999-9900	Строительный мусор	6,356 т	0,00		0,00			0	0
14	ФЕР10-01-032-01 ФЕР (декабрь 2021)	Демонтаж: Заполнение оконных проемов отдельными элементами в деревянных рубленых стенах, переплеты одинарные, площадь проема до 2 м2 (слуховые окна) {МР к приказу Минстроя от 04	0,047 100 м2	4 772,72 4 557,19	215,53 38,05	224,32	214,19	10,13 1,79	479,2	22,52

ИНДИВИДУАЛЬНЫЙ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬ
Змеёв Александр Николаевич
ИНН 434555313326 ОГРН 31143451120075

1	2	3	4	Цена единицы		Общая стоимость			Затраты труда рабочих, чел-ч, не занятых обслуживанием машин	
				всего	эксплуатации машин	всего	оплаты труда	эксплуатации машин	на единицу	всего
5	6	7	8	9	10	11				
		сентября 2019 г. № 519/пр.п.8.3, табл.2, пп.2 гр.3 (К Км=0; Кзтр=0.8; Кзтм=0.8; Ккм=0; Квэм=0.8) [(1,3*0,9*4)/100] НР: 233,00/5 213,00; 108/108% ФОТ (108,00/108,00% от ФОТ); СП: 119,00/2 655,00; 55/55% ФОТ (55,00/55,00% от ФОТ);								
15	ФЕР46-02-009-02 ФЕР (декабрь 2021)	Отбивка штукатурки с поверхностей стен и потолков кирпичных (вентшахты) НР: 28,00/615,00; 103/103% ФОТ (103,00/103,00% от ФОТ); СП: 16,00/352,00; 59/59% ФОТ (59,00/59,00% от ФОТ);	0,15 100 м2	178,00 178,00	0,00 0,00	26,70	26,70	0,00 0,00	22,82	3,42
16	999-9900	Строительный мусор	0,69 т	0,00		0,00			0	0
						в базовых ценах		в текущих ценах		
						2 547		50 765		
								ФОТ		
								(зарплата основная)		
								(зарплата машинистов)		
								Эксплуатация машин		
								Накладные расходы		
								Сметная прибыль		
								Итого по разделу 1		
								Всего по разделу 1		
Раздел №2 Стропильная система										
17	ФЕР12-01-034-01 ФЕР (декабрь 2021)	Устройство обрешетки сплошной из досок {Методика, утвержденная приказом Минстроя от 04 августа 2020 г. № 421/пр, п.58.6 (К Кзтр=1.15; Кзтм=1.25; Квэм=1.25)} НР: 335,00/7 490,00; 109/109% ФОТ Кн1=0,9 (98,00/98,00% от ФОТ); СП: 164,00/3 668,00; 57/57% ФОТ Кн1=0,85 (48,00/48,00% от ФОТ);	1,84 100 м2	3 154,29 179,83	38,46 6,01	5 803,90	330,89	70,77 11,06	22,011	40,5
18	11.1.03.06-0087 ФССЦ (декабрь 2021)	Доска обрезная, хвойных пород, ширина 75-150 мм, толщина 25 мм, длина 4-6,5 м, сорт III	-4,7288 м3	1 100,00		-5 201,68			0	0
19	ТЦ 11.1.3.06_43_4345402580_15.09.2021_2	Пиломатериал обрезной хвойных пород 2 сорт шириной более 150 мм, все толщины (Доска 160x40 мм) Баз.цена=19 125,00/6,64	7,728 м3	2 880,27		22 258,73			0	0

Индивидуальный предприниматель
Змеев Александр Николаевич
ИНН 434563310325 ОГРН 31143451122075

№ пп	Обоснование	Наименование работ и затрат	Кол-во	Цена единицы		Общая стоимость			Затраты труда рабочих, чел-ч, не занятых обслуживанием машин	
				всего	эксплуатации машин	всего	оплаты труда	эксплуатации машин	на единицу	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Тек.цена=22500/1.20*1.02 [7,36*1,05]								
20	ФЕР12-01-034-02 ФЕР (декабрь 2021)	Устройство обрешетки с прозорами из брусков {Методика, утвержденная приказом Минстроя от 04 августа 2020 г. № 421/пр, п.58.6 (К Кзтр=1.15; Кзтм=1.25; Квэм=1.25)} НР: 591,00/13 202,00; 109/109% ФОР Кн1=0,9 (98,00/98,00% от ФОР); СП: 289,00/6 466,00; 57/57% ФОР Кн1=0,85 (48,00/48,00% от ФОР);	4,35 100 м2	638,83 121,58	108,66 16,99	2 778,91	528,87	472,67 73,91	14,881	64,73
21	11.1.03.01-0076 ФССЦ (декабрь 2021)	Бруски обрезные, хвойных пород, длина 2-6,5 м, толщина 40-60 мм, сорт III	-1,74 м3	976,56		-1 699,21			0	0
22	ТЦ_11.1.3.06_43_4345402580_15.09.2021_2	Пиломатериал обрезной хвойных пород 2 сорт шириной более 150 мм, все толщины (Доска 160x40 мм) Баз.цена=19 125.00/6,64 Тек.цена=22500/1.20*1.02 [1,23*1,05]	1,292 м3	2 880,27		3 721,31			0	0
23	ФЕР10-01-002-01 ФЕР (декабрь 2021)	Установка стропил (стропила, кобылки, мауэрлат) {МР к приказу Минстроя от 04 сентября 2019 г. № 519/пр.п.6.7.1 (К Кзтр=1.15; Кзтм=1.25; Квэм=1.25)} [6,32+0,72+0,82] НР: 1 778,00/39 733,00; 108/108% ФОР Кн1=0,9 (97,00/97,00% от ФОР); СП: 861,00/19 252,00; 55/55% ФОР Кн1=0,85 (47,00/47,00% от ФОР);	7,86 м3	2 335,32 227,45	39,71 5,73	18 355,62	1 787,76	312,12 45,04	27,37	215,13
24	11.1.03.01-0078 ФССЦ (декабрь 2021)	Бруски обрезные, хвойных пород, длина 4-6,5 м, ширина 75- 150 мм, толщина 40-75 мм, сорт II	-1,768 м3	1 601,00		-2 830,57			0	0
25	11.1.03.01-0082 ФССЦ (декабрь 2021)	Бруски обрезные, хвойных пород, длина 4-6,5 м, ширина 75- 150 мм, толщина 100, 125 мм, сорт II	-0,663 м3	1 980,00		-1 312,74			0	0
26	11.1.03.06-0093 ФССЦ (декабрь 2021)	Доска обрезная, хвойных пород, ширина 75-150 мм, толщина 44 мм и более, длина 4-6,5 м, сорт I	-9,1715 м3	1 572,00		14 417,60			0	0
27	ТЦ_11.1.3.06_43_4345402580_15.09.2021_2	Пиломатериал обрезной хвойных пород 2 сорт шириной более 150 мм, все толщины (Доска 200x50 мм - стропила) Баз.цена=19 125.00/6,64 Тек.цена=22500/1.20*1.02 [6,32*1,02]	6,446 м3	2 880,27		18 566,22			0	0
28	ТЦ_11.1.3.06_43_4345402580_15.09.2021_2	Пиломатериал обрезной хвойных пород 2 сорт шириной более 150 мм, все толщины (Доска 160x50 мм -	0,734 м3	2 880,27		2 114,12			0	0

ИНДИВИДУАЛЬНЫЙ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬ
Змеев Александр Николаевич
ИНН 454555313228 ОГРН 31140451122075

№ пп	Обоснование	Наименование работ и затрат	Кол-во	Цена единицы		Общая стоимость			Затраты труда рабочих, чел-ч, не занятых обслуживанием машин	
				всего	эксплуатации машин	всего	оплаты труда	эксплуатации машин	на единицу	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		кобылки) Баз.цена=19 125.00/6,64 Тек.цена=22500/1.20*1.02 [0,72*1,02]								
29	ТЦ_11.1.3.06_43_4345402580_15.09.2021_2	Пиломатериал обрезной хвойных пород 2 сорт шириной более 150 мм, все толщины (Брус 160x160 мм - мауэрлат) Баз.цена=19 125.00/6,64 Тек.цена=22500/1.20*1.02 [0,82*1,05]	0,861 м3	2 880,27		2 479,91			0	0
30	ФЕР10-01-082-02 ФЕР (декабрь 2021)	Укладка по фермам прогонов из брусев (контробрешетка) (МР к приказу Минстроя от 04 сентября 2019 г. № 519/пр.п.6.7.1 (К Кзтр=1.15; Кзтм=1.25; Квзм=1.25)) НР: 164,00/3 671,00; 108/108% ФОТ Кн1=0,9 (97,00/97,00% от ФОТ); СП: 80,00/1 779,00; 55/55% ФОТ Кн1=0,85 (47,00/47,00% от ФОТ);	1 м3	2 003,11 163,74	38,89 5,59	2 003,11	163,74	38,89 5,59	17,02	17,02
31	11.1.03.01-0077 ФССЦ (декабрь 2021)	Бруски обрезные, хвойных пород, длина 4-6,5 м, ширина 75- 150 мм, толщина 40-75 мм, сорт I	-1,02 м3	1 700,00		-1 734,00			0	0
32	11.1.03.01-0001 ФССЦ (декабрь 2021)	Бруски деревянные, размер 50x50 мм [1*1,05]	1,05 м3	1 668,00		1 751,40			0	0
33	ФЕР26-02-018-02 ФЕР (декабрь 2021)	Огнебиозащитное покрытие деревянных поверхностей готовыми составами для обеспечения второй группы огнезащитной эффективности по НПБ 251 (Методика, утвержденная приказом Минстроя от 04 августа 2020 г. № 421/пр, п.58.6 (К Кзтр=1.15; Кзтм=1.25; Квзм=1.25)) НР: 139,00/3 106,00; 97/97% ФОТ Кн1=0,9 (87,00/87,00% от ФОТ); СП: 75,00/1 678,00; 55/55% ФОТ Кн1=0,85 (47,00/47,00% от ФОТ);	9,15 100 м2	24,81 17,46	7,35 0,00	227,01	159,76	67,25 0,00	2,047	18,73
34	14.2.02.11-0007 ФССЦ (декабрь 2021)	Состав огнебиозащитный пропиточный для древесины невысаливающийся (готовый раствор) (Сенеж Огнебио Проф)	274,5 л	18,28		5 017,86			0	0
						в базовых ценах	в текущих ценах			
		Итого ПЗ по разделу 2 2.43.1.1 4 квартал 2021 года (Многоквартирные жилые дома Кирпичные (письмо Минстроя России от 15.11.2021г. №49637-ИФ/09, прил.2, Кировская область, к ФЕР-2001)) (Изп=22.35				57 883		432 013		

№ пп	Обоснование	Наименование работ и затрат	Кол-во	Цена единицы		Общая стоимость			Затраты труда рабочих, чел-ч, не занятых обслуживанием машин	
				всего	эксплуатации машин	всего	оплаты труда	эксплуатации машин	на единицу	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Изм=7.68 Изпм=22.35 Им=6.64 Иом=6.64):								
		ФОТ					3 107		69 433	
		(зарплата основная)					2 971		66 402	
		(зарплата машинистов)					136		3 031	
		Эксплуатация машин					962		7 386	
		Материалы					25 236		167 566	
		Основные материалы					28 714		190 659	
		Накладные расходы					3 007		67 202	
		Сметная прибыль					1 469		32 843	
		Итого по разделу 2					62 359		532 058	
		Всего по разделу 2					62 359		532 058	

Раздел №3 Кровля

35	ФЕР11-01-050-01 ФЕР (декабрь 2021)	Устройство пароизоляции из полиэтиленовой пленки в один слой насухо {МР к приказу Министра от 04 сентября 2019 г. № 519/пр.п.6.7.1 (К Кзтр=1.15; Кзтм=1.25; Квэм=1.25)} НР: 215,00/4 800,00; 112/112% ФОТ Кн1=0,9 (101,00/101,00% от ФОТ); СП: 117,00/2 614,00; 65/65% ФОТ Кн1=0,85 (55,00/55,00% от ФОТ);	6,23 100 м2	1 527,54 33,84	1,64 0,29	9 516,57	210,82	10,22 1,81	3,9675	24,72
36	01.7.07.12-0022 ФССЦ (декабрь 2021)	Пленка полиэтиленовая, толщина 0,2-0,5 мм	-762,552 м2	12,19		-9 295,51			0	0
37	12.1.02.11-0003 ФССЦ (декабрь 2021)	ИЗОСПАН: D	76,2552 10 м2	37,50		2 859,57			0	0
38	ФЕР12-01-033-01 ФЕР (декабрь 2021)	Монтаж кровли из профилированного листа для объектов производственного назначения простой {МР к приказу Министра от 04 сентября 2019 г. № 519/пр.п.6.7.1 (К Кзтр=1.15; Кзтм=1.25; Квэм=1.25)} НР: 1 495,00/33 414,00; 109/109% ФОТ Кн1=0,9 (98,00/98,00% от ФОТ); СП: 732,00/16 366,00; 57/57% ФОТ Кн1=0,85 (48,00/48,00% от ФОТ);	4,613 100 м2	417,98 325,66	35,04 5,05	1 928,14	1 502,27	161,64 23,30	37,26	171,88
39	ТЦ_08.3.09.04_43_4345402580_04.03.2022_02	Профнастил НС35-1000-0,65 Баз.цена=545,70/6,64 Тек.цена=642/1.20*1.02 [461,3*1,15]	530,495 м2	82,18		43 596,08			0	0
40	08.3.05.05-0053 ФССЦ (декабрь 2021)	Сталь листовая оцинкованная, толщина 0,7 мм (примыкание к вентилятам) [25*5,7/1000]	0,143 т	11 200,00		1 601,60			0	0
41	12.1.01.05-0029 ФССЦ (декабрь 2021)	Конек для кровли из оцинкованной стали, ширина ската 200x200 мм, длина 2000 мм	34 шт	47,04		1 599,36			0	0

ИНДИВИДУАЛЬНЫЙ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬ
Змеев Александр Николаевич
ИНН 43-0500300080 ОГРН 5043000080000

№ пп	Обоснование	Наименование работ и затрат	Кол-во	Цена единицы		Общая стоимость			Затраты труда рабочих, чел-ч, не занятых обслуживанием машин	
				всего	эксплуатации машин	всего	оплаты труда	эксплуатации машин	на единицу	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
42	ТЦ 12.1.03.02_77 7709331654_09.03.2021_02	Планка примыкания верхняя 250x147x2000 (слуховые окна) Баз.цена=527.85/6,64 Тек.цена=621/1.20*1.02	19 шт	79,50		1 510,50			0	0
43	14.5.01.07-0130 ФССЦ (декабрь 2021)	Герметик силиконовый: SOUDAL прозрачный, нейтральный [0,6*15]	9 л	77,82		700,38			0	0
44	01.7.07.14-0056 ФССЦ (декабрь 2021)	Прокладки уплотнительные пенополиуретановые открытопористые для металлочерепицы 1800x50x50 мм (НС35)	80 м	25,00		2 000,00			0	0
45	11.1.03.01-0074 ФССЦ (декабрь 2021)	Бруски обрезные хвойных пород длиной: 2-6,5 м, сорт II (Брусок 30*40 в местах стыковки профлиста) [0,6*1,05]	0,63 м3	1 155,00		727,65			0	0
46	ФЕР34-02-061-01 ФЕР (декабрь 2021)	Установка стоек для радиотрансляционных сетей одинарных на напряжение до 240 В {МР к приказу Минстроя от 04 сентября 2019 г. № 519/пр.п.6.7.1 (К Кзтр=1.15; Кзтм=1.25; Квэм=1.25)} НР: 191,00/4 263,00; 98/98% ФОТ Кн1=0,9 (88,00/88,00% от ФОТ); СП: 106,00/2 374,00; 58/58% ФОТ Кн1=0,85 (49,00/49,00% от ФОТ);	3 стойка	408,78 72,24	0,00 0,00	1 226,34	216,72	0,00 0,00	7,5095	22,53
47	22.2.02.16-0004 ФССЦ (декабрь 2021)	Стойки для линий сети проводного вещания РС-II-1.6	-3 шт	229,99		-689,97			0	0
48	ТЦ 24.3.05.07_77 732719542808_09.03.2021_02	Мастер Флеш EPDM №1 Баз.цена=255.00/6,64 Тек.цена=300/1.20*1.02	3 шт	38,40		115,20			0	0
49	ФЕР12-01-012-01 ФЕР (декабрь 2021)	Ограждение кровель перилами {МР к приказу Минстроя от 04 сентября 2019 г. № 519/пр.п.6.7.1 (К Кзтр=1.15; Кзтм=1.25; Квэм=1.25)} [(37*3)/100] НР: 73,00/1 622,00; 109/109% ФОТ Кн1=0,9 (98,00/98,00% от ФОТ); СП: 36,00/795,00; 57/57% ФОТ Кн1=0,85 (48,00/48,00% от ФОТ);	1,11 100 м	140,16 60,11	60,64 6,61	155,58	66,72	67,31 7,34	6,785	7,53
50	ТЦ 07.2.05.01_59_5944897852207_16.06.2021_02	Кровельное ограждение BORGE для кровли из металлочерепицы, профнастила дл. 3м, высота 120 см; труба снегозадержателя 25x45 мм 3 м - 1 шт Баз.цена=4 777.00/6,64 Тек.цена=5620/1.20*1.02	37 шт	719,43		26 618,91			0	0
51	ТЦ 11.1.3.06_43_4345402580_15.09.2021_2	Пиломатериал обрезной хвойных пород 2 сорт шириной более 150 мм, все	0,028 м3	2 880,27		80,65			0	0

№ п/п	Обоснование	Наименование работ и затрат	Кол-во	Цена единицы		Общая стоимость			Затраты труда рабочих, чел-ч, не занятых обслуживанием машин	
				всего	эксплуатации машин	всего	оплаты труда	эксплуатации машин	на единицу	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		толщины (Доска 160x40 мм) Баз.цена=19 125.00/6,64 Тек.цена=22500/1.20*1.02 [0,0269*1,05]								
52	01.7.15.02-0033 ФССЦ (декабрь 2021)	Болты анкерные с гайкой, диаметр 8 мм, длина 85 мм	7,4 100 шт	116,00		858,40			0	0
53	01.7.15.11-0029 ФССЦ (декабрь 2021)	Шайбы оцинкованные 8x30	7,4 100 шт	42,00		310,80			0	0
54	01.7.15.05-1010 ФССЦ (декабрь 2021)	Гайки шестигранные из нержавеющей стали, диаметр 8 мм	7,4 100 шт	41,14		304,44			0	0
55	ФЕР12-01-012-01 ФЕР (декабрь 2021)	Ограждение кровель перилами (установка переходных мостиков) {МР к приказу Минстроя от 04 сентября 2019 г. № 519/пр.п.6.7.1 (К Кзтр=1.15; Кзтм=1.25; Квзм=1.25)} [(1,25*4)/100] НР: 3,00/73,00; 109/109% ФОР Кн1=0,9 (98,00/98,00% от ФОР); СП: 2,00/36,00; 57/57% ФОР Кн1=0,85 (48,00/48,00% от ФОР);	0,05 100 м	140,16 60,11	60,64 6,61	7,01	3,01	3,03 0,33	6,785	0,34
56	ГЦ_07.5.01.02_43 431401022821_09.03.2021_02	Переходной мостик дл. 1250 мм Баз.цена=3 102.50/6,64 Тек.цена=3650/1.20*1.02	4 шт	467,24		1 868,96			0	0
57	ФЕР12-01-012-01 ФЕР (декабрь 2021)	Ограждение кровель перилами (установка кровельных лестниц) {МР к приказу Минстроя от 04 сентября 2019 г. № 519/пр.п.6.7.1 (К Кзтр=1.15; Кзтм=1.25; Квзм=1.25)} [(1,86*12)/100] НР: 15,00/326,00; 109/109% ФОР Кн1=0,9 (98,00/98,00% от ФОР); СП: 7,00/160,00; 57/57% ФОР Кн1=0,85 (48,00/48,00% от ФОР);	0,223 100 м	140,16 60,11	60,64 6,61	31,25	13,40	13,52 1,47	6,785	1,51
58	ГЦ_07.2.05.01_77 7709331654_09.03.2021_02	Лестница кровельная стеновая МП дл. 1860 мм Баз.цена=2 426.66/6,64 Тек.цена=2854.89/1.20*1.02	12 шт	365,46		4 385,52			0	0
59	ГЦ_07.2.05.01_43 431401022821_09.03.2021_2	Кронштейн к стене для лестницы Баз.цена=705.50/6,64 Тек.цена=830.0/1.20*1.02 [12+4]	16 шт	106,25		1 700,00			0	0
60	ФЕР34-02-065-02 ФЕР (декабрь 2021)	Устройство закрепления с помощью предохранительных канатов {МР к приказу Минстроя от 04 сентября 2019 г. № 519/пр.п.6.7.1 (К Кзтр=1.15; Кзтм=1.25; Квзм=1.25)} НР: 79,00/1 764,00; 98/98% ФОР Кн1=0,9 (88,00/88,00% от ФОР); СП: 44,00/982,00; 58/58% ФОР	10 шт	74,45 8,97	0,00 0,00	744,50	89,70	0,00 0,00	1,0005	10

ИНДИВИДУАЛЬНЫЙ ПРЕДПРИИМАТЕЛЬ
Зинев Александр Юльевич
ИНН - 4305033028 ОГРНИП - 3174547010282

№ пп	Обоснование	Наименование работ и затрат	Кол-во	Цена единицы		Общая стоимость			Затраты труда рабочих, чел-ч, не занятых обслуживанием машин	
				всего	эксплуатации машин	всего	оплаты труда	эксплуатации машин	на единицу	всего
				оплаты труда	в т.ч. оплаты труда					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		<i>Кн1=0,85 (49,00/49,00% от ФОТ);</i>								
						в базовых ценах		в текущих ценах		
		Итого ПЗ по разделу 3					94 463		660 526	
		2.43.1.1 4 квартал 2021 года (Многоквартирные жилые дома Кирпичные (письмо Минстроя России от 15.11.2021г. №49637-ИФ/09, прил.2, Кировская область, к ФЕР-2001)) (Изп=22.35 Изм=7.68 Изпм=22.35 Им=6.64 Иом=6.64):								
		ФОТ					2 137		47 759	
		(зарплата основная)					2 103		46 994	
		(зарплата машинистов)					34		765	
		Эксплуатация машин					256		1 964	
		Материалы					11 251		74 707	
		Основные материалы					80 853		536 861	
		Накладные расходы					2 071		46 262	
		Сметная прибыль					1 044		23 327	
		Итого по разделу 3					97 578		730 115	
		Всего по разделу 3					97 578		730 115	
Раздел №4 Чердачное перекрытие										
61	ФЕР09-04-003-01 ФЕР (декабрь 2021)	Монтаж люка противопожарного {МР к приказу Минстроя от 04 сентября 2019 г. № 519/пр.п.6.7.1 (К Кзтр=1.15; Кзтм=1.25; Квзм=1.25)} [0,75*0,75*2] НР: 21,00/466,00; 93/93% ФОТ Кн1=0,9 (84,00/84,00% от ФОТ); СП: 13,00/294,00; 62/62% ФОТ Кн1=0,85 (53,00/53,00% от ФОТ);	1,125 м2	2 247,88 21,88	0,55 0,20	2 528,87	24,62	0,62 0,23	2,2425	2,52
						в базовых ценах		в текущих ценах		
		Итого ПЗ по разделу 4					2 530		17 179	
		2.43.1.1 4 квартал 2021 года (Многоквартирные жилые дома Кирпичные (письмо Минстроя России от 15.11.2021г. №49637-ИФ/09, прил.2, Кировская область, к ФЕР-2001)) (Изп=22.35 Изм=7.68 Изпм=22.35 Им=6.64 Иом=6.64):								
		ФОТ					25		555	
		(зарплата основная)					25		550	
		(зарплата машинистов)					0		5	
		Эксплуатация машин					1		5	
		Материалы					2 504		16 624	
		Накладные расходы					21		466	
		Сметная прибыль					13		294	
		Итого по разделу 4					2 564		17 939	
		Всего по разделу 4					2 564		17 939	

Раздел №5 Слуховые окна

Швед Александр Николаевич
ИП 44-0000000000-00-0000000000

№ п/п	Обоснование	Наименование работ и затрат	Кол-во	Цена единицы		Общая стоимость			Затраты труда рабочих, чел-ч, не занятых обслуживанием машин	
				всего	эксплуатации машин	всего	оплаты труда	эксплуатации машин	на единицу	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		СП: 67,00/1 490,00; 49/49% ФОТ (49,00/49,00% от ФОТ);								
	14.3.02.01-0026 ФССЦ (декабрь 2021)	Краска акриловая: АКВА ВД-АК-11	0,00119059 т	8 505		22				
70	ФЕР09-03-029-01 ФЕР (декабрь 2021)	Монтаж лестниц прямолинейных и криволинейных, пожарных с ограждением {МР к приказу Минстроя от 04 сентября 2019 г. № 519/пр.п.6.7.1 (К Кзтр=1.15; Кзтм=1.25; Квэм=1.25)} {0,01806*4} НР: 25,00/555,00; 93/93% ФОТ Кн1=0,9 (84,00/84,00% от ФОТ); СП: 16,00/350,00; 62/62% ФОТ Кн1=0,85 (53,00/53,00% от ФОТ);	0,072 т	1 240,06 312,41	839,16 98,10	89,28	22,49	60,42 7,06	33,235	2,39
71	07.2.07.12-0006 ФССЦ (декабрь 2021)	Элементы конструктивные вспомогательного назначения, с преобладанием профильного проката, собираемые из двух и более деталей, с отверстиями и без отверстий, соединяемые на сварке	0,072 т	10 045,00		723,24			0	0
72	01.7.15.03-0042 ФССЦ (декабрь 2021)	Болты с гайками и шайбами строительные	7,2 кг	9,04		65,09			0	0
						в базовых ценах		в текущих ценах		
		Итого ПЗ по разделу 5 2.43.1.1 4 квартал 2021 года (Многоквартирные жилые дома Кирпичные (письмо Минстроя России от 15.11.2021г. №49637-ИФ/09, прил.2, Кировская область, к ФЕР-2001)) (Изм=22.35 Изм=7.68 Изпм=22.35 Им=6.64 Иом=6.64):					6 020		48 720	
		ФОТ					562		12 569	
		(зарплата основная)					551		12 319	
		(зарплата машинистов)					11		250	
		Эксплуатация машин					84		644	
		Материалы					3 010		19 987	
		Основные материалы					2 375		15 770	
		Накладные расходы					546		12 199	
		Сметная прибыль					269		6 008	
		Итого по разделу 5					6 835		66 927	
		Всего по разделу 5					6 835		66 927	
Раздел №6 Выпуски канализационных труб										
73	ФЕР26-01-048-04 ФЕР (декабрь 2021)	Устройство на плоских и криволинейных поверхностях каркаса изоляции из сетки {МР к приказу Минстроя от 04 сентября 2019 г. № 519/пр.п.6.7.1 (К Кзтр=1.15; Кзтм=1.25; Квэм=1.25)} НР: 0,00/9,00; 97/97% ФОТ Кн1=0,9 (87,00/87,00% от ФОТ);	0,004 100 м2	186,09 107,90	46,00 8,13	0,74	0,43	0,18 0,03	12,65	0,05

Исполнитель: ООО "Александровский завод железобетонных изделий" г. Александров, Ивановская область

№ пп	Обоснование	Наименование работ и затрат	Кол-во	Цена единицы		Общая стоимость			Затраты труда рабочих, чел-ч, не занятых обслуживанием машин	
				всего	эксплуатации машин	всего	оплаты труда	эксплуатации машин	на единицу	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		СП: 0,00/5,00; 55/55% ФОР Кн1=0,85 (47,00/47,00% от ФОР);								
74	08.1.02.17-0161 ФССЦ (декабрь 2021)	Сетка тканая с квадратными ячейками № 05, без покрытия	0,42 м2	28,25		11,87			0	0
75	ФЕР16-04-004-02 ФЕР (декабрь 2021)	Прокладка внутренних трубопроводов канализации из полипропиленовых труб диаметром 110 мм {МР к приказу Минстроя от 04 сентября 2019 г. № 519/пр.п.6.7.1 (К Кзтр=1.15; Кзтм=1.25; Квэм=1.25)} НР: 80,00/1 786,00; 121/121% ФОР Кн1=0,9 (109,00/109,00% от ФОР); СП: 45,00/999,00; 72/72% ФОР Кн1=0,85 (61,00/61,00% от ФОР);	0,12 100 м	713,36 603,52	51,55 7,34	85,60	72,42	6,19 0,88	64,2045	7,7
76	24.3.02.02-0004 ФССЦ (декабрь 2021)	Трубы полипропиленовые для систем водоотведения, диаметр 110 мм	12 м	43,52		522,24			0	0
77	24.3.05.07-0159 ФССЦ (декабрь 2021)	Муфта полипропиленовая соединительная, номинальный наружный диаметр 110 мм [(72*1+8*0,6)/100]	4 шт	47,89		191,56			0	0
78	ФЕР20-02-009-01 ФЕР (декабрь 2021)	Установка зонтов над шахтами из листовой стали круглого сечения диаметром 200 мм {МР к приказу Минстроя от 04 сентября 2019 г. № 519/пр.п.6.7.1 (К Кзтр=1.15; Кзтм=1.25; Квэм=1.25)} НР: 43,00/961,00; 121/121% ФОР Кн1=0,9 (109,00/109,00% от ФОР); СП: 24,00/538,00; 72/72% ФОР Кн1=0,85 (61,00/61,00% от ФОР);	10 шт	7,52 3,79	1,69 0,15	75,20	37,90	16,90 1,50	0,414	4,14
79	19.2.02.02-0011 ФССЦ (декабрь 2021)	Зонт вентиляционных систем из листовой оцинкованной стали, круглый, диаметр шахты 200 мм	10 шт	45,40		454,00			0	0
80	ФЕР26-01-017-01 ФЕР (декабрь 2021)	Изоляция изделиями из вспененного каучука, вспененного полиэтилена трубопроводов наружным диаметром до 160 мм трубками {МР к приказу Минстроя от 04 сентября 2019 г. № 519/пр.п.6.7.1 (К Кзтр=1.15; Кзтм=1.25; Квэм=1.25)} НР: 62,00/1 396,00; 97/97% ФОР Кн1=0,9 (87,00/87,00% от ФОР); СП: 34,00/754,00; 55/55% ФОР Кн1=0,85 (47,00/47,00% от ФОР);	2,5 10 м	136,46 25,09	21,59 3,63	341,16	62,73	53,98 9,07	2,53	6,32
81	10.1.02.02-0101 ФССЦ (декабрь 2021)	Листы алюминиевые, марка АД1Н, толщина 0,5 мм	-0,0825 кг	60,23		-4,97			0	0

ИНДИВИДУАЛЬНЫЙ ПРЕДПРИИМАТЕЛЬ
ЗМБЕВ АЛЕКСАНДР НИКОЛАЕВИЧ
ИНН 4345003300 ОГР 3114345110075

№ пп	Обоснование	Наименование работ и затрат	Кол-во	Цена единицы		Общая стоимость			Затраты труда рабочих, чел-ч, не занятых обслуживанием машин		
				всего	эксплуатации машин	всего	оплаты труда	эксплуатации машин	на единицу	всего	
											оплаты труда
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
82	12.2.07.04-1088 ФССЦ (декабрь 2021)	Трубки теплоизоляционные из вспененного каучука, высокотемпературные, толщина 32 мм, диаметр 114 мм	2,75 10 м	4 572,20		12 573,55			0	0	
						в базовых ценах	в текущих ценах				
						14 250	97 431				
							184	4 134			
							(зарплата основная)	173	3 877		
							(зарплата машинистов)	11	257		
							Эксплуатация машин	77	593		
							Материалы	252	1 673		
							Основные материалы	13 748	91 288		
							Накладные расходы	185	4 152		
							Сметная прибыль	103	2 296		
							Итого по разделу 6	14 538	103 879		
							Всего по разделу 6	14 538	103 879		
Раздел №7 Вентшахты											
83	ФЕРр53-16-1 ФЕР (декабрь 2021)	Ремонт кирпичной кладки стен отдельными местами НР: 133,00/2 978,00; 92/92% ФОТ (92,00/92,00% от ФОТ); СП: 75,00/1 683,00; 52/52% ФОТ (52,00/52,00% от ФОТ);	0,5 м3	445,72 283,83	30,27 5,81	222,87	141,92	15,14 2,91	35,39	17,7	
84	04.3.01.12-0003 ФССЦ (декабрь 2021)	Раствор кладочный, цементно-известковый, М50	-0,1265 м3	519,80		-65,75			0	0	
85	04.3.01.09-0014 ФССЦ (декабрь 2021)	Раствор готовый кладочный, цементный, М100	0,1265 м3	519,80		65,75			0	0	
86	06.1.01.05-0059 ФССЦ (декабрь 2021)	Кирпич керамический полнотелый с технологическими пустотами одинарный, размер 250x120x65 мм, марка 200	0,201 1000 шт	1 195,00		240,20			0	0	
87	999-9900	Строительный мусор	0,115 т	0,00		0,00			0	0	
88	ФЕР15-02-001-03 ФЕР (декабрь 2021)	Улучшенная штукатурка фасадов цементно-известковым раствором по камню колонн прямоугольных {МР к приказу Минстроя от 04 сентября 2019 г. № 519/пр.п.6.7.1 (К Кзтр=1.15; Кзтм=1.25; Квзм=1.25)} [(42,1+53,8)/100] НР: 1 118,00/24 995,00; 100/100% ФОТ Кн1=0,9 (90,00/90,00% от ФОТ); СП: 522,00/11 664,00; 49/49%	0,959 100 м2	2 293,56 1 295,73	12,95 0,00	2 199,53	1 242,61	12,42 0,00	128,8	123,52	

№ п/п	Обоснование	Наименование работ и затрат	Кол-во	Цена единицы		Общая стоимость			Затраты труда рабочих, чел-ч, не занятых обслуживанием машин	
				всего	эксплуатации машин	всего	оплаты труда	эксплуатации машин	на единицу	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ФОТ $K_{н1}=0,85$ (42,00/42,00% от ФОТ):								
89	04.3.01.12-0111 ФССЦ (декабрь 2021)	Раствор готовый отделочный тяжелый, цементно-известковый, состав 1:1:6	-1,8221 м3	517,91		-943,68			0	0
90	04.3.01.09-0014 ФССЦ (декабрь 2021)	Раствор готовый кладочный, цементный, М100	1,8221 м3	519,80		947,13			0	0
91	ФЕР15-04-019-07 ФЕР (декабрь 2021)	Окраска фасадов акриловыми составами с лесов вручную по подготовленной поверхности {Методика, утвержденная приказом Минстроя от 04 августа 2020 г. № 421/пр, п.58.6 (К Кзтр=1.15; Кзтм=1.25; Квэм=1.25)} НР: 120,00/2 684,00; 100/100% ФОТ $K_{н1}=0,9$ (90,00/90,00% от ФОТ); СП: 56,00/1 252,00; 49/49% ФОТ $K_{н1}=0,85$ (42,00/42,00% от ФОТ);	0,959 100 м2	143,33 138,24	5,07 0,88	137,45	132,57	4,86 0,84	14,881	14,27
92	14.3.01.02-0103 ФССЦ (декабрь 2021)	Грунтовка воднодисперсионная CERESIT СТ 17	12,467 л	9,14		113,95			0	0
93	14.3.02.01-0026 ФССЦ (декабрь 2021)	Краска акриловая: АКВА ВД-АК-11	0,036442 т	8 505,00		309,94			0	0
						в базовых ценах		в текущих ценах		
		Итого ПЗ по разделу 7 2.43.1.1 4 квартал 2021 года (Многokвартирные жилые дома Кирпичные (письмо Минстроя России от 15.11.2021г. №49637-ИФ/09, прил.2, Кировская область, к ФЕР-2001)) (Изп=22.35 Изм=7.68 Изпм=22.35 Им=6.64 Иом=6.64):					3 227		45 297	
		ФОТ					1 521		33 991	
		(зарплата основная)					1 517		33 907	
		(зарплата машинистов)					4		84	
		Эксплуатация машин					32		249	
		Материалы					1 010		6 709	
		Основные материалы					668		4 432	
		Накладные расходы					1 371		30 657	
		Сметная прибыль					653		14 599	
		Итого по разделу 7					5 251		90 553	
		Всего по разделу 7					5 251		90 553	
Раздел №8 Подшив кровли										
94	ФЕР10-01-010-01 ФЕР (декабрь 2021)	Установка элементов каркаса из брусев {Методика, утвержденная приказом Минстроя от 04 августа 2020 г. № 421/пр, п.58.6 (К Кзтр=1.15; Кзтм=1.25; Квэм=1.25)} [0,24+0,052] НР: 70,00/1 565,00; 108/108% ФОТ (108,00/108,00% от ФОТ);	0,292 м3	2 437,95 216,83	29,58 5,23	711,88	63,31	8,64 1,53	25,875	7,56

ИНДИВИДУАЛЬНЫЙ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬ
Зяев Александр Николаевич
ИНН 4545033103 С/О 51145411 0075

1	2	3	4	Цена единицы		Общая стоимость			Затраты труда рабочих, чел-ч, не занятых обслуживанием машин		
				всего	эксплуатации машин	всего	оплаты труда	эксплуатации машин	на единицу	всего	
											оплаты труда
5	6	7	8	9	10	11					
		СП: 36,00/797,00; 55/55% ФОТ (55,00/55,00% от ФОТ);									
95	11.1.03.01-0082	Бруски обрезные, хвойных пород, длина 4-6,5 м, ширина 75-150 мм, толщина 100, 125 мм, сорт II	-0,27156 м3	1 980,00		-537,69			0	0	
96	11.1.03.05-0081	Доска необрезная, хвойных пород, длина 4-6,5 м, все ширины, толщина 32-40 мм, сорт III	-0,00292 м3	832,70		-2,43			0	0	
97	11.1.03.06-0094	Доска обрезная, хвойных пород, ширина 75-150 мм, толщина 44 мм и более, длина 4-6,5 м, сорт II	-0,03504 м3	1 320,00		-46,25			0	0	
98	ТЦ_11.1.3.06_43_4345402580_15.09.2021_2	Пиломатериал хвойных пород 2 сорт шириной до 150 мм, толщиной 26 мм (Доска 100x26 мм) Баз.цена=19 125,00/6,64 Тек.цена=22500/1.20*1.02 [0,052*1,05]	0,055 м3	2 880,27		158,41			0	0	
99	11.1.03.01-0001 ФССЦ (декабрь 2021)	Бруски деревянные, размер 50x50 мм (Брусок 40x60 мм 2 сорт) [0,24*1,05]	0,252 м3	1 668,00		420,34			0	0	
100	ФЕР10-01-022-06 ФЕР (декабрь 2021)	прим.Подшивка потолков сталью кровельной оцинкованной по дереву {МР к приказу Минстроя от 04 сентября 2019 г. № 519/пр.п.6.7.1 (К Кзтр=1.15; Кзтм=1.25; Квэм=1.25)} НР: 158,00/3 523,00; 108/108% ФОТ Кн1=0,9 (97,00/97,00% от ФОТ); СП: 76,00/1 707,00; 55/55% ФОТ Кн1=0,85 (47,00/47,00% от ФОТ);	0,69 100 м2	4 986,51 233,94	9,04 1,60	3 440,70	161,42	6,24 1,10	28,635	19,76	
101	08.3.05.05-0051 ФССЦ (декабрь 2021)	Сталь листовая оцинкованная, толщина 0,5 мм	-0,2898 т	11 200,00		-3 245,76			0	0	
102	08.3.05.05-0053 ФССЦ (декабрь 2021)	Сталь листовая оцинкованная, толщина 0,7 мм [0,2898/4,13*5,7]	0,4 т	11 200,00		4 480,00			0	0	
						в базовых ценах	в текущих ценах				
		Итого ПЗ по разделу 8 2.43.1.1 4 квартал 2021 года (Многоквартирные жилые дома Кирпичные (письмо Минстроя России от 15.11.2021г. №49637-ИФ/09, прил.2, Кировская область, к ФЕР-2001)) (Изп=22.35 Изм=7.68 Изпм=22.35 Им=6.64 Иом=6.64):					5 380		39 264		
		ФОТ					228		5 082		
		(зарплата основная)					225		5 023		
		(зарплата машинистов)					3		59		
		Эксплуатация машин					15		114		
		Материалы					3 913		25 982		
		Основные материалы					1 227		8 145		

Обоснование	Наименование работ и затрат	Кол-во	Цена единицы		Общая стоимость			Затраты труда рабочих, чел-ч, не занятых обслуживанием машин		
			всего	эксплуатации машин	всего	оплаты труда	эксплуатации машин	на единицу	всего	
										оплаты труда
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Накладные расходы						228		5 088	
	Сметная прибыль						112		2 504	
	Итого по разделу 8						5 720		46 856	
	Всего по разделу 8						5 720		46 856	
Раздел №9 Желоба и свесы										
103	ФЕРр58-19-6 ФЕР (декабрь 2021)	Смена мелких покрытий из листовой стали в кровлях металлических: карнизных свесов с настенными желобами НР: 797,00/17 807,00; 90/90% ФОТ (90,00/90,00% от ФОТ); СП: 407,00/9 102,00; 46/46% ФОТ (46,00/46,00% от ФОТ);	1,1 100 м	2 325,70 797,04	24,96 7,76	2 558,27	876,74	27,46 8,54	93,44	102,78
104	08.3.05.05-0053 ФССЦ (декабрь 2021)	Сталь листовая оцинкованная, толщина 0,7 мм (свес) [172*1,1*5,7/1000]	1,078 т	11 200,00			12 073,60		0	0
105	08.3.05.05-0053 ФССЦ (декабрь 2021)	Сталь листовая оцинкованная, толщина 0,7 мм (желоб) [138*1,1*5,7/1000]	0,865 т	11 200,00			9 688,00		0	0
106	999-9900	Строительный мусор	0,7832 т	0,00			0,00		0	0
							в базовых ценах	в текущих ценах		
		Итого ПЗ по разделу 9 2.43.1.1 4 квартал 2021 года (Многоквартирные жилые дома Кирпичные (письмо Минстроя России от 15.11.2021г. №49637-ИФ/09, прил.2, Кировская область, к ФЕР-2001)) (Изм=22.35 Изм=7.68 Изпм=22.35 Им=6.64 Иом=6.64):					24 320	175 286		
		ФОТ					886	19 786		
		(зарплата основная)					877	19 595		
		(зарплата машинистов)					9	191		
		Эксплуатация машин					27	211		
		Материалы					1 654	10 983		
		Основные материалы					21 762	144 497		
		Накладные расходы					797	17 807		
		Сметная прибыль					407	9 102		
		Итого по разделу 9					25 524	202 195		
		Всего по разделу 9					25 524	202 195		
		Итого ПЗ по смете, в т.ч.:					210 620	1 566 481		
		[4 квартал 2021 года (Многоквартирные жилые дома Кирпичные (письмо Минстроя России от 15.11.2021г. №49637-ИФ/09, прил.2, Кировская область, к ФЕР-2001))#Изм=22.35 Изм=7.68 Изпм=22.35 Им=6.64 Иом=6.64]					210 620	1 566 481		
		Зарплата рабочих					10 569	236 203		
		Зарплата машинистов					251	5 604		
		Эксплуатация машин					1 874	14 395		
		Материалы					48 830	324 231		
		Основные материалы					149 347	991 652		
		Накладные расходы					10 331	230 878		

Обоснование	Наименование работ и затрат	Кол-во	Цена единицы		Общая стоимость			Затраты труда рабочих, чел-ч, не занятых обслуживанием машин	
			всего	эксплуатации машин	всего	оплаты труда	эксплуатации машин	на единицу	всего
			оплаты труда	в т.ч. оплаты труда					
2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Деревянные конструкции 108/108% ФОТ					618		13 812	
	Кровли 109/109% ФОТ					232		5 183	
	Крыши, кровли 90/90% ФОТ					1 430		31 968	
	Работы по реконструкции зданий и сооружений: разборка отдельных конструктивных элементов здания (сооружения), а также зданий (сооружений) в целом 91/91% ФОТ					521		11 636	
	Работы по реконструкции зданий и сооружений: усиление и замена существующих конструкций, возведение отдельных конструктивных элементов (за исключением работ по приготовлению материалов в построечных условиях) 103/103% ФОТ					28		615	
	Сооружения связи, радиовещания и телевидения 98/98% ФОТ					129		2 889	
	Строительные металлические конструкции (за исключением п.9.1 - строительные металлические конструкции атомных электрических станций) 93/93% ФОТ					14		314	
	Деревянные конструкции 108/108% ФОТ Кн1=0.9					2 485		55 530	
	Кровли 109/109% ФОТ Кн1=0.9					2 512		56 127	
	Теплоизоляционные работы 97/97% ФОТ Кн1=0.9					201		4 511	
	Полы 112/112% ФОТ Кн1=0.9					215		4 800	
	Сооружения связи, радиовещания и телевидения 98/98% ФОТ Кн1=0.9					270		6 027	
	Строительные металлические конструкции (за исключением п.9.1 - строительные металлические конструкции атомных электрических станций) 93/93% ФОТ Кн1=0.9					46		1 021	
	Отделочные работы 100/100% ФОТ					136		3 041	
	Сантехнические работы: внутренние (трубопроводы, внутренние устройства водопровода, канализации, отопления, газоснабжения, вентиляция и кондиционирование воздуха) 121/121% ФОТ Кн1=0.9					123		2 747	

ИНДИВИДУАЛЬНЫЙ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬ
Знаев Александр Николаевич
ИНН 43/0800000000 ОГРН 5043000000000

Обоснование	Наименование работ и затрат	Кол-во	Цена единицы		Общая стоимость			Затраты труда рабочих, чел-ч, не занятых обслуживанием машин	
			всего	эксплуатации машин	всего	оплаты труда	эксплуатации машин	на единицу	всего
			оплаты труда	в т.ч. оплаты труда					
2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	водопровода, канализации, отопления, газоснабжения, вентиляция и кондиционирование воздуха) 72/72% ФОТ Кп1=0.85								
	Отделочные работы 49/49% ФОТ Кп1=0.85					578		12 916	
	Стены 52/52% ФОТ					75		1 683	
	Итого по смете					226 143		1 913 436	
Приложение к решению правления РСТ Кировской области от 20.12.2021 № 45/49-тко-2022	Захоронение твердых коммунальных отходов / Прочие потребители / АО "Куприт" (812,06р/тн*23,05954тн:1,8тн/м3)							10 403	
	Итого					226 143		1 923 839	
Федеральный закон от 03.08.2018 № 303-ФЗ: П=20%;	НДС 20%							384 767,8	
	Всего по смете					226 143		2 308 606,8	

Составил:

Механик Шел Иванов

Проверил:

Сидорова



Конъюнктурный анализ

Капитальный ремонт многоквартирного дома, расположенного по адресу: г. Киров, ул. Свердлова, д.22а.
(наименование объекта строительства)

№ п/п	Код строительного ресурса	Наименование строительного ресурса, затрат	Ед. изм.	Ед. изм. строительного ресурса, затрат в обосновывающем документе	Текущая отпускная цена за ед. изм. в обосновывающем документе с НДС в руб.	Текущая отпускная цена за ед. изм. без НДС в руб. 5	Стоимость перевозки без НДС в руб. за ед. изм.	Сметная цена без НДС в руб. за ед. изм.	Год	Квартал	Наименование производителя поставщика	КПП организации	ИНН организации	Типрессыла на веб-сайте производителя/поставщика	Населенный пункт расположения склада производителя/поставщика	Статус организации (1)Поставщик (2)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
Локальный сметный расчет №02/48-20/П.4																	
1	ТЦ_14.3.02.01_43_7724463503_29.06.2021_02	Краска Tikkurla Prof Facade, колорированная	кг	кг	403,58	336,32	-	336,32	2021	2	ООО "Торговый дом СПК"	434545001	7724463503	https://www.spartakstroy.ru/	г. Москва	2	
2	ТЦ_14.3.02.01_43_4345154697_29.06.2021_02	Краска Tikkurla Prof Facade, колорированная	кг	кг	443,09	369,24	-	369,24	2021	2	ООО "СОМ-1"	432901001	4345154697	Счет № МСА00000074 от 29 июня 2021 г.	г. Киров	2	
3	ТЦ_14.3.02.01_43_4345154697_29.06.2021_02	Краска Tikkurla Prof Facade, колорированная	кг	кг	423,37	352,81	-	352,81	2021	2	ООО "Спартак-ОМ"	434545002	4345370842	Счет № МКМ000000926 от 29 июня 2021 г.	г. Москва	2	
Локальный сметный расчет №03/48-20/П.4																	
4	ТЦ_24.3.05.07_40_4028051732_09.03.2021_02	Проходной элемент MF прямой №1 серый (6-50мм) +185 EPDM	шт	шт	385,00	320,83	-	320,83	2021	1	"Grand Line", ООО «Таймс»	402801001	4028051732	https://kirov.grandline.ru/p-rokhodnyy-element-mf-pryamoy-1-seryy-6-50mm-185-epdm-191865.html	г. Калуга	2	
5	ТЦ_24.3.05.07_66_6679045549_09.03.2021_02	Мастер Флеш EPDM №1 (00-40)	шт	шт	1 103,00	919,17	-	919,17	2021	1	ООО "А ТРИ ГРУПП", Мастер флеш	667901001	6679045549	https://master-flash-fr.epdm-flash.org/manzheby-pvb/master-flash-fr.epdm	г. Екатеринбург	1	
6	ТЦ_24.3.05.07_77_732719542808_09.03.2021_02	Мастер Флеш №1 mini (6-50) черный силикон кровельная проходка прямая	шт	шт	300,00	250,00	-	250,00	2021	1	"Vent-Style", ИП КОЛОДЦКИЙ Л.П.	-	732719542808	https://www.vent-style.ru/goods/master-flesh-1-mini-6-50-chernyy-silikon	г. Москва	2	
7	ТЦ_07.2.05.01_59_5944897852207_16.06.2021_02	Кровельное ограждение BORGE для кровли из металлочерепицы, профнастила дл. 3м, высота 120 см; труба снегозадержателя 25x45 мм 3 м - 1 шт.	компл	компл	5 620,00	4 683,33	-	4 683,33	2021	2	ИП Абрамов Эмиль Галимзянович, "Всё для кровли и фасада"	-	594489785207	https://krovi-fasadi.ru/catalog/krovelnye-materialy/krovelnye-les-tsnitsy/lesnitsa_krovelnaya_borge_dl_1_8_ral_8017_komplekt.html	г. Киров	2	
8	ТЦ_07.2.05.01_43_4345427880_16.06.2021_02	Кровельное ограждение Эколом Тип-2, 3 м, Н-120 см. на кров. ЭКОНОМ, окрашенный (RAL 7004); Труба снегозадержателя ЭКОНОМ 32x1x3000 RAL 7004	компл	компл	5 637,56	4 697,97	-	4 697,97	2021	2	ООО "Строительные системы"	434501001	4345427880	---	г. Киров	2	
9	ТЦ_07.2.05.01_40_4028051732_16.06.2021_02	Ограждение кровли Grand Line 1,2 м со снегозадержателем, цвет стандарт.	компл	компл	7 403,00	6 169,17	-	6 169,17	2021	2	"Grand Line", ООО «Таймс»	402801001	4028051732	https://kirov.grandline.ru/p-rokhodnyy-element-mf-uglovy-1-rr-23-75-200mm-185-epdm-102719.html	г. Киров	2	

23	ТЦ 11.1.3.06_43_434548982417_15.09.2021_2	Пиломатериал обрезной хвойных пород 2 сорт шириной более 150 мм, все толщины	м3	м3	22 725,00	18 937,50	-	18 937,50	2021	3	ИП Чарушин Александр Сергеевич	434548982417	Счет №983 от 15.09.2021г.	г. Киров	2
24	ТЦ 11.1.3.06_43_880_15.09.2021_2	Пиломатериал обрезной хвойных пород 2 сорт шириной более 150 мм, все толщины	м3	м3	22 770,00	18 975,00	-	18 975,00	2021	3	ООО "Строительные системы"	434501001	Счет №2290 от 15.09.2021г.	г. Киров	2
25	ТЦ 11.1.3.06_43_4345402580_15.09.2021_2	Пиломатериал хвойных пород 2 сорт шириной до 150 мм, толщевой 42 мм	м3	м3	22 500,00	18 750,00	-	18 750,00	2021	3	ООО "Статус"	434501001	Счет №1075 от 15.09.2021г.	г. Киров	2
26	ТЦ 11.1.3.06_43_434548982417_15.09.2021_2	Пиломатериал хвойных пород 2 сорт шириной до 150 мм, толщевой 42 мм	м3	м3	22 725,00	18 937,50	-	18 937,50	2021	3	ИП Чарушин Александр Сергеевич	434548982417	Счет №983 от 15.09.2021г.	г. Киров	2
27	ТЦ 11.1.3.06_43_880_15.09.2021_2	Пиломатериал хвойных пород 2 сорт шириной до 150 мм, толщевой 42 мм	м3	м3	22 770,00	18 975,00	-	18 975,00	2021	3	ООО "Строительные системы"	434501001	Счет №2290 от 15.09.2021г.	г. Киров	2
28	ТЦ 11.1.3.06_43_4345402580_15.09.2021_2	Пиломатериал хвойных пород 2 сорт шириной до 150 мм, толщевой 30 мм	м3	м3	22 500,00	18 750,00	-	18 750,00	2021	3	ООО "Статус"	434501001	Счет №1075 от 15.09.2021г.	г. Киров	2
29	ТЦ 11.1.3.06_43_434548982417_15.09.2021_2	Пиломатериал хвойных пород 2 сорт шириной до 150 мм, толщевой 30 мм	м3	м3	22 725,00	18 937,50	-	18 937,50	2021	3	ИП Чарушин Александр Сергеевич	434548982417	Счет №983 от 15.09.2021г.	г. Киров	2
30	ТЦ 11.1.3.06_43_880_15.09.2021_2	Пиломатериал хвойных пород 2 сорт шириной до 150 мм, толщевой 30 мм	м3	м3	22 770,00	18 975,00	-	18 975,00	2021	3	ООО "Строительные системы"	434501001	Счет №2290 от 15.09.2021г.	г. Киров	2
31	ТЦ 11.1.3.06_43_4345402580_15.09.2021_2	Пиломатериал хвойных пород 2 сорт шириной до 150 мм, толщевой 26 мм	м3	м3	22 500,00	18 750,00	-	18 750,00	2021	3	ООО "Статус"	434501001	Счет №1075 от 15.09.2021г.	г. Киров	2
32	ТЦ 11.1.3.06_43_434548982417_15.09.2021_2	Пиломатериал хвойных пород 2 сорт шириной до 150 мм, толщевой 26 мм	м3	м3	22 725,00	18 937,50	-	18 937,50	2021	3	ИП Чарушин Александр Сергеевич	434548982417	Счет №983 от 15.09.2021г.	г. Киров	2
33	ТЦ 11.1.3.06_43_880_15.09.2021_2	Пиломатериал хвойных пород 2 сорт шириной до 150 мм, толщевой 26 мм	м3	м3	22 770,00	18 975,00	-	18 975,00	2021	3	ООО "Строительные системы"	434501001	Счет №2290 от 15.09.2021г.	г. Киров	2
34	ТЦ 11.1.3.06_43_4345402580_15.09.2021_2	Пиломатериал хвойных пород 2 сорт шириной до 150 мм, толщевой 23 мм	м3	м3	22 500,00	18 750,00	-	18 750,00	2021	3	ООО "Статус"	434501001	Счет №1075 от 15.09.2021г.	г. Киров	2
35	ТЦ 11.1.3.06_43_434548982417_15.09.2021_2	Пиломатериал хвойных пород 2 сорт шириной до 150 мм, толщевой 23 мм	м3	м3	22 725,00	18 937,50	-	18 937,50	2021	3	ИП Чарушин Александр Сергеевич	434548982417	Счет №983 от 15.09.2021г.	г. Киров	2
36	ТЦ 11.1.3.06_43_880_15.09.2021_2	Пиломатериал хвойных пород 2 сорт шириной до 150 мм, толщевой 23 мм	м3	м3	22 770,00	18 975,00	-	18 975,00	2021	3	ООО "Строительные системы"	434501001	Счет №2290 от 15.09.2021г.	г. Киров	2
37		Банковская гарантия на исполнение контракта	руб.	руб.	59 750,00	49 791,67	-	49 791,67	2021	4	ООО «ДЕРЖАВА-ПЛАТФОРМА»	770401001	http://derzhava.online/#tab1 с01	г. Киров	2
38		Банковская гарантия на исполнение контракта	руб.	руб.	48 047,02	40 039,18	-	40 039,18	2021	4	ПАО «Сбербанк»	773601001	https://www.sberbank-rs.ru/obj2/calculator.aspx	г. Киров	2
39		Банковская гарантия на исполнение контракта	руб.	руб.	44 706,00	37 255,00	-	37 255,00	2021	4	АО «Гочень»	7706092528	https://tochka.com/bank-guarantees/	г. Киров	2
40	ТЦ 08.3.09.04_43_4345402580_04.03.2022_02	Профилированный настил ИС-35х1000-А (ОЦ-01-БЦ-0,65)	м2	м2	642,00	535,00	-	535,00	2022	1	ИП Абрамов Эмиль Галимович, "Все для кровли и фасада"	594489785207	https://email-fasadi.ru/	г. Киров	2
41	ТЦ 08.3.09.04_50_5047239058_04.03.2022_02	Профилированный настил ИС-35х1000-А (ОЦ-01-БЦ-0,65)	м2	м2	790,90	659,08	-	659,08	2022	1	ООО «КОМПАНИЯ МЕТАЛЛ ПРОФИЛЬ ЦЕНТР»	504701001	https://metallprofil.ru/	г. Киров	2
42	ТЦ 08.3.09.04_43_432402995222_04.03.2022_02	Профилированный настил ИС-35х1000-А (ОЦ-01-БЦ-0,65)	м2	м2	720,00	600,00	-	600,00	2022	1	ИП Мухомов И С	432402995222	Счет №25-22 от 04.03.2022	г. Киров	2

Составил И.И. Умаров
(ФИО, должность ответственного лица, подпись)
Проверил Ю.В. Сусолов
(ФИО, должность ответственного лица, подпись)

Продукты и тарифы

Гарантии и финансирование

Тарифы

Счёт

Рассчитать стоимость банковской гарантии

Исполнение контракта

Участие в конкурсе

Коммерческая гарантия

Гарантийные обязательства

ФЗ №: Сумма: рубль Срок: дней **Рассчитать**

Определить срок

Размер комиссии: **59 750 рублей**

Заказать звонок

Получить банковскую гарантию



Закупки по 44-ФЗ

Помощь
8 (800) 302-29-99 – бесплатно по России
+7 (495) 787-29-97/99 – для Москвы
+7 (495) 539-59-23 – для Москвы

Гарантия

Тендерный заём

Калькулятор стоимости

Введите ИНН

Сумма гарантии

Р

от 10 000 Р

до 50 000 000 Р

Срок гарантии

месяца

от 10 дней

до 37 месяцев

Стоимость гарантии

48 047,02 Р

Оформить онлайн

Банковская гарантия

Обеспечение исполнения вашей компанией обязательств по сделке

- ✓ **Онлайн оформление**
создайте заявку прямо на площадке
- ✓ **Минимальный пакет документов**
основные данные мы заполним автоматически
- ✓ **Моментальная оплата**
со счёта на площадке
- ✓ **Удобное получение документов**
гарантия появится в личном кабинете

Предложение действует для участников любых площадок

Рассчитайте свою гарантию

Тип контракта
615-ПП

Тип гарантии
Исполнение контракта

Сумма банковской гарантии

647 534 Р

от 1 Р

до 50 000 000 Р

Срок банковской гарантии

24 мес.

от 1 мес.

до 63 мес.

Примерная стоимость банковской гарантии

44 706 Р

Получить гарантию

Внимание! Оплата данного счета означает согласие с условиями поставки товара. Уведомление об оплате обязательно, в противном случае не гарантируется наличие товара на складе. Товар отпускается по факту прихода денег на р/с Поставщика, самовывозом, при наличии доверенности и паспорта.
Счет действителен для оплаты в течение 1 (одного) рабочего дня. При неоплате в указанный срок Поставщик не гарантирует наличие товара и сохранения цены на товар.

АО КБ "ХЛЫНОВ" Г. КИРОВ		БИК	043304711
Банк получателя		Сч. №	30101810100000000711
ИНН 7724463503	КПП 434545001	Сч. №	40702810500130191135
ООО "Торговый Дом СПК"		Получатель	

Счет на оплату № МТД00008055 от 29 июня 2021 г.

Поставщик: ООО "Торговый Дом СПК", ИНН 7724463503, КПП 434545001, 115201, Москва г, Котляковский 1-й пер, дом № 3 Эт 2, пом.VII Ком 6в

Грузоотправитель: ООО "Торговый Дом СПК", ИНН 7724463503, КПП 434545001, 610033, Кировская обл, Киров г, Московская ул, дом № 104В

Покупатель: Общество с ограниченной ответственностью "Волго-Вятская проектная компания", ИНН 4345336785, КПП 434501001, г. Киров, ул. Пятницкая, дом № 113, кв.150, тел.: 8-912-711-04-65

Грузополучатель: Общество с ограниченной ответственностью "Волго-Вятская проектная компания", ИНН 4345336785, КПП 434501001, 610046, г. Киров, ул. Захватаева, дом № 23, оф.42, тел.: 8-912-711-04-65

№	Код	Товары (работы, услуги)	Кол-во	Ед.	Цена	Сумма
1	00106022	Краска для фасадов и цоколей TIKKURILA FACADE SILICON 9 л силиконовая на акрилатной основе водоразбавляемая глубокоматовая база VVA белая	27	шт	3 212,27	86 731,29
2	00106026	Краска для фасадов и цоколей TIKKURILA FACADE SILICON 9 л силиконовая на акрилатной основе водоразбавляемая глубокоматовая база С под коперовку	1	шт	2 794,68	2 794,68
3	00114703	Колорант машинный TIKKURILA Avatint Plus CH 1 л не замораживать!	702	мл	2,42	1 698,84
4	00114704	Колорант машинный TIKKURILA Avatint Plus CW 1 л не замораживать!	141	мл	1,58	222,78
5	00114696	Колорант машинный TIKKURILA Avatint Plus RX 1 л не замораживать!	902	мл	2,74	2 471,48
6	00114693	Колорант машинный TIKKURILA Avatint Plus YX 1 л не замораживать!	1 827	мл	2,55	4 658,85
7	00114710	Колорант машинный TIKKURILA AVATINT WX 1 л не замораживать! (в мл)	375	мл	2,81	1 053,75
8	00114702	Колорант машинный TIKKURILA Avatint Plus GX 1 л не замораживать!	175	мл	5,15	901,25
9	00100495	Колеровка краски	234	л.	5,00	1 170,00

Итого: 101 702,92
В том числе НДС: 16 950,50
Всего к оплате: 101 702,92

Всего наименований 9, на сумму 101 702,92 руб., вес 0,341 т.
Сто одна тысяча семьсот два рубля 92 копейки

Руководитель	_____	_____	Касьянов С. С.
	должность	подпись	расшифровка подписи
Главный (старший) бухгалтер	_____	_____	Касьянов С. С.
		подпись	расшифровка подписи
Ответственный	_____	_____	
		подпись	расшифровка подписи

Внимание! Оплата данного счета означает согласие с условиями поставки товара. Уведомление об оплате обязательно, в противном случае не гарантируется наличие товара на складе. Товар отпускается по факту прихода денег на р/с Поставщика, самовывозом, при наличии доверенности и паспорта.
Счет действителен для оплаты в течение 1 (одного) рабочего дня. При неоплате в указанный срок Поставщик не гарантирует наличие товара и сохранения цены на товар.

ПАО "НОРВИК БАНК" Г. КИРОВ		БИК	043304728
Банк получателя		Сч. №	30101810300000000728
ИНН 4345370842	КПП 434545002	Сч. №	40702810100150171889
Общество с ограниченной ответственностью Компания "Спартак-ОМ"			
Получатель			

Счет на оплату № МКМ00000926 от 29 июня 2021 г.

Поставщик: Общество с ограниченной ответственностью Компания "Спартак-ОМ", ИНН 4345370842, КПП 434545002, 111398, Москва г, Плеханова ул, дом № 19/18, кв.80

Грузоотправитель: Общество с ограниченной ответственностью Компания "Спартак-ОМ", ИНН 4345370842, КПП 434545002, 610033, Кировская обл, Киров г, Московская ул, дом № 104В

Покупатель: Общество с ограниченной ответственностью "Волго-Вятская проектная компания", ИНН 4345336785, КПП 434501001, г. Киров, ул. Пятницкая, дом № 113, кв.150, тел.: 8-912-711-04-65

Грузополучатель: Общество с ограниченной ответственностью "Волго-Вятская проектная компания", ИНН 4345336785, КПП 434501001, 610046, г. Киров, ул. Захватаева, дом № 23, оф.42, тел.: 8-912-711-04-65

№	Код	Товары (работы, услуги)	Кол-во	Ед.	Цена	Сумма
1	00106022	Краска для фасадов и цоколей TIKKURILA FACADE SILICON 9 л силиконовая на акрилатной основе водоразбавляемая глубокоматовая база VVA белая	27	шт	3 391,17	91 561,59
2	00106026	Краска для фасадов и цоколей TIKKURILA FACADE SILICON 9 л силиконовая на акрилатной основе водоразбавляемая глубокоматовая база С под колеровку	1	шт	2 950,33	2 950,33
3	00114703	Колорант машинный TIKKURILA Avatint Plus CH 1 л не замораживать!	702	мл	2,42	1 698,84
4	00114704	Колорант машинный TIKKURILA Avatint Plus CW 1 л не замораживать!	141	мл	1,58	222,78
5	00114696	Колорант машинный TIKKURILA Avatint Plus RX 1 л не замораживать!	902	мл	2,74	2 471,48
6	00114693	Колорант машинный TIKKURILA Avatint Plus YX 1 л не замораживать!	1 827	мл	2,55	4 658,85
7	00114710	Колорант машинный TIKKURILA AVATINT WX 1 л не замораживать! (в мл)	375	мл	2,81	1 053,75
8	00114702	Колорант машинный TIKKURILA Avatint Plus GX 1 л не замораживать!	175	мл	5,15	901,25
9	00100495	Колеровка краски	234	л.	5,00	1 170,00

Итого: 106 688,87
В том числе НДС: 17 781,49
Всего к оплате: 106 688,87

Всего наименований 9, на сумму 106 688,87 руб., вес 0,341 т.

Сто шесть тысяч шестьсот восемьдесят восемь рублей 87 копеек

Руководитель	_____	_____	Целищев А. В.
	должность	подпись	расшифровка подписи
Главный (старший) бухгалтер	_____	_____	Полушкина И. П.
		подпись	расшифровка подписи
Ответственный	_____	_____	
		подпись	расшифровка подписи

Смета №03/48-2020/П.4 "Капитальный ремонт крыши многоквартирного дома, расположенного по адресу: г.Киров, ул.Свердлова, дом 22а."

Цена за тонну чёрного металла с 12 октября 2020 года

Наименование лома	Группа / сорт	Красноармейская, 5 (Нововятский район)	слобода Зоновы	Белая Холуница	Кумыны	Нолинск / Нема	Уржум
Стальной габаритный лом, (500*500*800) толщина более 4 мм	3А	13 800	11 700	11 500	13 500	11 700	11 400
Стальной негабаритный лом, толщина более 4 мм	5А	13 600	11 500	11 500	13 500	11 500	11 200
Стальной лом, толщина менее 4 мм	12А	13 200	11 200	11 500	13 500	11 200	10 900
Стружка, трос, проволока	13А-16А	7 500	5 500	4 500	6 500	5 000	4 700
Чугунный лом и отходы	20А-22А	13 200	11 200	11 500	13 500	11 200	10 900
Траки гусеничные немагнитные	Б22А	13 200	11 200	11 500	13 500	11 200	10 900

Электронная почта:
ooo.soyuzformet@mail.ru

Телефон и факс:
 +7 (8332) 31-25-60 (общий)
 +7 (8332) 22-78-25 (многоканальный)

Вам подарок!

Активируйте купон на 500 руб.

[ПОДРОБНЕЕ](#)

интернет-магазин

GRAND LINE

Киров

Доставка

Оплата

Гарантия

Поддержка

Контакты



Корзина

[перейти на основной сайт](#)

[КАТАЛОГ ТОВАРОВ](#)

[СЕРВИСЫ РАСЧЕТА](#)

Что ищем?



8 (800) 770-00-41

[Заказать обратный звонок](#)

Главная → Интернет-магазин → Элементы кровли → Кровельная вентиляция → Master Flash → Проходной элемент из термостойкой резины EPDM (+18

Проходной элемент MF прямой №1 серый (6-50мм) +185 EPDM

☆☆☆☆ 0 отзывов

[Поделиться](#)

[В сравнение](#)

Наличие: В наличии

Код товара: 191865

MASTER FLASH®



Дата отгрузки со склада при заказе сегодня: -

385 ₺ / шт

Стоимость ед.

Кол-во

Итого: за 1 шт

385 руб.

x

-

1

+

= 385 ₺

[Добавить в корзину](#)

[Купить в 1 клик](#)





Официальный сайт
производителя Мастер флеш

Звонок по РФ
8 800 201 08 05

Городской
+7 343 213 00 52

Бесплатная консультация

Получить оптовый Прайс %

О компании | Продукция | Доставка | Контакты

Корзина: 0 руб.

master-flash.org / ПВХ, EPDM / Мастер Флеш FR EPDM №1 (00-40)

МАСТЕР ФЛЕШ FR EPDM №1 (00-40)



Выберите цвет:

Черный

1103 руб.

Добавить в корзину


Устанавливаются в местах сопряжения кровельного ковра с трубами проходящими сквозь кровельную конструкцию.

Обладает **повышенной эластичностью** для облегчения монтажа при низкой температуре

Резиновые уплотнители для герметичной проводки труб, опор рекламных щитов, флажштоков, кабелей и т.д. через битумную кровлю. Гибкий уплотнитель из EPDM-резины допускает тепловые и механические колебания, герметизируя отверстие в кровле. Специальная обработка фланца обеспечивают надежное соединение с битумным материалом и максимально большую площадь



О компании | Доставка | Оплата | Контакты



7 (495) 926-67-58

8 (800) 555-97-21

info@vent-style.ru

Заказать обратный звонок

Каталог товаров

Куп



Аккаунт

Корзина

Мастер Флеш №1 mini (6-50) черный силикон кровельная проходка прямая

Главная / Каталог / Дымоходы / Проходные элементы / Мастер Флеш №1 mini (6-50) черный силик...



В наличии



1000 руб. 80%



☆☆☆☆☆ Написать отзыв

Задать вопрос

КОД: 20596

300.00 руб

В НАЛИЧИИ

Кол-во:

1

Минимальное количество
для товара 1.

В корзину

Купить в один клик

Отложить

Сравнить

MASTER-FLASH

Доставка

Варианты оплаты

Наши преимущества

- Гарантия
- Возврат и обмен
- Различные способы оплаты
- Лучшая цена

Производитель Master-flash (Мастер флэш)

Диаметр дымохода, до 50 мм



Киров

Поиск



Офисы продаж

Покупателям

8 800 100-10-01

пн-пт: 4:00 - 18:00
Заказать звонок



Каталог

Кровля

Фасады

Забор

Водосток

Элементы кровли

Акции

Интернет-магазин > Каталог > Элементы кровли > Стандартные элементы отделки > Планка примыкания верхняя 250x147x2000 NormanMP (ПЭ-01-9002-0.5)

Планка примыкания верхняя 250x147x2000 NormanMP (ПЭ-01-9002-0.5)

Код товара: 308263

Оценка покупателей: ☆☆☆☆☆ 0 отзывов



Покрытие: NormanMP

Цвет:
RAL 9002



Толщина листа, мм: 0.5



Гарантия до 20 лет

Цена:
1 035 руб./шт

Выберите количество товара, шт:

- 1 +

Итого: **1 035** руб./шт

Купить

Заказать консультацию



(8332) 22-60-50 • Пн-Пт 8:00-18:00,

Сб-Вс - выходной

Заказать обратный звонок

info@ps43.ru

Корзина 0 0 руб.

Получить оптовые цены

Поиск по товарам



БЕСПЛАТНО
выезжаем
на замеры



Собственная
служба
доставки




Дилер
Rockwool,
Docke, Tegola

Кровля > Обустройство кровли > Изоляция > Забор > Фасады > Лаки и краски > Крепеж > Теплицы > Все для бетона > Внутренняя отделка

Главная > Обустройство кровли > Доборные элементы кровли > Планка примыкания верхняя 250x147x2000

< Предыдущий товар

Следующий товар >



Нажмите на изображение для увеличения

☆☆☆☆☆



Планка примыкания верхняя
250x147x2000

В наличии

680 руб.

Тип покрытия: Оцинковка

Полиэстер(срок гарантии 5 лет)

VikingMP(срок гарантии 10 лет)

NormanMP(срок гарантии 20 лет)

Ecosteel (срок гарантии 20 лет)

PURETAN (срок гарантии 30 лет)

Пластизол (срок гарантии 30 лет)

CLOUDY (срок гарантии 30 лет)



Поиск

8 (800) 600-09-95
Заказать звонок

Корзина: 0
Ждет пополнения

КАТАЛОГ

КАЛЬКУЛЯТОРЫ И ГОТОВЫЕ РЕШЕНИЯ

РАСПРОДАЖА

АКЦИИ

Главная > Кровельные материалы > Металлочерепица > Доборные элементы > Планка примыкания верхняя Металл Профиль 250x147x2000x0,5 мм NormaMP RAL 3005

Планка примыкания верхняя Металл Профиль 250x147x2000x0,5 мм NormaMP RAL 3005

Артикул: 376290 Бренд: МЕТАЛЛ ПРОФИЛЬ Под заказ



Цена: **621⁰⁰ ₺**
шт
Количество: товар продается кратно шт
- 1 +
шт 1
Итого: **621⁰⁰ ₺**
Купить в 1 клик **Купить**



Киров

Поиск

Офисы продаж Покупателям

8 800 100-10-01
пн-пт: 4:00 - 18:00
Заказать звонок



Каталог

Кровля

Фасады

Забор

Водосток

Элементы кровли

Акции

Интернет-магазин > Каталог > Элементы кровли > Элементы безопасности кровли > Кронштейн к стене для лестницы (9005)


Кронштейн к стене для лестницы (9005)

Код товара: 319113 Оценка покупателей: 0 отзывов



Элементы безопасности кровли

Кронштейн к стене для лестницы (в комплекте) 9005



Цвет: **RAL 9005**

Гарантия до 25 лет

Цена: **1 141 ₺/шт**

Выберите количество товара, шт:

- 1 +

Итого: **1 141 ₺/шт**

Купить

Заказать консультацию



(8332) 22-60-50 • Пн—Пт 8:00—18:00,

Сб-Вс - выходной

Заказать обратный звонок info@ps43.ru

Корзина 0 0 руб.

Получить оптовые цены

Поиск по товарам



БЕСПЛАТНО
выезжаем
на замеры



Собственная
служба
доставки



Дилер
Rockwool,
Docke, Tegola

Кровля • Обустройство кровли • Изоляция • Забор • Фасады • Лаки и краски • Крепеж • Теплицы • Все для бетона • Внутренняя отделка

Главная > Обустройство кровли > Элементы безопасности кровельной системы > Кронштейн к стене

< Предыдущий товар



Нажмите на изображение для увеличения

★★★★★

Кронштейн к стене

830 руб.

Цвет:

• RAL 9005-черный

1



Купить

Категории: Элементы безопасности кровельной системы
Элементы безопасности кровельной системы

<https://www.tstn.ru/product/kronshteyn-k-stene-dlya-lestnitsy-metall-profil-0-5-pe-ral-3003/>



Киров

Поиск



Офисы продаж

Покупателям

8 800 100-10-01

пн-пт: 4:00 - 18:00

Заказать звонок



Каталог

Кровля

Фасады

Забор

Водосток

Элементы кровли

Акции

Интернет-магазин > Каталог > Элементы кровли > Элементы безопасности кровли > Лестница кровельная стеновая МП дл. 1860 мм без кронштейнов (8017)_1шт и метизы

Лестница кровельная стеновая МП дл. 1860 мм без кронштейнов (8017)_1шт и метизы

Код товара: 343708

Оценка покупателей: ☆☆☆☆☆ 0 отзывов



Хит

Цвет:

RAL 8017



Цена:

4 608 руб./шт

Выберите количество товара, шт:



1



Итого: 4 608 руб./шт

Купить

Заказать
консультацию





(8332) 22-60-50 • Пн–Пт 8:00–18:00,

Сб-Вс - выходной

Заказать обратный звонок info@ps43.ru

Корзина 0 0 руб.

Получить оптовые цены


Поиск по товарам



Кровля ▸ Обустройство кровли ▸ Изоляция ▸ Забор ▸ Фасады ▸ Лаки и краски ▸ Крепеж ▸ Теплицы ▸ Все для бетона ▸ Внутренняя отделка

Главная > Обустройство кровли > Элементы безопасности кровельной системы > Лестница кровельная 455x 1860 (без кронштейнов)

< Предыдущий товар



Нажмите на изображение для увеличения

★★★★★

Лестница кровельная 455x 1860 (без кронштейнов)

В наличии

3 500 руб.

Варианты цветов (уточняйте в офисах продаж):

- RAL 3005 - красный;
- RAL 3011 -коричнево-красный;
- RAL 5005 - синий насыщенный;
- RAL 6005 - зелёный мох;
- RAL 8017 -коричневый шоколад;
- RAL 9005-черный

1 Купить Купить в 1 клик

Киров

Оплата

Доставка

Контакты

Сравнение (0)

Мои товары (0)

Личный кабинет



Поиск вместе?



8 (800) 600-09-95

Заказать звонок



Корзина: Ждет пополнения

КАТАЛОГ

КАЛЬКУЛЯТОРЫ И ГОТОВЫЕ РЕШЕНИЯ


РАСПРОДАЖА

АКЦИИ

Главная > Окна, двери и лестницы > Фасадные и кровельные лестницы > Лестница кровельная Металл Профиль без кронштейнов 1860 мм 0,5 PE RAL 3005

Лестница кровельная Металл Профиль без кронштейнов 1860 мм 0,5 PE RAL 3005

Артикул: 4406888 Бренд: МЕТАЛЛ ПРОФИЛЬ Страна-производитель: РОССИЯ Под заказ

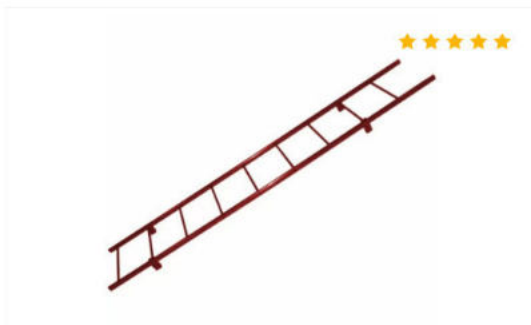

Цена:

шт

2 854⁸⁹ р

Количество: товар продается кратно шт

-

1

+

шт:

1

Итого:

2 854⁸⁹ р

Купить в 1 клик

Купить

Интернет-магазин > Каталог > Элементы кровли > Элементы безопасности кровли > Переходной мостик дл. 1250 мм (9006)

Переходной мостик дл. 1250 мм (9006)

Код товара: 309554 Оценка покупателей: ☆☆☆☆☆ 0 отзывов



Цвет: RAL 7004

Гарантия до 25 лет

Цена: 3 658 руб./шт

Выберите количество товара, шт:

1

Итого: 3 658 руб./шт

Купить

Заказать консультацию



(8332) 22-60-50 • Пн-Пт 8:00-18:00,

Сб-Вс - выходной

Заказать обратный звонок info@ps43.ru

Корзина 0 руб.

Получить оптовые цены

Поиск по товарам



Кровля > Обустройство кровли > Изоляция > Забор > Фасады > Лаки и краски > Крепеж > Теплицы > Все для бетона > Внутренняя отделка

Главная > Обустройство кровли > Элементы безопасности кровельной системы > Мостик переходной 395x1250

< Предыдущий товар

Следующий товар >



Нажмите на изображение для увеличения

☆☆☆☆☆

Мостик переходной 395x1250

В наличии

3 650 руб.

Варианты цветов (уточняйте в офисах продаж):

- RAL 3005 - красный;
- RAL 3011 - коричнево-красный;
- RAL 5005 - синий насыщенный;
- RAL 6005 - зелёный мох;
- RAL 8017 - коричневый шоколад;
- RAL 9005 - чёрный

Киров

Покупайте как юриста Мобильное приложение Реферальная программа Зарабатывай с Ozon Подарочные сертификаты Пункты выдачи Поставки Помощь Бесплатная доставка



Каталог

Везде Искать на Ozon



TOP Fashion Ozon Card Акции Бренды Магазины Книги Сертификаты Электроника Одежда и обувь Детские товары Дом и сад OZON Travel Ozon Дисконт

Строительство и ремонт > Строительные материалы > Кровля > Компания Металл Профиль

-6%

Переходной мостик дл. 1250 мм (9005)

☆☆☆☆☆ Оставить отзыв Задать вопрос В избранное Сравнить Поделиться

Код товара: 210342962



Найти на Ozon похожий товар?

Тип Переходной мостик кровельный
Гарантия 1 год
Вес в упаковке, г 10000

Перейти к описанию



Хочу скидку!

4 200 Р ~~4 500 Р~~

420 Р × 12 мес

Б 210 баллов (5%) при оплате OzonCard

3 990 Р — Цена с Ozon Premium

Узнать о снижении цены

Добавить в корзину

Подарить

Общество с ограниченной ответственностью «Строительные системы»

610035, Россия, г. Киров, ул. Коммунальная, д.2,
ИНН 4345427880 КПП 434501001 ОГРН 1154350010430
р/с 40702810500130190851 в ОАО КБ «Хлынов» г. Киров
БИК 043304711 к/с 30101810100000000711
тел./факс (8332) 22-10-20

ООО «Строительные системы» предлагает поставку
кровельного ограждения:

Наименование	Количество, шт	Цена (с НДС)
Кровельное ограждение Эконом Тип-2 3 м, Н- 120 см. на крон. ЭКОНОМ , окрашенный (RAL 7004)	1 шт	4028-06
Труба снегозадержателя ЭКОНОМ 32x1x3000 RAL 7004	4 шт	1015-25
Шляпный кронштейн BORGE, оцинк., окрашенный (RAL 7004)	12 шт	147-26
Комплект крепежа для снегозадержателя BORGE 3 м	3 шт	446-99


















С уважением,
тел. Факс (8332) 22-10-20.
E-mail: 221020ss@mail.ru








Элементы безопасности кровли Borge

Соответствует высочайшим требованиям к качеству элементов безопасности кровли, принятым в Европе.

Дата обновления 20.10.2018

BORGE

Наименование	Zn	Стандартный цвет	Другие цвета
 Снегозадержатель трубчатый BORGE МЕГАЭКОНОМ, 3 м (4 кронштейна) Ø25 стандартные цвета: RAL 3005, 6005, 8017	-	1680	-
 Снегозадержатель трубчатый BORGE ЭКОНОМ, 3 м (4 кронштейна) Ø32 Снегозадержатель трубчатый BORGE ЭКОНОМ, 3 м (4 кронштейна) 20*40 (овал)* стандартные цвета: RAL 3005, 3011, 6005, 8017	-	1 910	-
 Снегозадержатель трубчатый BORGE для м/ч, п/н 25*45 (овал) (2 кронштейна), 1 м Снегозадержатель трубчатый BORGE для м/ч, п/н 25*45 (овал) (4 кронштейна), 3 м Снегозадержатель трубчатый LumiEste для м/ч, п/н 25*45 (овал) (4 кронштейна), 3 м стандартные цвета: RAL3005, 3011, 5005, 6005, 7024, 8004, 8017, RR11, 32, 29	960	1 110	1 220
 Снегозадержатель трубчатый BORGE для профнастила Н-60, Н-75, 1 м Снегозадержатель трубчатый BORGE для профнастила Н-60, Н-75, 3 м стандартные цвета: RAL3005, 3011, 5005, 6005, 7024, 8004, 8017, RR11, 32, 29	1 900	2 440	2 560
 Кронштейн универсальный к снегозадержателю BORGE МЕГАЭКОНОМ, в цвет изделия Кронштейн универсальный к снегозадержателю BORGE ЭКОНОМ, в цвет изделия Кронштейн универсальный к снегозадержателю BORGE для металлочерепицы, в цвет изделия  Труба снегозадержателя 25x45 мм 1 м Труба снегозадержателя 25x45 мм 3 м	165	190	210
 Кровельное ограждение ЭКОНОМ (не оцинкованный окрашенный), длина 3 м, высота 60 см стандартные цвета: RAL3005, 6005, 7024, 8017	-	2 800	3 080
 Кровельное ограждение BORGE для кровли из металлочерепицы, профнастила дл. 3м, высота 90 см Кровельное ограждение BORGE для кровли из металлочерепицы, профнастила дл. 3м, высота 120 см стандартные цвета: RAL3005, 6005, 8017, 32	4 180	4 660	5 130
 Переходной мостик BORGE для кровли из металлочерепицы, профнастила, длина 1.5 м Переходной мостик BORGE для кровли из металлочерепицы, профнастила, длина 3 м стандартные цвета: RAL3005, 6005, 8017, 32	4 100	4 250	4 680
 Комплект лестница фасадная BORGE верхняя секция (секция лестницы, 2 поручня, 2 подвесных кронштейна, 4 или 6 стеновых кронштейна, комплект крепежа), 1,8 м Комплект лестница фасадная BORGE верхняя секция (секция лестницы, 2 поручня, 2 подвесных кронштейна, 4 или 6 стеновых кронштейна, комплект крепежа), 3 м стандартные цвета: RAL3005, 6005, 8017, 32	10 620	11 690	12 850
 Комплект лестница фасадная BORGE нижняя секция (секция лестницы, стеновые кронштейны, комплект крепежа), 1,8 м Комплект лестница фасадная BORGE нижняя секция (секция лестницы, стеновые кронштейны, комплект крепежа), 3 м стандартные цвета: RAL3005, 6005, 8017, 32	6 970	7 640	8 390
 Секция лестницы, 1,8 м Секция лестницы, 3 м	2 500	2 700	2 980
 Кронштейн подвесной	360	390	420
 Кронштейн стеновой	1 130	1 240	1 360
 Поручень	1 490	1 670	1 840
 Экран безопасности (нижняя секция), 1.2м Ø800мм Экран безопасности (последующие секции), 1.2м Ø800мм	12 460	13 700	15 070
 Лестница кровельная BORGE для кровли из металлочерепицы и профнастила (в комплекте с кронштейнами), 1,8 м Лестница кровельная BORGE для кровли из металлочерепицы и профнастила (в комплекте с кронштейнами), 3 м стандартные цвета: RAL3005, 6005, 8017, 32	3 240	3 470	3 820
	5 120	5 570	6 080

Изображение	Название	Комплект	Вес, кг	Цена руб.	
				Цена (цвета стандарт) шт., руб.	цвета под заказ
	Ограждение кровли Grand Line 0,9м	кронштейн 4шт., стойка Премиум 780мм 3шт., раскос 2шт., труба овальная 3м 2шт., болт М8х20 4шт., болт М8х35 2шт., гайка М8 6шт., шайба А8 6шт., EPDM уплотнитель 16шт., саморез 8х60 6шт., саморез кровельный 5,5х19 6шт.	12,71	4807	5288
	Ограждение кровли Grand Line 0,9м со снегозадержателем	кронштейн 4шт., стойка Премиум 780мм 3шт., раскос 2шт., труба овальная 3м 2шт., болт М8х20 4шт., болт М8х35 4шт., гайка М8 6шт., шайба А8 6шт., EPDM уплотнитель 16шт., саморез 8х60 6шт., саморез кровельный 5,5х19 6шт.	18,53	5971	6568
	Ограждение фальцевой кровли Grand Line 0,9м	кронштейн 4шт., скоба 16шт., стойка Премиум 780мм 3шт., раскос 2шт., труба овальная 3м 2шт., болт М8х20 4шт., болт М8х35 18шт., гайка М8 22шт., шайба А8 22шт., шайба А8 увеличенная 16шт., саморез кровельный 5,5х19 8шт.	14,51	7843	8627
	Ограждение фальцевой кровли Grand Line 0,9м со снегозадержателем	кронштейн 4шт., скоба 16шт., стойка Премиум 780мм 3шт., раскос 2шт., труба овальная 3м 4шт., болт М8х20 4шт., болт М8х35 20шт., гайка М8 24шт., шайба А8 24шт., шайба А8 увеличенная 16шт., саморез кровельный 5,5х19 8шт.	20,33	9006	9907
	Ограждение кровли Grand Line 1,2м	кронштейн 4шт., стойка Премиум 1080мм 3шт., раскос 2шт., труба овальная 3м 3шт., болт М8х20 4шт., болт М8х35 3шт., гайка М8 7шт., шайба А8 7шт., EPDM уплотнитель 16шт., саморез 8х60 8шт., саморез кровельный 5,5х19 11шт.	16,42	5585	6122
	Ограждение кровли Grand Line 1,2м со снегозадержателем	кронштейн 4шт., стойка Премиум 1080мм 3шт., раскос 2шт., труба овальная 3м 5шт., болт М8х20 4шт., болт М8х35 5шт., гайка М8 9шт., шайба А8 9шт., EPDM уплотнитель 16шт., саморез 8х60 8шт., саморез кровельный 5,5х19 11шт.	22,24	7403	8143
	Ограждение для фальцевой кровли Grand Line 1,2м	кронштейн 4шт., скоба 16шт., стойка Премиум 1080мм 3шт., раскос 2шт., труба овальная 3м 3шт., болт М8х20 4шт., болт М8х35 19шт., гайка М8 23шт., шайба А8 23шт., шайба А8 увеличенная 16шт., саморез кровельный 5,5х19 11шт.	18,22	8601	9461
	Ограждение для фальцевой кровли Grand Line 1,2м со снегозадержателем	кронштейн 4шт., скоба 16шт., стойка Премиум 1080мм 3шт., раскос 2шт., труба овальная 3м 5шт., болт М8х20 4шт., болт М8х35 21шт., гайка М8 25шт., шайба А8 25шт., шайба А8 увеличенная 16шт., саморез кровельный 5,5х19 11шт.	24,04	9765	10742
	ЭПДМ уплотнитель	ЭПДМ уплотнитель 1шт.	-	20	
	Саморез 8х80 мм "глухарь"	саморез 8х80 мм "глухарь" 1шт.	-	20	

Кронштейн к стене для лестницы Металл Профиль 0,5 PE RAL 3003

Артикул: 394601

Бренд: [МЕТАЛЛ ПРОФИЛЬ](#)



Цена:

шт

упак

1 289⁸⁶ ₽

Количество: товар продается кратно шт

−

1

+

шт

1

упак

0.1

Итого:

1 289⁸⁶ ₽

Купить в 1 клик

В корзину

Внимание! Счет действителен до 09.06.2021.
 Оплата данного счета означает согласие с условиями поставки товара.
 Уведомление об оплате обязательно, в противном случае не гарантируется
 наличие товара на складе. Товар отпускается по факту прихода денег
 на р/с Поставщика, самовывозом, при наличии доверенности и паспорта.

Образец заполнения платежного поручения

АО КБ "ХЛЫНОВ" г. Киров		БИК	043304711	
Банк получателя		Сч. №	30101810100000000711	
ИНН 434548982417	КПП	Сч. №	40802810700130007204	
Индивидуальный предприниматель Чарушин Александр Сергеевич		Вид оп.	01	Срок плат.
		Наз. пл.		Очер. плат. 5
Получатель		Код	3К21060400 0006960007	Рез. поле
Оплата по заказу клиента №983				
Назначение платежа				

Счет на оплату № 983 от 15 сентября 2021 г.

Поставщик: Индивидуальный предприниматель Чарушин Александр Сергеевич, ИНН 434548982417, тел.: (8332) 22-10-20

Покупатель: НКО "Фонд капитального ремонта", Кировская область, г.Киров, ИНН 4345982348

№	Товары (работы, услуги)	Количество		Цена	Ставка НДС	Сумма НДС	Сумма
1	Пиломатериал обрезной хвойных пород 2 сорт шириной более 150 мм, все толщины	1	м3	22 725,00	Без НДС		22 725,00
2	Пиломатериал хвойных пород 2 сорт шириной до 150 мм, толщиной 42 мм	1	м3	22 725,00	Без НДС		22 725,00
3	Пиломатериал хвойных пород 2 сорт шириной до 150 мм, толщиной 30 мм	1	м3	22 725,00	Без НДС		22 725,00
4	Пиломатериал хвойных пород 2 сорт шириной до 150 мм, толщиной 26 мм	1	м3	22 725,00	Без НДС		22 725,00
5	Брус хвойных пород 200x200 мм, 2 сорт	1	м3	22 725,00	Без НДС		22 725,00

Итого: 113 625,00
 В т.ч. НДС (Без НДС): -
 Итого с НДС: 113 625,00

Всего наименований 5, на сумму 113 625,00 руб.

Сто тринадцать тысяч шестьсот двадцать пять рублей 00 копеек

Руководитель

подпись



подпись

подпись

Чарушин А. С.

расшифровка подписи

Бухгалтер

Чарушин А. С.

расшифровка подписи

Менеджер

расшифровка подписи

Внимание! Счет действителен до 09.06.2021.
 Оплата данного счета означает согласие с условиями поставки товара.
 Уведомление об оплате обязательно, в противном случае не гарантируется
 наличие товара на складе. Товар отпущается по факту прихода денег
 на р/с Поставщика, самовывозом, при наличии доверенности и паспорта.

Образец заполнения платежного поручения

ПАО "НОРВИК БАНК" г. Киров		БИК	043304728	
Банк получателя		Сч. №	30101810300000000728	
ИНН 4345402580	КПП 434501001	Сч. №	40702810900310194110	
Общество с ограниченной ответственностью "Статус"	Вид оп.	01	Срок плат.	5
	Наз. пл.		Очер. плат.	
	Получатель	Код	3К2106СТ00 0006810006	Рез. поле
Оплата по заказу клиента №1075				
Назначение платежа				

Счет на оплату № 1075 от 15 сентября 2021 г.

Поставщик: Общество с ограниченной ответственностью "Статус", ИНН 4345402580, КПП 434501001, 610035, Кировская обл, Киров г, Коммунальная ул, дом 2, помещение 5, тел.: (8332) 21-27-50

Покупатель: НКО "Фонд капитального ремонта", Кировская область, г.Киров, ИНН 4345982348

№	Товары (работы, услуги)	Количество		Цена	Сумма
1	Пиломатериал обрезной хвойных пород 2 сорт шириной более 150 мм, все толщины	1,000	м3	22 500,00	22 500,00
2	Пиломатериал хвойных пород 2 сорт шириной до 150 мм, толщиной 42 мм	1,000	м3	22 500,00	22 500,00
3	Пиломатериал хвойных пород 2 сорт шириной до 150 мм, толщиной 30 мм	1,000	м3	22 500,00	22 500,00
4	Пиломатериал хвойных пород 2 сорт шириной до 150 мм, толщиной 26 мм	1,000	м3	22 500,00	22 500,00
5	Брус хвойных пород 200х200 мм, 2 сорт	1,000	м3	22 500,00	22 500,00

Итого: 112 500,00
 Без налога (НДС) -

Всего наименований 5, на сумму 112 500,00 руб.
 Сто двенадцать тысяч пятьсот рублей 00 копеек

Директор

Анфилатова Е. Г.

подпись

расшифровка подписи

Бухгалтер

Анфилатова Е. Г.

подпись

расшифровка подписи

Менеджер

Бухгалтер-оператор
 Лямина М.Л.

подпись

расшифровка подписи





ООО "Строительные системы"

- 🔗 Вентилируемые фасады
- 🔗 Наплавленная кровля
- 🔗 Утеплители
- 🔗 Заборы
- 🔗 Геотекстиль
- 🔗 Решнастил
- 🔗 САНДВИЧ-ПАНЕЛИ
- 🔗 ПВХ, ТПО мембраны
- 🔗 Гидро-, ветро-, пароизоляция
- 🔗 Профнастил
- 🔗 Поликарбонат сотовый, монолитный
- 🔗 Теплицы



Внимание! Счет действителен до 09.06.2021.
 Оплата данного счета означает согласие с условиями поставки товара.
 Уведомление об оплате обязательно, в противном случае не гарантируется наличие товара на складе. Товар отпускается по факту прихода денег на р/с Поставщика, самовывозом, при наличии доверенности и паспорта.

Образец заполнения платежного поручения

АО КБ "ХЛЫНОВ" г. Киров	БИК	043304711	
Банк получателя	Сч. №	30101810100000000711	
ИНН 4345427880	КПП 434501001	Сч. №	40702810500130190851
Общество с ограниченной ответственностью "Строительные системы"	Вид оп.	01	Срок плат.
	Наз. пл.		Очер. плат. 5
	Код	3К2106СС00 0013520002	Рез. поле
Получатель			
Оплата по заказу клиента №2290			
Назначение платежа			

Счет на оплату № 2290 от 15 сентября 2021 г.

Поставщик: Общество с ограниченной ответственностью "Строительные системы", ИНН 4345427880, КПП 434501001, 610035, Кировская обл, Киров г, Коммунальная ул, дом № 2, помещение 1, тел.: (8332) 22-10-20

Покупатель: НКО "Фонд капитального ремонта", Кировская область, г.Киров, ИНН 4345982348

№	Товары (работы, услуги)	Количество	Цена	Ставка НДС	Сумма НДС	Сумма
1	Пиломатериал обрезной хвойных пород 2 сорт шириной более 150 мм, все толщины	1 м3	22 770,00	20%	3 795,00	22 770,00
2	Пиломатериал хвойных пород 2 сорт шириной до 150 мм, толщиной 42 мм	1 м3	22 770,00	20%	3 795,00	22 770,00
3	Пиломатериал хвойных пород 2 сорт шириной до 150 мм, толщиной 30 мм	1 м3	22 770,00	20%	3 795,00	22 770,00
4	Пиломатериал хвойных пород 2 сорт шириной до 150 мм, толщиной 26 мм	1 м3	22 770,00	20%	3 795,00	22 770,00
5	Брус хвойных пород 200x200 мм, 2 сорт	1 м3	22 770,00	20%	3 795,00	22 770,00

Итого: 113 850,00
В т.ч. НДС (20%): 18 975,00
Итого с НДС: 113 850,00

Всего наименований 5, на сумму 113 850,00 руб.

Сто тринадцать тысяч восемьсот пятьдесят рублей 00 копеек

Управляющий
ИП



Хоменко С. П.

расшифровка подписи

Бухгалтер

Хоменко С. П.

расшифровка подписи

Менеджер

расшифровка подписи

Сотовый поликарбонат



АО КБ "ХЛЫНОВ" г. Киров	БИК	043304711
Банк получателя	Сч. №	30101810100000000711
ИНН 432402995222 КПП	Сч. №	40802810500490000552
Индивидуальный предприниматель Мухин Илья Сергеевич		
Получатель		

Счет на оплату № 25-22 от 04 марта 2022 г.

Поставщик: ИП Мухин И.С., ИНН 432402995222, 612096, Кировская обл., Оричевский р-н, п. Торфяной, ул. Юбилейная, 1-7

Покупатель: Общество с ограниченной ответственностью "ВВПК", ИНН 4345336785

Основание

№	Товары (работы, услуги)	Кол-во	Ед.	Цена	Сумма
1	Профилированный лист НС-35х1000-А (ОЦ-01-БЦ-0,65)	1	м2	720,00	720,00

Итого: 720,00
В том числе НДС 20%: 144,00
Всего к оплате 720,00

Всего наименований 1, на сумму 720,00 руб.
Семьсот двадцать рублей 00 копеек

Руководитель _____
должность

Главный (старший) бухгалтер



Мухин И.С.
расшифровка подписи

Мухин И.С.
расшифровка подписи

Профнастил Икторгметалл

Профнастил "Дачный"			
Наименование	Ед. изм.	ЦИНК	ПОКРЫТИЕ
С-8	м.кв.	364	355
С-20	м.кв.	380	366

Дата обновления: 31.01.2022

Наименование	Шероха профиля		Ед. изм.	ЦИНК толщина цинкования 100мг/м2										Покрытие									
	Общая	Рыбачка		Толщина	ПОЛИЭСТЕР толщина цинкования 100мг/м2										ПРЕМИУМ								
					0,35	0,4	0,45	0,5	0,55	0,65	0,7	0,8	0,9	0,4	0,45	0,48 (2-сторонний)	0,5	0,5 (2-сторонний)	0,55	0,7	Текстура	Почему лучше?	Декор
С-8	1 204	1 150	м.кв.	314	343	378	407	449	565	590	-	-	396	453	480	487	514	536	675	568	613	793	790
С-10	1 150	1 100	м.кв.	329	359	396	426	470	591	703	-	-	415	474	502	510	538	561	707	595	641	830	827
Н-20	1 100	1 050	м.кв.	-	375	414	445	492	618	646	-	-	434	495	-	533	-	587	739	-	-	-	-
НС-20	1 130	1 100	м.кв.	335	365	403	433	479	602	629	723	-	422	482	511	519	548	571	719	605	653	845	842
С-21	1 081	1 000	м.кв.	360	393	433	466	515	647	676	778	-	454	519	549	558	589	614	773	-	702	909	905
НС-35	1 060	1 000	м.кв.	-	-	430	462	510	642	670	771	886	-	514	-	554	-	609	767	645	696	901	897
С-44	1 047	1 000	м.кв.	-	-	-	468	517	650	678	781	897	-	-	-	560	-	616	776	653	704	912	909
Н-60	902	845	м.кв.	-	-	-	-	600	754	787	906	1 041	-	-	-	-	-	716	901	-	-	-	-
Н-75	800	750	м.кв.	-	-	-	-	676	850	888	1 022	1 174	-	-	-	-	-	807	1 016	-	-	-	-
Плоский лист (с плёной)	1 250		м.кв.	318	345	379	407	448	559	583	669	-	397	451	477	484	510	531	665	562	605	779	776
Металлочерепица "Каскад"	1 160	1 060	м.кв.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	492	-	536	-	597	-	626	675	873	-
Металлочерепица "Монтеррей"	1 180	1 100	м.кв.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	480	-	519	-	580	-	607	654	849	-

Основные цвета: RAL1014 Слоновая кость, RAL1015 Светлая слоновая кость, RAL1018 Желтый, RAL2002 Аляскин, RAL3003 Рубин, RAL3005 Красное вино, RAL3011 Красно-коричневый, RAL5002 Ультрамарин, RAL5005 Синий, RAL 5015 Небесно-синий, RAL6021 Морская волна, RAL6002 Зеленая листва, RAL6005 Зеленый мох, RAL6026 Опал, RAL6029 Зеленая мята, RAL7004 Серый, RAL 7047 Телегейя, RAL8017 Шоколад, RAL9002 Серо-белый, RAL9003 Сигнально-белый
В стоимость плоского листа включена защитная плёнка

Наценка на нестандартные цвета

1018	7%
2004, 3020	8%
3003, 5015	4%
6026, 6029, 7047	2%



Киров

Поиск

Офисы продаж

Покупателям

8 800 533 96 55

пн-пт: 4:00 - 18:00, сб: 5:00 - 15:00
Заказать звонок



Каталог

Кровля

Фасады

Забор

Водосток

Элементы кровли

АКЦИИ

Интернет-магазин > Каталог > Кровля > Профилированный лист > Профилированный лист НС-35x1000-А (ОЦ-01-БЦ-0,65)

Профилированный лист НС-35x1000-А (ОЦ-01-БЦ-0,65)

Код товара: 411153

Оценка покупателей: ★★★★★ 2 отзыва



Профиль: НС-35

Покрытие: Цинк

Цвет: Бесцветный

Толщина листа, мм: 0,45 0,5 0,55 0,6 0,65 0,7 0,75 0,8 0,9

Гарантия до 2 лет

Цена: **790,90 Р/м²**

Выберите длину листа и количество листов:
Длина, м: x 1,06 x = 0 м² x 790,90 Р = 0 Р
Добавить лист другой длины

Общий метраж заказа: 0 м²

Общая сумма заказа: 0 Р

Купить

Заказать консультацию



Цвета на экране монитора, в том же детали внешнего вида товара могут отличаться от реальности. Обращайте внимание на сторону нанесения полимерного покрытия. — изображение продукта может отличаться от выбранной стороны.

Внимание! Счет действителен до 09.06.2021.
 Оплата данного счета означает согласие с условиями поставки товара.
 Уведомление об оплате обязательно, в противном случае не гарантируется
 наличие товара на складе. Товар отпускается по факту прихода денег
 на р/с Поставщика, самовывозом, при наличии доверенности и паспорта.

Образец заполнения платежного поручения

АО КБ "ХЛЫНОВ" г. Киров		БИК	043304711	
Банк получателя		Сч. №	30101810100000000711	
ИНН 434548982417	КПП	Сч. №	40802810700130007204	
Индивидуальный предприниматель Чарушин Александр Сергеевич		Вид оп.	01	Срок плат.
		Наз. пл.		Очер. плат. 5
Получатель		Код	3К21060400 0006960007	Рез. поле
Оплата по заказу клиента №983				
Назначение платежа				

Счет на оплату № 983 от 15 сентября 2021 г.

Поставщик: Индивидуальный предприниматель Чарушин Александр Сергеевич, ИНН 434548982417, тел.: (8332) 22-10-20

Покупатель: НКО "Фонд капитального ремонта", Кировская область, г.Киров, ИНН 4345982348

№	Товары (работы, услуги)	Количество		Цена	Ставка НДС	Сумма НДС	Сумма
1	Пиломатериал обрезной хвойных пород 2 сорт шириной более 150 мм, все толщины	1	м3	22 725,00	Без НДС		22 725,00
2	Пиломатериал хвойных пород 2 сорт шириной до 150 мм, толщиной 42 мм	1	м3	22 725,00	Без НДС		22 725,00
3	Пиломатериал хвойных пород 2 сорт шириной до 150 мм, толщиной 30 мм	1	м3	22 725,00	Без НДС		22 725,00
4	Пиломатериал хвойных пород 2 сорт шириной до 150 мм, толщиной 26 мм	1	м3	22 725,00	Без НДС		22 725,00
5	Брус хвойных пород 200x200 мм, 2 сорт	1	м3	22 725,00	Без НДС		22 725,00

Итого: 113 625,00
 В т.ч. НДС (Без НДС): -
 Итого с НДС: 113 625,00

Всего наименований 5, на сумму 113 625,00 руб.

Сто тринадцать тысяч шестьсот двадцать пять рублей 00 копеек

Руководитель

подпись



подпись

подпись

Чарушин А. С.

расшифровка подписи

Бухгалтер

Чарушин А. С.

расшифровка подписи

Менеджер

расшифровка подписи

Приложение

к решению правления
РСТ Кировской области
от 20.12.2021 № 45/49-тко-2022

Приложение

к решению правления
РСТ Кировской области
от 18.12.2020 № 41/1-тко-2021

ЕДИНЫЕ ТАРИФЫ
на услугу регионального оператора по обращению с твердыми
коммунальными отходами для акционерного общества «Куприт»
на территории Кировской области

Наименование услуги	Категория потребителей	Период действия	Тариф в рублях за куб. метр
Услуга регионального оператора по обращению с твердыми коммунальными отходами	Население, собственники жилых помещений и исполнители коммунальных услуг	с 01.01.2021 по 30.06.2021	779,40
		с 01.07.2021 по 31.12.2021	812,06
		с 01.01.2022 по 30.06.2022	812,06
		с 01.07.2022 по 31.12.2022	844,51
		с 01.01.2023 по 30.06.2023	844,51
		с 01.07.2023 по 31.12.2023	741,65
	Прочие потребители	с 01.01.2021 по 30.06.2021	779,40
		с 01.07.2021 по 31.12.2021	812,06
		с 01.01.2022 по 30.06.2022	812,06
		с 01.07.2022 по 31.12.2022	844,51
		с 01.01.2023 по 30.06.2023	844,51
		с 01.07.2023 по 31.12.2023	741,65

Примечание:

1. В соответствии с пунктом 1.5. соглашения об организации деятельности по обращению с твердыми коммунальными отходами на территории Кировской области от 24.04.2018 зоной деятельности регионального оператора по обращению с твердыми коммунальными отходами – акционерного общества «Куприт», является вся территория Кировской области.

2. Налог на добавленную стоимость не взимается в соответствии со статьей 149 Налогового кодекса Российской Федерации (с изменениями, внесенными Федеральным законом от 26.07.2019 № 211-ФЗ «О внесении изменений в главы 21 и 25 части второй Налогового кодекса Российской Федерации»).